

ボックスカルバート工事および
擁壁工事の**工期短縮**


NETIS
登録番号
SK-250010

ダブルキャッチャー


目地材と止水板を一緒に固定する治具できました!!

従来は多重工程


第1工程




第2工程



第3工程




完成




一度の工程で完成します!

工期短縮

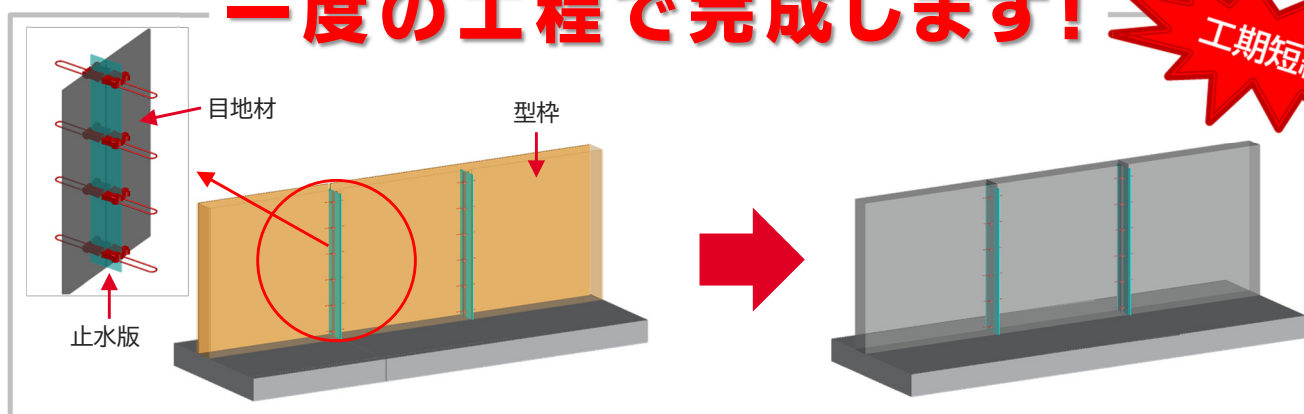

- ★ ボックスカルバート・擁壁工事等で使用する目地材と止水板を一度にダブルキャッチ!
- ★ 先打後打を無くしコンクリート打設日を1日に集約!
- ★ コンクリートスペーサーの使用により純かぶりを確保!
- ★ 工期短縮によりコストも大幅削減! 職人の確保がラクになる!



お問い合わせは
お近くの営業所へ!!

ICS 株式会社 京都スペーサー



<http://kyospe.co.jp>

コスト比較

施工回数が減ることによって...

1mあたりの単価

13,780

11,322

差額2,458円/mで

工期が10日も短縮!

従来工法

新工法

※ 50mの施工区間に伸縮目地・止水材抑え金物を施工した場合の事例に基づく

引用元：R6年建設物価

10日短縮できると...

擁壁工事を例にすると

従来工法

労務

打設準備

底板

足場組替

打設準備

壁

足場組替

打設準備

底板

打設準備

壁

約18%もコスト削減!

新工法

労務

材料費

※ 50mの施工区間に伸縮目地・止水材抑え金物を施工した場合の事例に基づく

引用元：R6年建設物価

目地材と止水板を固定する治具


ダブルキャッチャー

ICS 株式会社 京都スぺーサー







<http://kyospe.co.jp>

ダブルキャッチャー設置手順

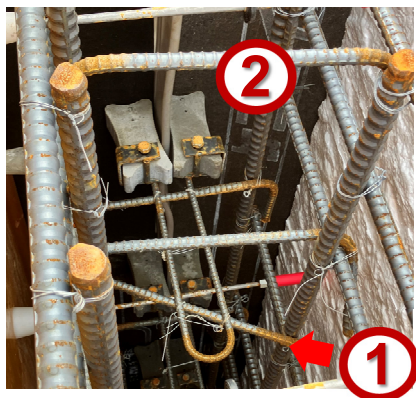

- ① 段取り筋を準備する(D13以上)
- ② 止水材と目地材を同時に固定する
- ③ 保持力が不足している場合は結束線で補強

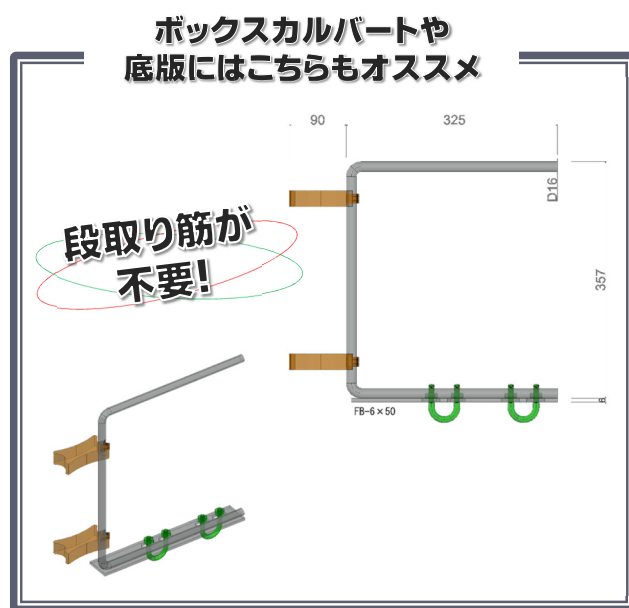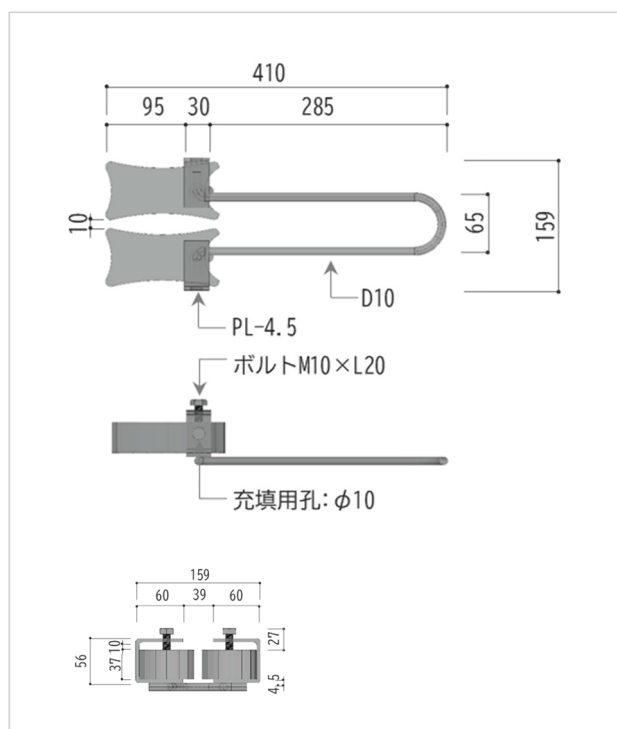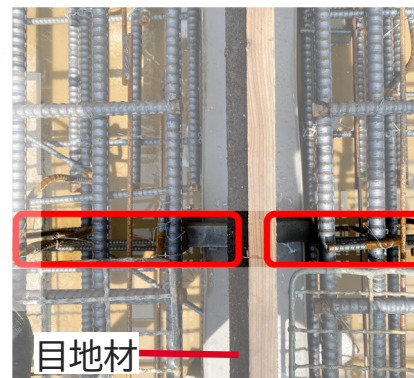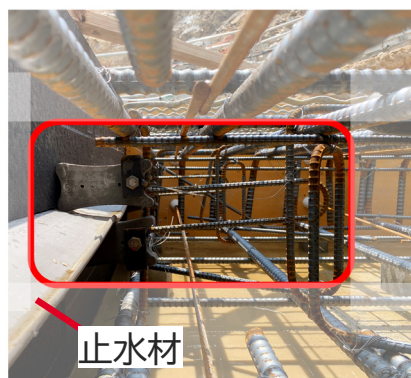

お問い合わせはお近くの営業所へ!!

