


コン止め

コン止めバー型（スラブ用）

「網下30」はスラブ下筋をかわすよう下端から30mmの高さまで隙間をあけてあります。「全網棧木止め無し」と組合せてお使いください。

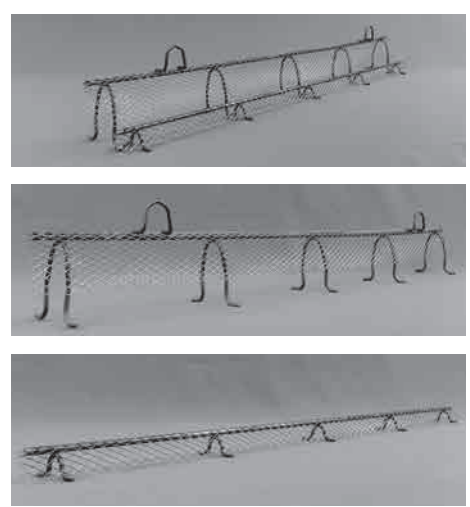


防錆前網		防錆網下30		PL付網下30		キャップ付全網	
棧木止め無し		棧木止め有り		棧木止め有り		棧木止め無し	
高さ	入数	高さ	入数	高さ	入数	高さ	入数
H30	50本	H70	30本	H90	30本	H30	50本
H40		H80		H40			
H50		H90		H50			
H60		20本	H100	PL付全網			
H70			H110	棧木止め無し			
H80			H120	高さ	入数		
H90	H130		H30	50本			
棧木止め有り		H140	H40				
H70	30本	H150	棧木止め有り				
H80		H160	H90	30本			
H90							

全長は全て900mm
特注サイズ製作可能

スラブフェンス極


スラブコンクリート打ち継ぎの際に、生コンを塞ぎ止める目的に使用する転用型の樹脂製専用器具です。

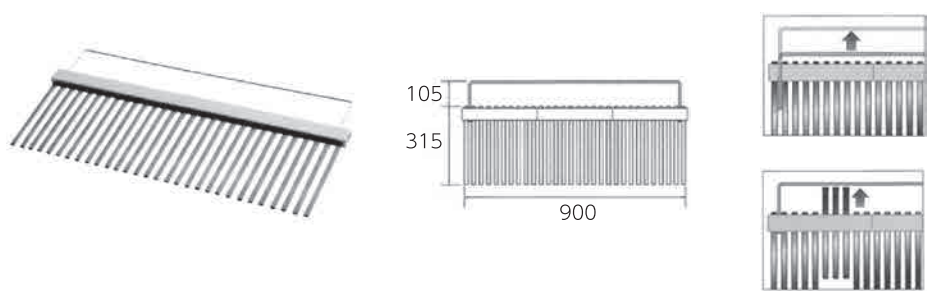

H300×L900、 10枚入
スムーズに上下動する樹脂製スティックは剥離性がよく軽量で使いやすい特徴があります。


(鋼製) コン止めクシ

スラブコンクリート打ち継ぎの際に、生コンを塞ぎ止める目的に使用する転用型の金属製専用器具です。

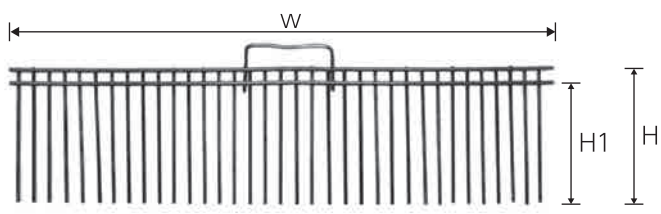

H1=210、H=250×W600、φ6@25(24本)、10枚入
H1=210、H=250×W900、φ6@25(36本)、10枚入

のろ止めエサシート（クッション付きのろ止めテープ）

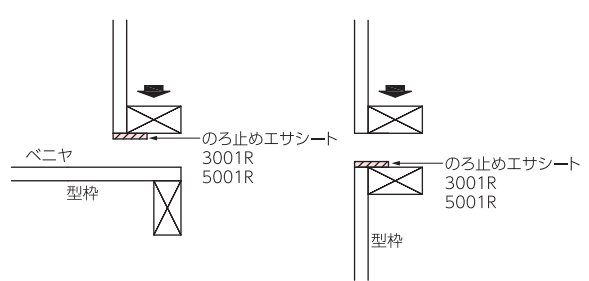

品番	厚さ×幅×長さ	入数
3001R	1mm×30mm×150m	4巻
5001R	1mm×50mm×150m	2巻
2002R	2mm×20mm× 25m	50巻
3005S	5mm×30mm× 10m	32巻