

打込金物、補助器具

伸縮目地材

■ 付着タイプ

普及タイプ CK25-付着



普及タイプ CK30-付着



定尺 1500mm

● CKタイプは、グレー、グリーン等のカラーリングも可能です。
 キャップ部は強化プラスチックとポリエチレン樹脂のブレンド品を採用していますので、耐久性及び耐摩耗性に優れ、熱による『反り』・収縮性も殆ど起こりません。
 付着層は非加硫ブチルゴムを採用し施工後のコンクリートの肌別れを防止するため、キャップの両側面に設置しています。

■ アンカータイプ

普及タイプ CE20



普及タイプ CE25



定尺 1500mm

● CKタイプは、グレー、グリーン等のカラーリングも可能です。

普及タイプ CK25



普及タイプ CK30



定尺 1500mm

● CE、CKタイプは、グレー、グリーン等のカラーリングも可能です。

※ 技術資料は別途ご請求ください。


キャップ部は、強化プラスチックとポリエチレン樹脂のブレンド品を採用していますので、耐久性及び耐摩耗性に優れ、熱による『反り』・収縮性も殆ど起こりません。

規格 (単位:mm)

呼称	キャップ幅	本体幅	高さ
CK25 フチャク	25	20	30以上
CK30 フチャク	30	24	

適用	一般屋上、工場土間、駐車場
材質	強化プラスチック ポリエチレン樹脂
本体	発泡ポリエチレン

【付属品】
 支持脚 (CK25,30共通) H=50mm以上

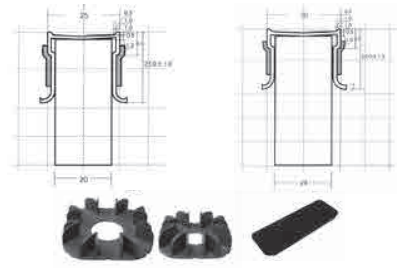


※ 付属品の直線ジョイントは25用です

規格 (単位:mm)

呼称	キャップ幅	本体幅	高さ
CE20	20	12	30以上
CE25	25	15	

適用	一般屋上
材質	強化プラスチック ポリエチレン樹脂
本体	発泡ポリエチレン

【付属品】
 支持脚 (CE20,25共通) H=50mm以上

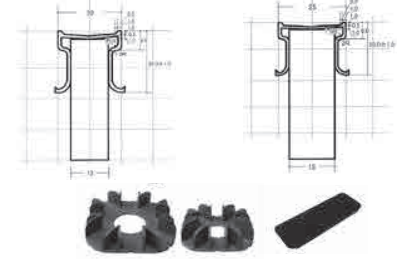


※ 付属品の直線ジョイントはそれぞれ20用・25用です

規格 (単位:mm)

呼称	キャップ幅	本体幅	高さ
CK25	20	20	30以上
CK30	25	24	

適用	一般屋上、工場土間、駐車場
材質	強化プラスチック ポリエチレン樹脂
本体	発泡ポリエチレン

【付属品】
 支持脚 (CK25,30共通) H=50mm以上

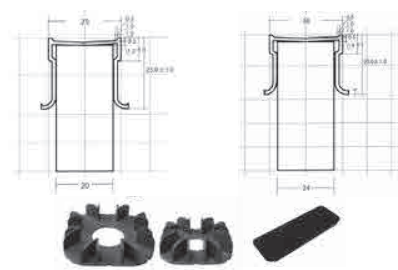

※ 付属品の直線ジョイントは25用です