

打込金物、補助器具

KS安全ロープ受け金具



径	対応鉄筋
42φ	D22~D29
48.6φ	D32~D35
60.5φ	D38~D41

安全対策用の金物です。鉄筋上端部に差し込みネジ固定し、安全ロープを通して使用します。

KS鉄筋フック



形式	32型	41型
鉄筋径	D22~32	D35~41
入数	20個	10個



柱または梁筋から安全ロープを取りための墜落災害防止用の金物です。

配管ブラケット



あらかじめ躯体にW1/2の足場インサートを埋め込んでおいてください。
インサートの取付け間隔は芯～芯で180mmです。


足場インサートは59ページ！



シャッター式コンクリート打込治具 ※受注生産品



流し込んだ生コンをシャッターにより閉め切るため、脱型後のはつり作業が最小限に抑えられます。

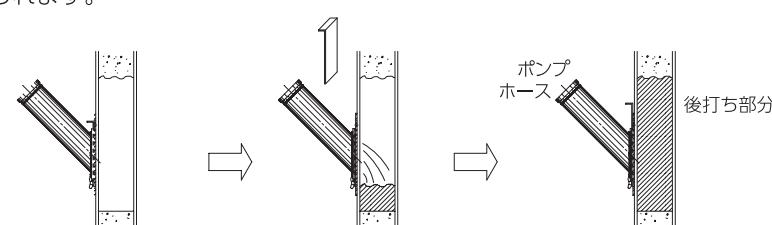

1. シャッター式Co打込治具をセットする。

2. シャッターを抜き生Coを投入する。

3. 投入完了時にシャッターを閉め切り養生を行う。