土木建築資材
総合カタログ

VOL.105D

株式会社 京都スペーサー

安全で円滑な土木建築工事に貢献したいから

培った技術を

全ての現場へお届けします

株式会社 京都スペーサー

会社概要

商　　号	株式会社京都スペーサー
創　　業	昭和40年(1965年)3月
設　　立	昭和59年(1984年)10月15日
代 表 者	代表取締役　荒牧　花子
資 本 金	9,600万円
事業内容	土木建築資材の製造、加工および販売、土木建築工事業　大阪府知事 一般建築業 許可（般-30）第74811号
取引銀行	三井住友銀行 鳳支店、三菱東京UFJ銀行 堺支店、京都銀行 堺東支店
主要取引先	竹中工務店、清水建設、大林組、鹿島建設、前田建設工業、鴻池組、淺沼組、奥村組、五洋建設、その他ゼネコン及び鉄筋業者、卸売業者

見えないチカラの具現化により幸せを共有する！

京都スペーサー

画像は、京都スペーサーが製作した特殊架台を内蔵することで湾曲した巨大な壁筋を無溶接により地上で組み上げたのち、京都スペーサー独自の解析による特製吊り治具トラバーサーを介し、前傾や捻じれることなく垂直に吊り上げ、僅かな誤差も許されない定位置へ壁筋を収めようとしている様子。

杭・基礎工事	杭工事	補強リング	6
		KSクルリン®	7-9
		フープクロス	10
		SPスペーサー	10
		杭芯棒	10
		ビニール袋	10
		クイカッター	11
		杭頭鉄筋養生カバー	11
		ミルクトレール®	12
		杭頭補強筋	13
		パイルキャップ	13
		鋼管杭用フタ	13
	地 業	腹起し裏込め工事	16
		キーストン型枠	16
		KS矢板控え金物「権六」	17
		KSガッツ	17
	架台 (地中梁) (耐圧版) (柱)	梁受架台	18
		ワリスター	18
		トリイ型架台	19
		マットスラブ用架台	20
		柱用架台	21
		柱主筋受け架台	21
		MAX® ピン打機ガスネイラ	21
		コンクリート釘	21
		アンカー	21
	基礎工事	パイプキャッチャー	20
		足場クッション	20
		KS人通孔	22
		コルゲートパイプ	22
		ワインディングパイプ	22
		スーパーハリーZ	23
		ダイヤレンNS	23
		ダイヤレン	23
		MAXウエブレン	23
		塩ビ スリーブ	24
		仮枠アンカー	24
杭・基礎工事	基礎工事	ハイパッカー	24
		排水スリーブキャップ	24
		塩ビ半割り	24
		ステンレスタラップ	25
		ハイメフロン	25
	コン止め (基礎部)	コンクリートラスパネル	26
		エアー型枠	27
初期備品	各種	養生ポリエチレンシート	14
		ノロカバー	14
		クランプカバー	14
		鉄筋キャップ	14
		足場クッション(ボイドレス)	14
		デーガード・ミニデーガード	14
		L字開き図面ケース	15
		安全ラック フルハーネスタイプ	15
		パッチンスタンド	15
		吊りパレット	15
止水材	先付け	リステンガード	28
		クニシート	30
		スパンシール	32
		サンタック可とうジョイント	33
	差込み	リステンプレート	28
		インダス止水板	31
		波止めジョニー	31
		スパンシール	32
	後付け	グリップロープ	29
		リステンシール B、EB	29
		リステンシール D-51	29
		リステンボンド US-3000	29
		リステンリボン	29
		リステンロープM	29
		クニシールC31	30
		スエバーシール K-1	31
		スエバーテープ	31

鉄筋工事

架台	型枠用架台	34
	KSジャッキ	34
	丘組架台	34
配筋補助器具	吊り治具トラバーサー	35
	KSロケット金物	35
	KSメッケモン	35
	柱筋位置決め兼用吊り治具	36
	チェーンフック	36
	柱用テンプレート	37
	MAX® 鉄筋結束機ツインタイア	37
	タイワイヤ	37
	結束線	37

スペーサー

コンクリート製スペーサー	KS高強度スペーサー	38
	コンクリートサイコロ	39
	タイロック・スペーサーブロック	39
鋼製スペーサー	基礎用鋼製スペーサー	39
	梁用W型スペーサー	40
	梁用S型スペーサー	40
	バー型スペーサー(スラブ用)	41
	鋼製スペーサー(スラブ用)	42
	上下筋受スペーサー	43
	バー型上下筋受スペーサー	43
	湧水パネル用 バー型スペーサー	43
	ベランダスペーサー	44
	アンボンド用スペーサー	44
吊り具類	S型金物	44
	柱用コーナーフック	44
	コマ付柱主筋フック	44
	スラブ引コマ	44
	フープピッチ	45
	ワリバンラック	45
	フリーピッチ･ラック（ロング）	45
	カニのツメ	45
	壁柱用 鋼製スペーサー	45

スペーサー

樹脂製スペーサー	Pドーナツ	46
	ドーナツパット	47
	幅決めスペーサー	47
	プラ・スターG	47
	Pサイコロ	48
	Pタワー	48
	PUDスペーサー	48
	足元P製上下筋受スペーサー	49
	スリットスペーサー	49
	敷プレート、敷鉄板	49

型枠工事

コン止め	スポコン	50
	コン止めバー型	51
	スラブフェンス極	51
	コン止めクシ	51
	のろ止めエサシート	51
箱抜き工事	スポボイド	52
	ハイポイント300H	52
	ハカマ・フタ	52
	セルボン	53
	スラブレン	53
断熱材	アキレス折り返しボード	54
	ミラフォーム® DF	54
	ミラック® スラブライト	54
	ミラフォーム® ラムダ	54
	ミラフォーム®	54
	ミラクリフ®	55
	ミラフロー	55
	ミラブロック	55
面木目地棒	面木目地棒	56
耐震スリット	アクシス	57
	エキスパンウォール	57
	ロンビックジャパン	57

インサート

天井インサート	カラーホール	58
	バリアス	58
	断熱バリアス	58
	ポパイ2	58
	セーフティSTA	58
	ピース PA	58
	フォークMF	58
	フォークD MFD	58
足場インサートほか	ワンパンチ足場インサート	59
	アジャスト P-MAP	59
	床向きインサート	59
	異径ナット	59
	物干し用インサート	59
	クーラーインサート	59
PC用インサート	サキワレ型 SW	60
	ソケット型 SC	60
	丸穴型 MA	60
	貫通型 EKN	61
	クロス型 EKX	61
	ストレート型 EKS	61
	ピン穴型 EKP	61
	V型 EKV	61

アンカー類ほか

ユ型金物	62
ユ型金物セパ付き	62
笠木型アンカー	62
BL3型タイプ	62
BL4型タイプ	62
スパイラル筋	62
サッシアンカー	62
異形片ネジボルト	62
溶接アンカー	62

養生材

ダンプラ	76
ブルーマット	76
マスキングシート	76
養生シート	76
ミナキーパー	77
プラスチックス製養生カバー	77
日除けカーテン	77
ステップカバー	77

打込金物ほか補助器具など

コーナーアングル	63
KSポインターGS	63
天端ポイント	63
開口スライドバー	64
開口補強メッシュ	64
ルーフドレイン	65
マイチューブ	65
ポリチューブ	65
KS安全ロープ受け金具	66
KS鉄筋フック	66
配管ブラケット	66
シャッター付き治具	66
SFバッグ	67
PC用仮設支柱	67
スーパーハンド	67
段差スロープ	67
伸縮目地	68
ハトコット	69
塔屋タラップ	69
吊環・丸環	69

鉄骨造(S造)用具

アンカーフレーム	70
アンカーラッパ	70
KSハシラマン	70
天端ポイント接着型	70
ALCアンカー	71
ワンプッシュスペーサー	71
PMスペーサー	71
ポリメッシュ	71
メッシュドーム	71
デッキ用スペーサー	72
耐火補強筋受けスペーサー	72
デッキ用段違いスペーサー	72
デッキ用コの字付きバー型スペーサー	72
耐火被覆吹付下地用金物	74
CFT蒸気栓	74
アジャプレート AJP	74
ソーカンパック　ラクダパック	75
テンロックホルダーネオ	75

50音順索引

ア
アキレス折り返しボード 54
アクシス 57
足場クッション 20
足場クッション(ボイドレス) 14
足元P製上下筋受スペーサー 49
アジャストP-MAP 59
アジャプレートAJP 74
アンカー 21
アンカーフレーム 70
アンカーラッパ 70
安全ラックフルハーネスタイプ 15
アンボンド用スペーサー 44
異径ナット 59
異形片ネジボルト 62
インダス止水板 31
ALCアンカー 71
エアー型枠 27
エキスパンウォール 57
S型金物 44
SFバッグ 67
SPスペーサー 10
L字開き図面ケース 15
塩ビスリーブ 24
塩ビ半割り 24
丘組架台 34

カ
開口スライドバー 64
開口補強メッシュ 64
笠木型アンカー 62
型枠用架台 34
カニのツメ 45
壁柱用鋼製スペーサー 45
カラーホール 58
仮枠アンカー 24
貫通型EKN 61
キーストン型枠 16
基礎用鋼製スペーサー 39
クイカッター 11
杭芯棒 10
杭頭鉄筋養生カバー 11
杭頭補強筋 13
クーラーインサート 59
クニシート 30
クニシールC31 30
クランプカバー 14
グリップロープ 29
クロス型EKX 61
KS安全ロープ受け金具 66
KSガッツ 17
KSクルリン® 7
KS高強度スペーサー 38
KSジャッキ 34
KS鉄筋フック 66
KSハシラマン 70
KS人通孔 22
KSポインターGS 63
KSメッケモン 35
KS矢板控え金物「権穴」 17
KSロケット金物 35
結束線 37
鋼管杭用フタ 13
鋼製スペーサー(スラブ用) 42
コーナーアングル 63
コクリートラスパネル 26
コマ付柱主筋フック 44
コルゲートパイプ 22
コンクリート釘 21
コンクリートサイコロ 39
コン止めクシ 51
コン止めバー型 51

サ
サキワレ型SW 60
サッシアンカー 62
サンタック可とうジョイント 33
CFT蒸気栓 74
敷プレート、敷鉄板 49
シャッター付き治具 66
上下筋受スペーサー 43
伸縮目地 68
スーパーハリーZ 23
スーパーハンド 67
スエバーシール K-1 31
スエバーテープ 31
ステップカバー 77
ステンレスタラップ 25
ストレート型EKS 61
スパイラル筋 62
スパンシール 32
スポコン 50
スポボイド 52
スラブ引コマ 44
スラブフェンス極 51
スラブレン 53
スリットスペーサー 49
セーフティSTA 58
セルボン 53
ソーカンパックラクダパック 75
ソケット型SC 60

タ
耐火被覆吹付下地用金物 74
耐火補強筋受けスペーサー 72
ダイヤレン 23
ダイヤレンNS 23
タイロック・スペーサーブロック 39
タイワイヤ 37
段差スロープ 67
断熱バリアス 58
ダンプラ 76
チェーンフック 36
吊環・丸環 69
吊り治具トラバーサー 35
吊りパレット 15
デーガード・ミニデーガード 14
デッキ用コの字付きバー型スペーサー 72
デッキ用スペーサー 72
デッキ用段違いスペーサー 72
鉄筋キャップ 14
天端ポイント 63
天端ポイント接着型 70
テンロックホルダーネオ 75
塔屋タラップ 69
ドーナツパット 47
トリイ型架台 19

ナ
波止めジョニー 31
ノロカバー 14
のろ止めエサシート 51

ハ
バー型上下筋受スペーサー 43
バー型スペーサー(スラブ用) 41
配管ブラケット 66
排水スリーブキャップ 24
ハイパッカー 24
パイプキャッチャー 20
ハイポイント300H 52
ハイメフロン 25
パイルキャップ 13
ハカマ・フタ 52
柱筋位置決め兼用吊り治具 36
柱主筋受け架台 21
柱用架台 21
柱用コーナーフック 44
柱用テンプレート 37
パッチンスタンド 15
ハトコット 69
幅決めスペーサー 47
腹起し裏込め工事 16
バリアス 58
梁受架台 18
梁用S型スペーサー 40
梁用W型スペーサー 40
Pサイコロ 48
Pタワー 48
Pドーナツ 46
PMスペーサー 71
BL3型タイプ 62
BL4型タイプ 62
PC用仮設支柱 67
ピースPA 58
PUDスペーサー 48
ビニール袋 10
目除けカーテン 77
ピン穴型EKP 61
V型EKV 61
フープクロス 10
フープピッチ 45
フォークD MFD 58
フォークMF 58
プラスチックス製養生カバー 77
プラ・スターG 47
フリーピッチ・ラック（ロング） 45
ブルーマット 76
ベランダスペーサー 44
補強リング 6
ポパイ2 58
ポリチューブ 65
ポリメッシュ 71

マ
マイチューブ 65
マスキングシート 76
MAX® 鉄筋結束機ツインタイア 37
MAXウエブレン 23
MAX® ピン打機ガスネイラ 21
マットスラブ用架台 20
丸穴型MA 60
ミナキーパー 77
ミラクリフ® 55
ミラック® スラブライト 54
ミラフォーム® 54
ミラフォーム® DF 54
ミラフォーム® ラムダ 54
ミラフロー 55
ミラブロック 55
ミルクトレール® 12
メッシュドーム 71
面木目地棒 56
物干し用インサート 59

ヤ
湧水パネル用バー型スペーサー 43
ユ型金物 62
ユ型金物セパ付き 62
床向きインサート 59
養生シート 76
養生ポリエチレンシート 14
溶接アンカー 62

ラ
リステンガード 28
リステンシールB、EB 29
リステンシールD-51 29
リステンプレート 28
リステンボンドUS-3000 29
リステンリボン 29
リステンロープM 29
ルーフドレイン 65
ロンビックジャパン 57

ワ
ワインディングパイプ 22
ワリスター 18
ワリバンラック 45
ワンパンチ足場インサート 59
ワンプッシュスペーサー 71

杭 工 事

補強リング　※受注生産品

無溶接により鉄筋かごを堅牢に組立てるには、精度の高い構成部品を使うことがとても重要で、中でも補強リングの製造精度は、鉄筋かご全体の強度と品質を決定づけると言っても過言ではありません。
京都スペーサーでは平鋼(フラットバー)または等辺山形鋼(アングル)を独自の高度な加工技術を駆使し、高精度な補強リングに仕上げることで杭全体の品質向上に貢献します。

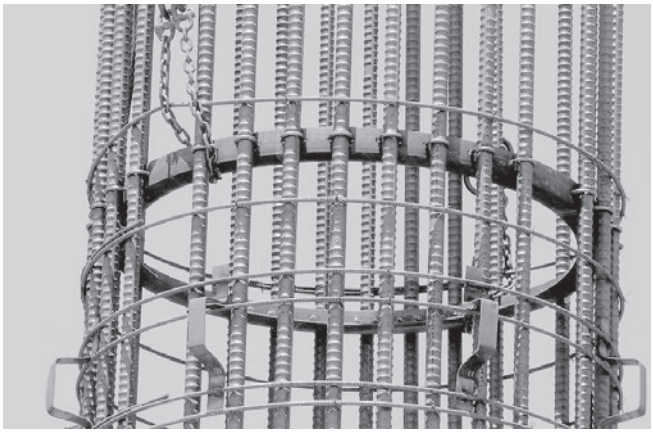

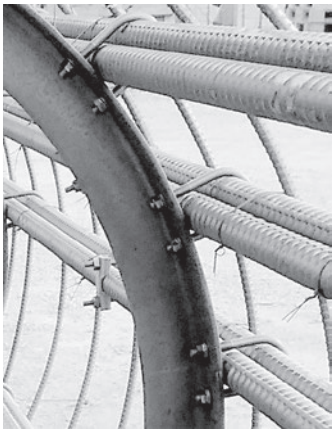

かご筋の主筋と補強リングをUボルトにより固定。

アングル製 穴あけ **補強リング**

M12 Uボルト

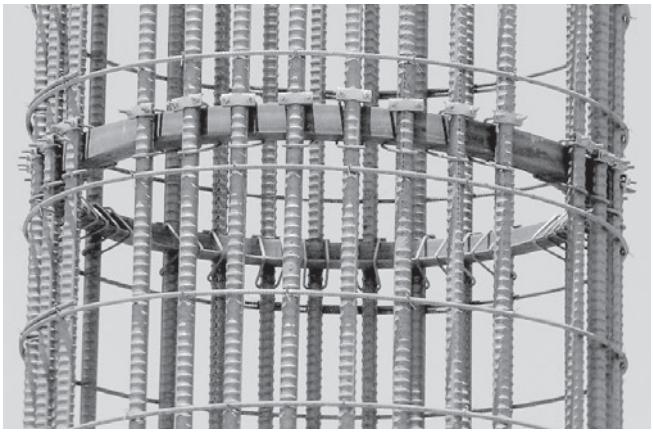

かご筋の主筋を補強リングへ無溶接金具KSクルリンにより無溶接固定。

杭 工 事

KSクルリン®　※受注生産品　NETIS登録商品

KSクルリンは、直交する部材の接合部分にぴったりフィットするオーダーメイド製品。だから“無溶接”なのにしっかりと強固に固定でき、簡単に効率よく施工できます。

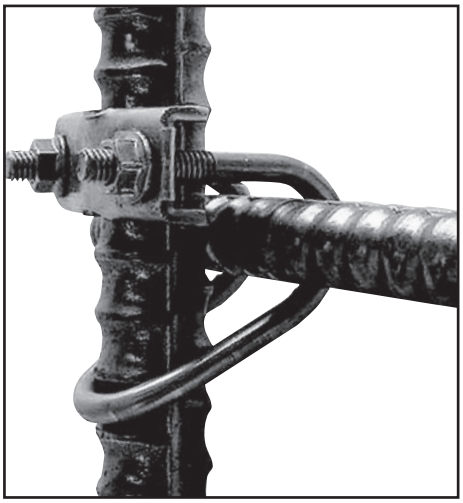

補強材が異形鉄筋の場合

KDタイプ

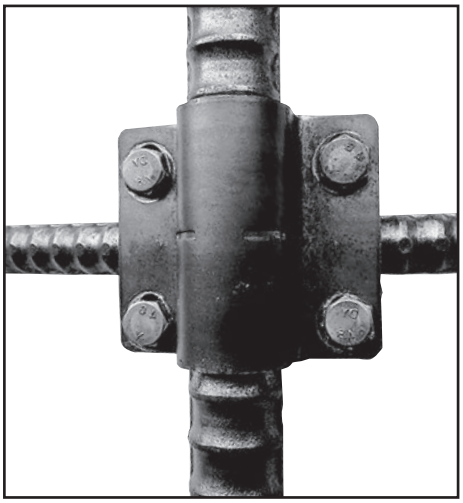

補強材が異形鉄筋の場合の補助具

ねじれ防止金具

KSクルリンシリーズでは数多くの副構成材を用意しました。

より詳しくは別冊
“無溶接金具 KSクルリン施工の手引き”

またはホームページを是非ご覧ください。

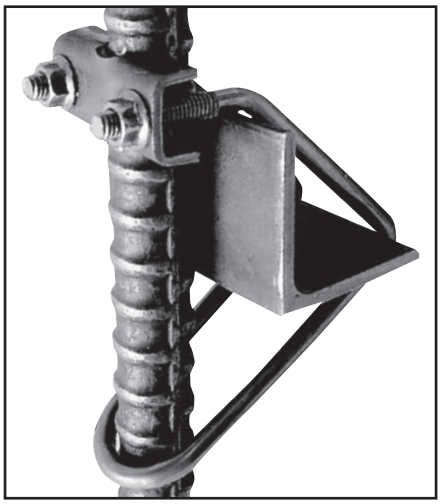

補強材がＬアングルの場合

KAタイプ

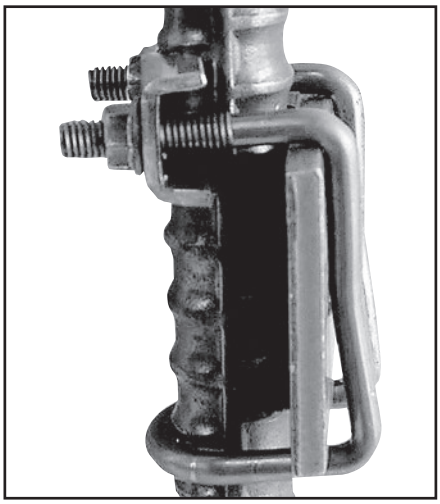

補強材がフラットバーの場合

KFタイプ

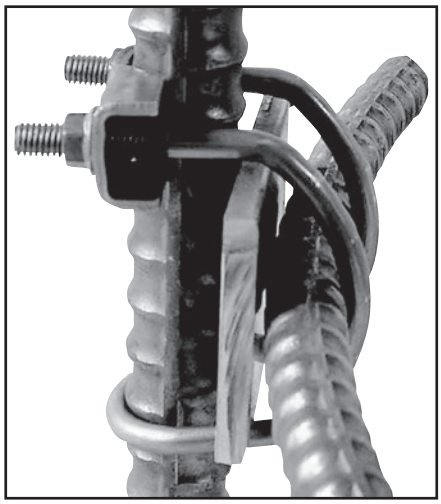

補強材がフラットバーで第2補強筋がある場合

KFDタイプ

杭 工 事

KSクルリン® 取付け参考図

KD 主筋+組立補強材(異形筋)

KD-S

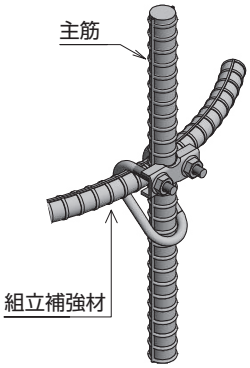

KDT-S

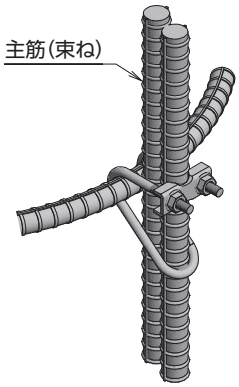

KD-S(内留)

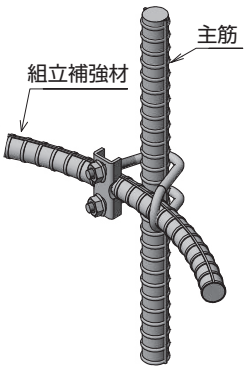

KD-W(内留)

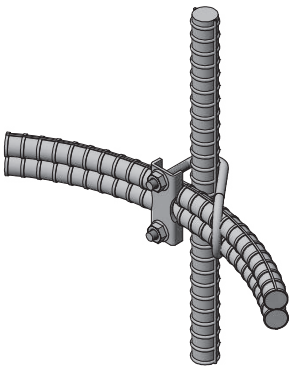

KD-S(帯筋用)

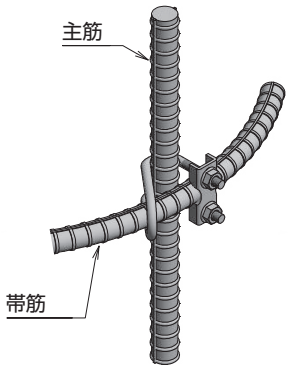

KD-W(帯筋用)

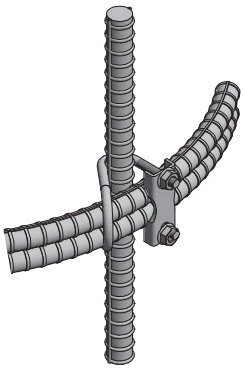

KD-S(帯筋用内留)

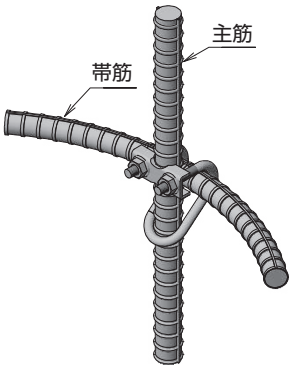

KD-W(帯筋用内留)

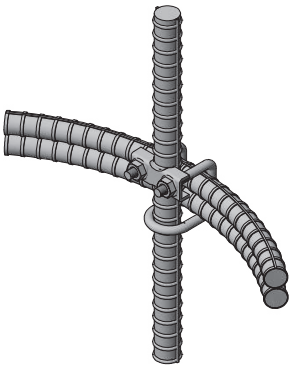

KF 主筋+組立補強材(フラットバー)

KF-S

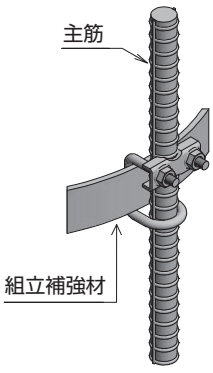

KFT-S

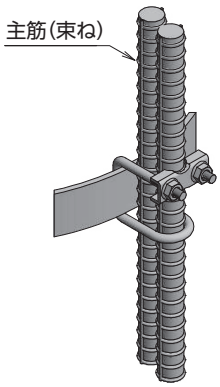

KA 主筋+組立補強材(アングル)

KA

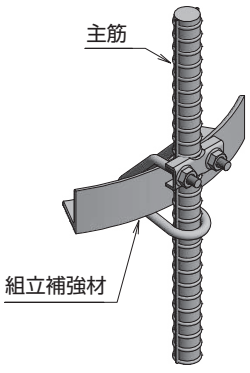

KAT

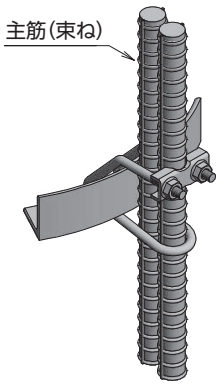

杭 工 事

KSクルリン® 取付け参考図

KFD 主筋+組立補強材(フラットバー)+第2補強筋(異形筋)

KFD-S
(FB+異形筋+主筋)

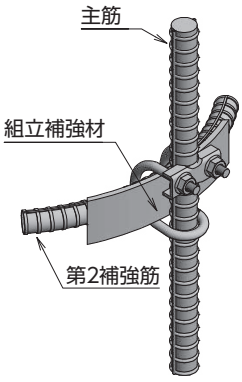

KFDT-S
(FB+異形筋+主筋×2)

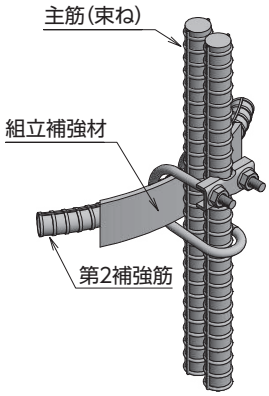

KFD-W
(FB×2+異形筋×2+主筋)

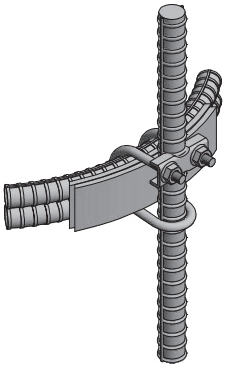

KFDT-W
(FB×2+異形筋×2+主筋×2)

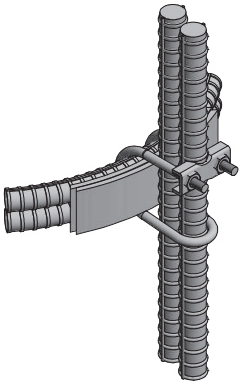

KFD-SW
(FB+異形筋×2+主筋)

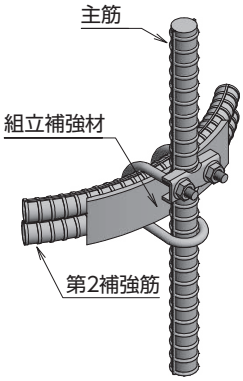

KFDT-SW
(FB+異形筋×2+主筋×2)

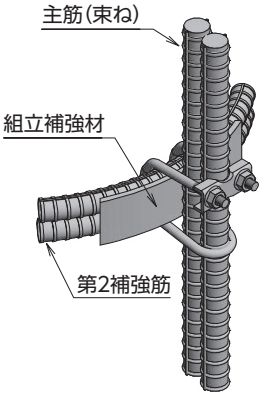

KFD-WS
(FB×2+異形筋+主筋)

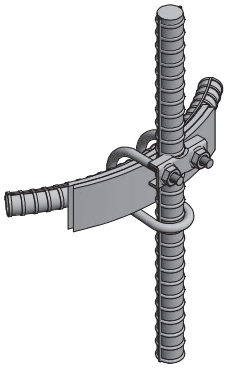

KFDT-WS
(FB×2+異形筋+主筋×2)

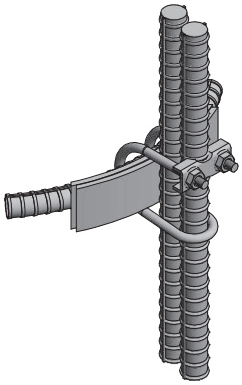

KFD-S(内留)
(FB+異形筋+主筋)

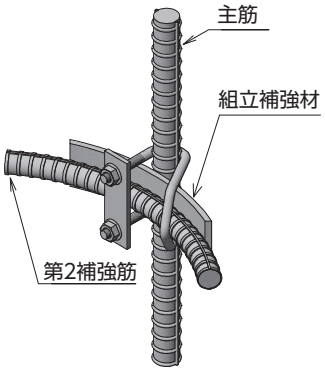

KFD-WS(内留)
(FB×2+異形筋+主筋)

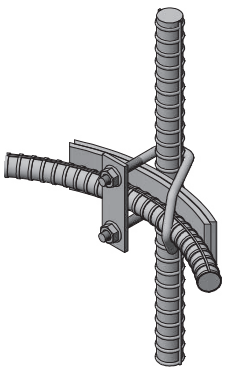

KFD-SW(内留)
(FB+異形筋×2+主筋)

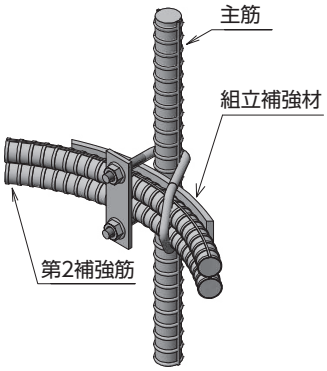

KFD-W(内留)
(FB×2+異形筋×2+主筋)

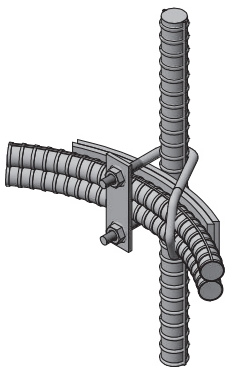

杭 工 事

フープクロス　意匠登録済

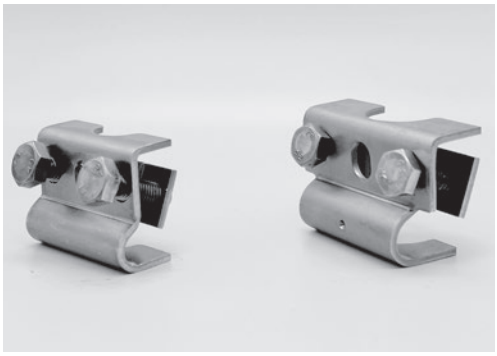

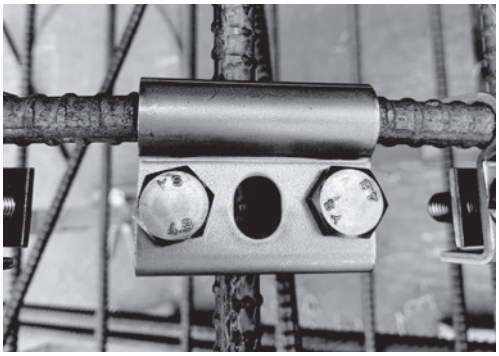

直交する 2 本の鉄筋を固定する金具です。
帯筋や壁筋を結束線や番線による結束より強固に固定します。
(六角レンチ＃17)

サイズ	縦筋	横筋	入数
小	D13、16、19	D13	50個
中	D22、25、29	D13、16	

SP スペーサー　※受注生産品

鉄筋かごの横かぶりを確保する鋼製スペーサーです。
ご指定寸法にて製作します。

無溶接型

溶接型

一般用　幅50　t= 3.2 4.5 6.0



公団用　t= 6.0



杭芯棒

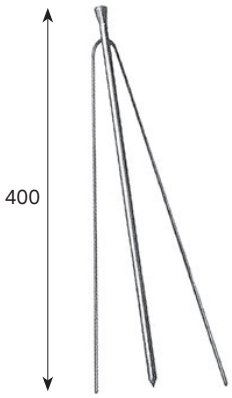

杭の座標位置の目印として使用します。

φ 7 L 400 の丸釘に黄色に着色した針金マーカー付き。

ビニール袋

※D32 まで使用可

杭頭の余盛コンクリート部分の養生はつりカバーです。

杭 工 事

クイカッター

酸化カルシウム剤を主成分としたクイカッターが杭孔の安定液内の水分などと反応し適度に膨張することで、固まった余盛部分へひびを誘発し、余盛コンクリートの除去作業が大幅に軽減できる破砕剤です。
はつり作業の低減で工期短縮を図り、騒音･振動･粉塵の抑制で低公害を実現します。

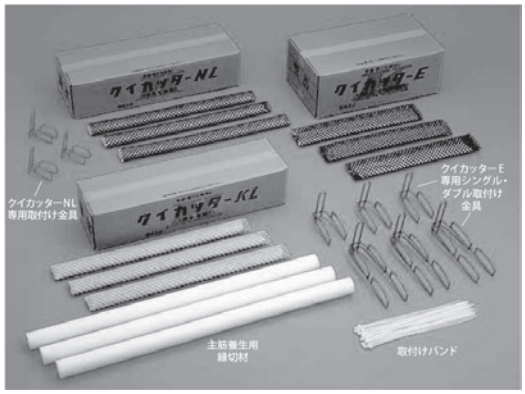

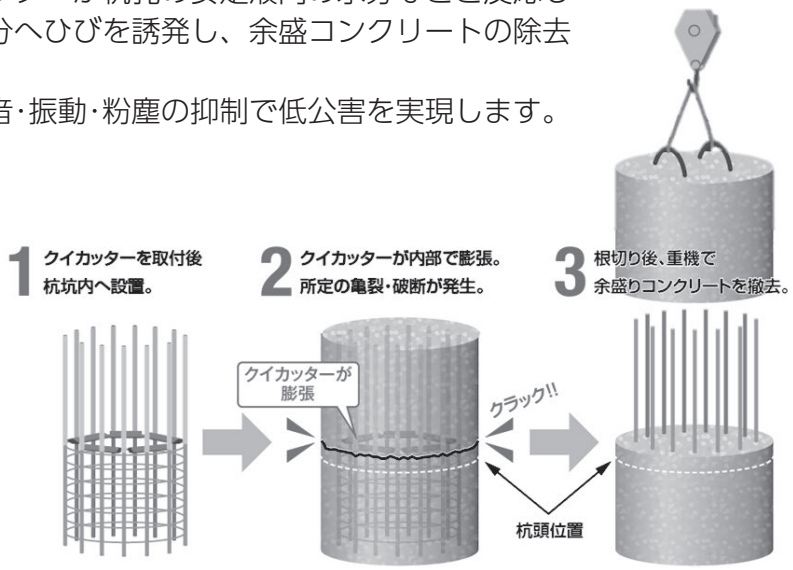

より詳しくは**単品カラーリーフレット**をご用意します。
最寄りの京都スペーサー各営業所または担当スタッフまでお問い合わせください。

杭頭鉄筋養生カバー（はつりカバー）

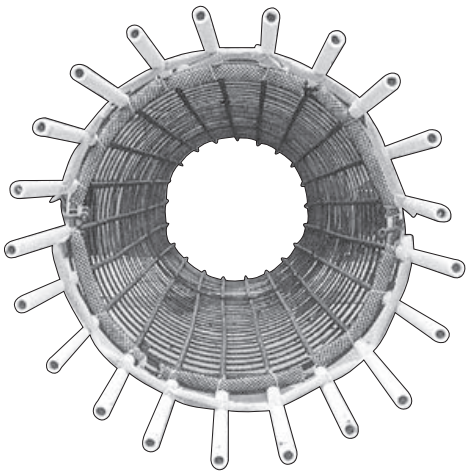

発泡ポリエチレン製

ポリチューブは
65ページ！

名　称		品　番	内径×厚さ×長さ	入　数
鉄筋ハツリカバー 6mm型 1m	D-22	AR-3621	26mm×6mm×1,000mm	200本 / ポリ袋
	D-25	AR-3625	29mm×6mm×1,000mm	170本 / ポリ袋
	D-29	AR-3631	33mm×6mm×1,000mm	150本 / ポリ袋
	D-32	AR-3637	36mm×6mm×1,000mm	130本 / ポリ袋
	D-35	AR-3643	39mm×6mm×1,000mm	120本 / ポリ袋
	D-38	AR-3647	42mm×6mm×1,000mm	80本 / ポリ袋
鉄筋ハツリカバー 6mm型 1.5m	D-25	AR-3627	29mm×6mm×1,500mm	120本 / ポリ袋
	D-29	AR-3633	33mm×6mm×1,500mm	100本 / ポリ袋
	D-32	AR-3639	36mm×6mm×1,500mm	80本 / ポリ袋
鉄筋ハツリカバー 2m	D-22	AR-3623	26mm×6mm×2,000mm	140本 / ポリ袋
	D-25	AR-3629	29mm×6mm×2,000mm	120本 / ポリ袋
	D-29	AR-3635	33mm×6mm×2,000mm	100本 / ポリ袋
	D-32	AR-3641	36mm×6mm×2,000mm	80本 / ポリ袋
	D-35	AR-3645	39mm×6mm×2,000mm	100本 / ポリ袋
	D-38	AR-3649	42mm×6mm×2,000mm	80本 / ポリ袋
	D-41	AR-3651	48mm×8mm×2,000mm	70本 / ポリ袋
	D-51	AR-3652	57mm×10mm×2,000mm	50本 / ポリ袋

異形・別注品のロット製造も承っております。

W筋用ハツリカバー（D29・D32兼用）	AR-3653	長径77mm・短径45mm ×6mm×2,000mm	60本 / ポリ袋
W筋用ハツリカバー（D35・D38兼用）	AR-3654	長径92mm・短径53mm ×7mm×2,000mm	45本 / ポリ袋

※異形・別注品のロット製造も承っております。
他にも規格品もございますので、お気軽にご連絡ください。

杭 工 事

ミルクトレール®　※受注生産品

セメントミルク回転埋設法による既製コンクリート杭の杭頭処理用の下穴を設ける補助具です。

製造番号	標準杭外径	標準杭内径	A	B
MT-300	300⌀	160～180⌀	125	140～145
MT-350	350⌀	210～220⌀	175	190～200
MT-400	400⌀	250～270⌀	200	220～230
MT-450	450⌀	290～310⌀	235	260～270
MT-500	500⌀	320～340⌀	250	300～310
MT-600	600⌀	390～420⌀	330	380～390
MT-700	700⌀	480～500⌀	350	460～470
MT-800	800⌀	560～580⌀	450	540～550
MT-900	900⌀	640～660⌀	500	620～630
MT-1000	1000⌀	720～740⌀	600	700～710
MT-1100	1100⌀	800～820⌀	700	780～790
MT-1200	1200⌀	880～900⌀	800	860～870

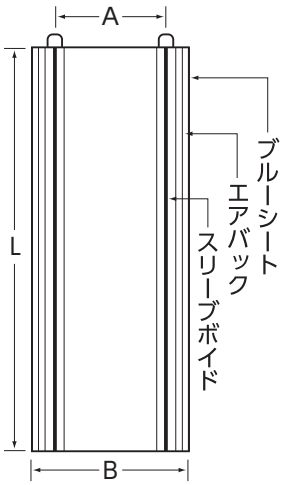

ミルクトレールを杭頭へ挿入し、上端の輪に付属のD19のカンザシ筋を通し杭頭へ溶接、または別売りのボルト固定金具を使い杭頭へ固定します。

使用後に抜き取る際はカンザシ筋を取り除き、輪に6分のシャックルを通し、4分のワイヤーを掛け掘削重機を用いて垂直に引っ張り上げることで引き抜けます。

杭の内壁とミルクトレールとの隙間に残った残留物はケレン作業でそぎ落としてください。

使用後に破棄する際は、掘削重機で押し潰すことで構成素材である紙、鉄、ポリエチレンシートに分別できます。

L 寸法はご指定ください。

施工要領または使用上の注意などお問い合わせは、最寄りの京都スペーサー各営業所または担当スタッフまでお問い合わせください。

杭 工 事

杭頭補強筋（既製コンクリート杭用）　※受注生産品

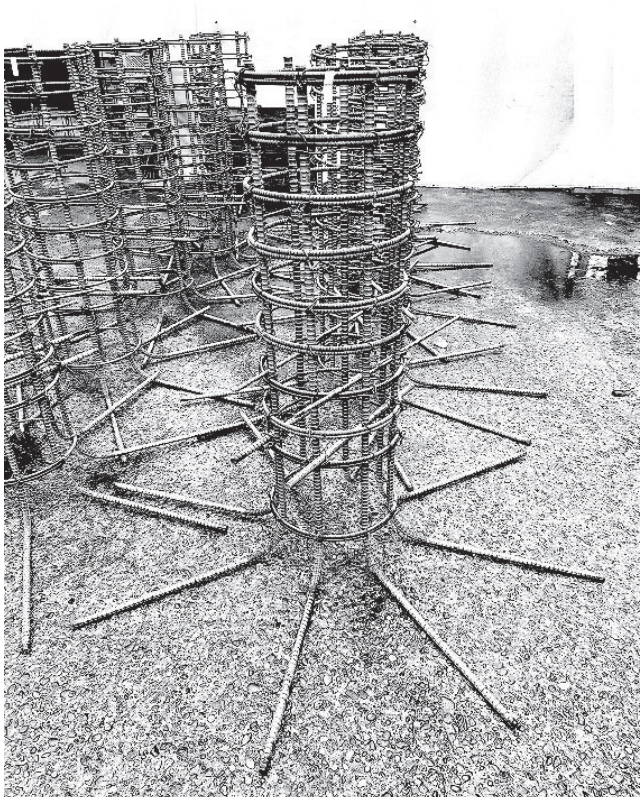

既製コンクリート杭の杭頭部へ挿入する杭頭補強筋を製作します。

オーダーメイドなので、各物件のご要望に応じた理想的な形状にて製作しお届けします。

左の画像は無溶接により組立てた杭頭補強筋の一例。

詳細に関するお打ち合わせ、お見積りは、最寄りの京都スペーサー各営業所または担当スタッフまでお問い合わせください。

パイルキャップ

既成杭用の吊り足付き樹脂キャップです。



杭径	皿呼称	吊り足
300⌀	P300	L　200
350⌀	P350	L　300
400⌀	P400	L　400
450⌀	P450	L　500
500⌀	P500	L　600
600⌀	P600	L　700
		L　800
		L　900
		L 1000
		3本1組

鋼管杭用フタ　※受注生産品

鋼管杭の杭頭部へ設置する鋼製の蓋と吊足を、オーダーメイド製作販売します。

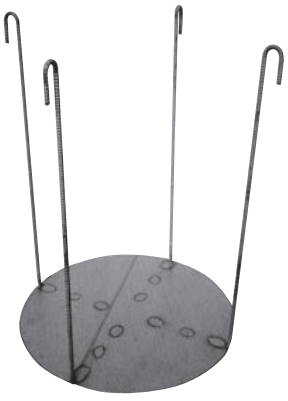

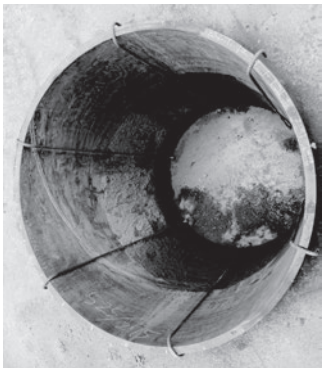

初 期 備 品

養生ポリエチレンシート

土間コンクリートの防湿下張りに

厚さ	幅×長さ	1巻の面積	入数
0.02mm	3.6m×100m	360㎡	3本以上
0.10mm	2m×100m	200㎡	4本以上
0.15mm	2m× 50m	100㎡	10本以上
0.20mm	2m× 50m	100㎡	4本以上

ノロカバー

鉄筋D19～29用　　塩化ビニール製

鉄筋に巻いてノロの付着を防ぐことで、鉄筋の水洗いやケレン手間を省きます。

黄色の本体は良く目立ち、安全対策にも利用できます。

品番	規格	入数
AR-0321	350L	300本
AR-0323	500L	

鉄筋キャップ　クランプカバー

鉄筋キャップ

9型　7型　3型

品名	入数	適応鉄筋系	W×H（mm）	在庫カラー
KSエンドキャップ3型	500	D10～D16	41×40	黄
KSエンドキャップ7型	200	D19～D25	55×52	
KSエンドキャップ9型	120	D25～D32	55×59	

クランプカバー

入数：100

足場クッション　デーガード　ミニデーガード

足場クッション
単管パイプに一周巻いてぴったりサイズで加工不要。足場内の頭上近くや足元の緩衝材に。

足場クッション

規格	入数
6t×240W×500L	100枚

デーガード、ミニデーガード
軟質素材の連続鉄筋キャップ
小径鉄筋にはミニデーガード。

デーガード　PAT.商品

名称	規格	入数
デーガード	D10～D25（高さ75H）	40本
ミニデーガード	D10～D16（高さ45H）	50本

（定尺1m）

初 期 備 品

L字開き 図面ケース

A-1サイズ630×870のＬ字開き図面ケースです。

素材変更により貼り付きづらくなりました。

30枚/箱

安全ラック フルハーネスタイプ　01、02

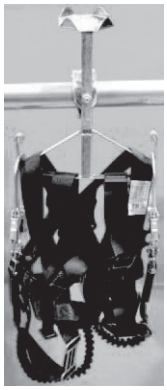

φ48.6の単管にクランプでしっかりと固定できます。

ヘルメット台座付
０１タイプ

台座なし
０２タイプ

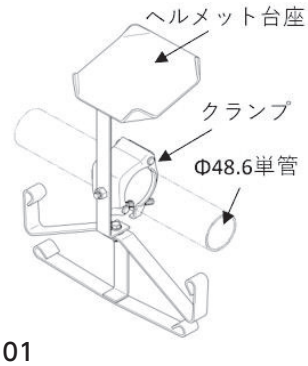

01



02

パッチンスタンド（マグネット式）

支柱55φ、台座80φ、全高800mm、入数10本
オレンジ色（ロング、全高1300mm）

吊りパレット　1012HPX

1,000kg 吊り下げ対応、網目50×50mm、折り畳み式

奥行1,000 (950)mm×幅1,200 (1,100)mm×全高 890 (690)mm
(カッコ内は有効寸法)

地　業

腹起し裏込め工事　※地域限定商品

山留壁面と腹起しとの隙間へ袋詰めモルタルを挿入し、周辺地盤の変形を押さえます。
詳しくは最寄りの京都スペーサー各営業所または担当スタッフまでご相談ください。

キーストン型枠　※受注生産品

脱型不要のオーダーメイドの鋼製型枠で、人手不足の解消、工期短縮、工費削減に貢献します。

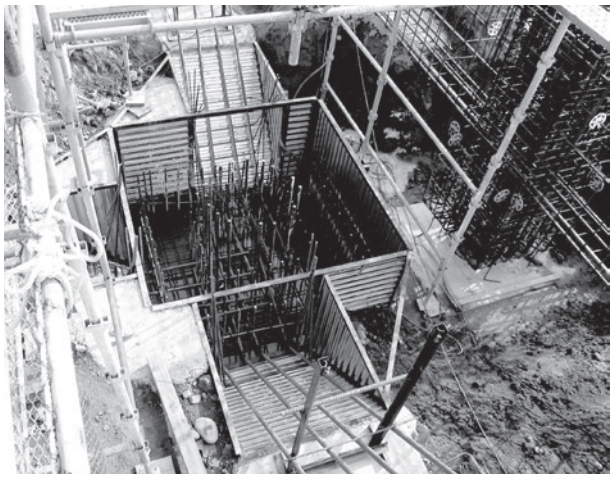
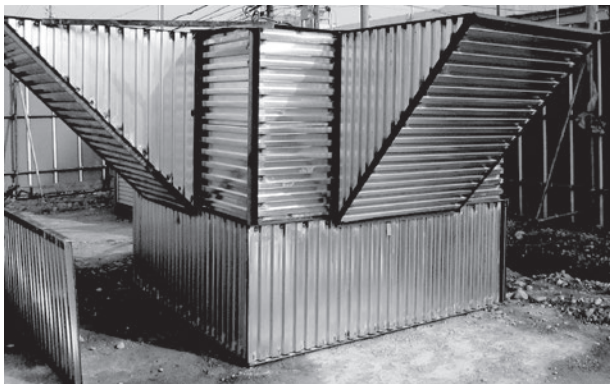

軟弱地盤もしくは流動化処理土による埋め戻しの物件には不向きな場合があります。
詳しくは最寄りの京都スペーサー各営業所または担当スタッフまでお問い合わせください。

地　業

KS矢板控え金物「権六」

断面欠損がないセパ引き金物。

セパをねじ込み先端の板を
「ゴン」と強く叩くとセパが
ロックされ共回りを防ぎます。

W5/16のセパに対応します。

権六 N型
100個入/箱

N型は、坂目釘#5×50 または コーススレッド3.8×41 を6本使い矢板面へ固定します。

N型H型以外の権六シリーズに
関しては**別紙カラーリーフレット**
の用意があります。
お問い合わせください。

権六 H型
50個入/箱

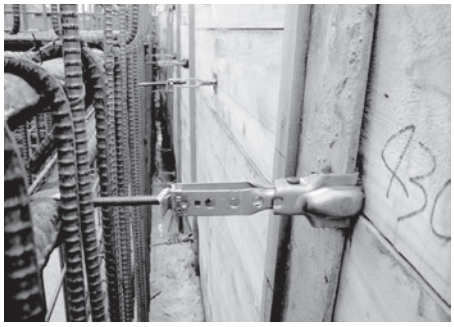

H型は、H鋼のフランジへ
横から打込み固定します。

適応フランジ厚は9～16mmです。（16～21mm対応のH21型もあります）

KSガッツ

KSガッツは溶接不可を
可能にします。

締付けトルク
　10～15N·m
ボルト平径17

KS ゼロガッツ
41W

50個入/箱

適応鉄筋径
D41
D38
D35
D32
D29

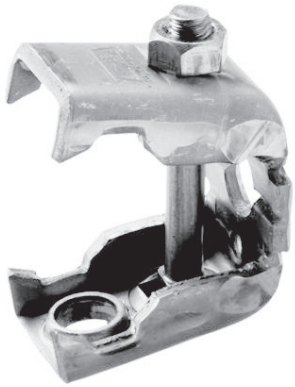

KS 小ガッツ
16-8、セパ W5/16用
16-9、セパ W3/ 8用
100個入/箱

適応鉄筋径
D16
D13
D10

KS ガッツ
32W

100個入/箱

適応鉄筋径
D32
D29
D25
D22
D19
D16
D13

架　台（地中梁）

梁受架台　※受注生産品

地中梁の配筋に欠かせない梁受架台。物件毎のオーダーメイドで強度不足や過剰品質もなく、各梁筋の重さに応じた最適な製品を、適正な配置設定にてお見積りします。

カンザシ型

※カンザシ筋は付属しません

T型

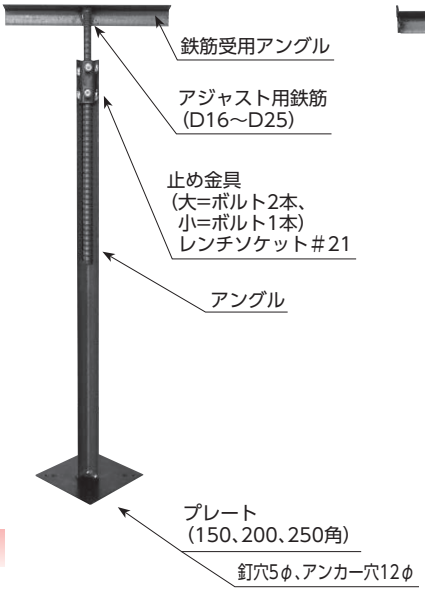

T型ツメ付

ワリスター





小：L 40、L 50 用
大：L 65 用

D25以下のカンザシ筋をご用意ください。

オプション
止水テープ巻き
足元の防錆塗装
または無鉛防錆塗装

型枠用架台は
34 ページ！

梁受架台　製作例

様々なパターンの組合せで理想的な形を実現。
作業効率が向上します。

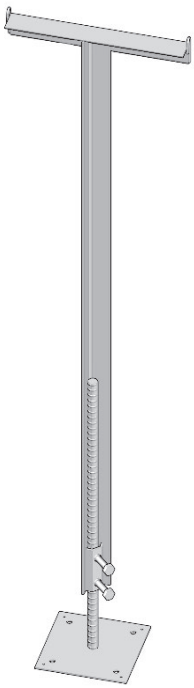

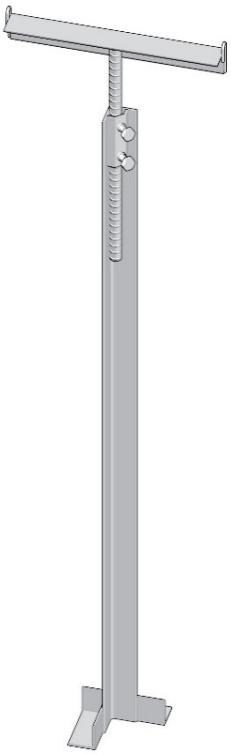

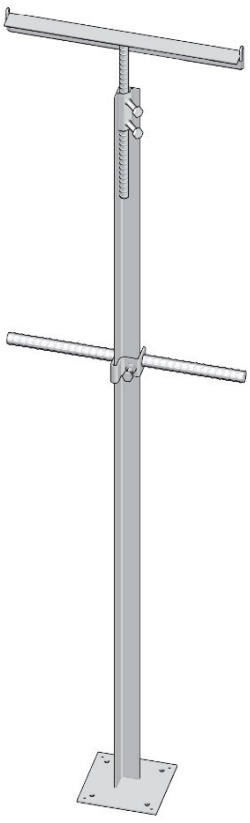

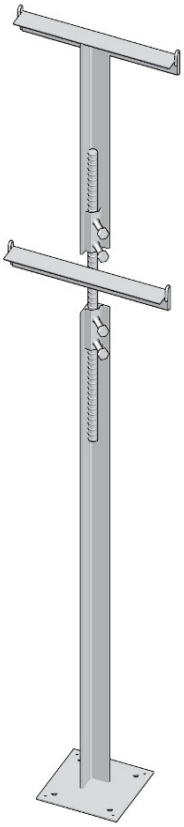

架　台（地中梁）

トリイ型架台　※受注生産品

梁幅 600mm 以上をトリイ型架台の採用目安とし、鉄筋総重量を算出後 最も適した形状にてご提案。

トリイ型２本足

トリイ型２本足 積上げ３段

トリイ型３本足

トリイ型架台　製作例

豊富なパーツの組合せでここにしかない形を実現。

梁幅が広く、梁せいが高く、鉄筋量が多い地中梁の
配筋作業効率が飛躍的に向上します。

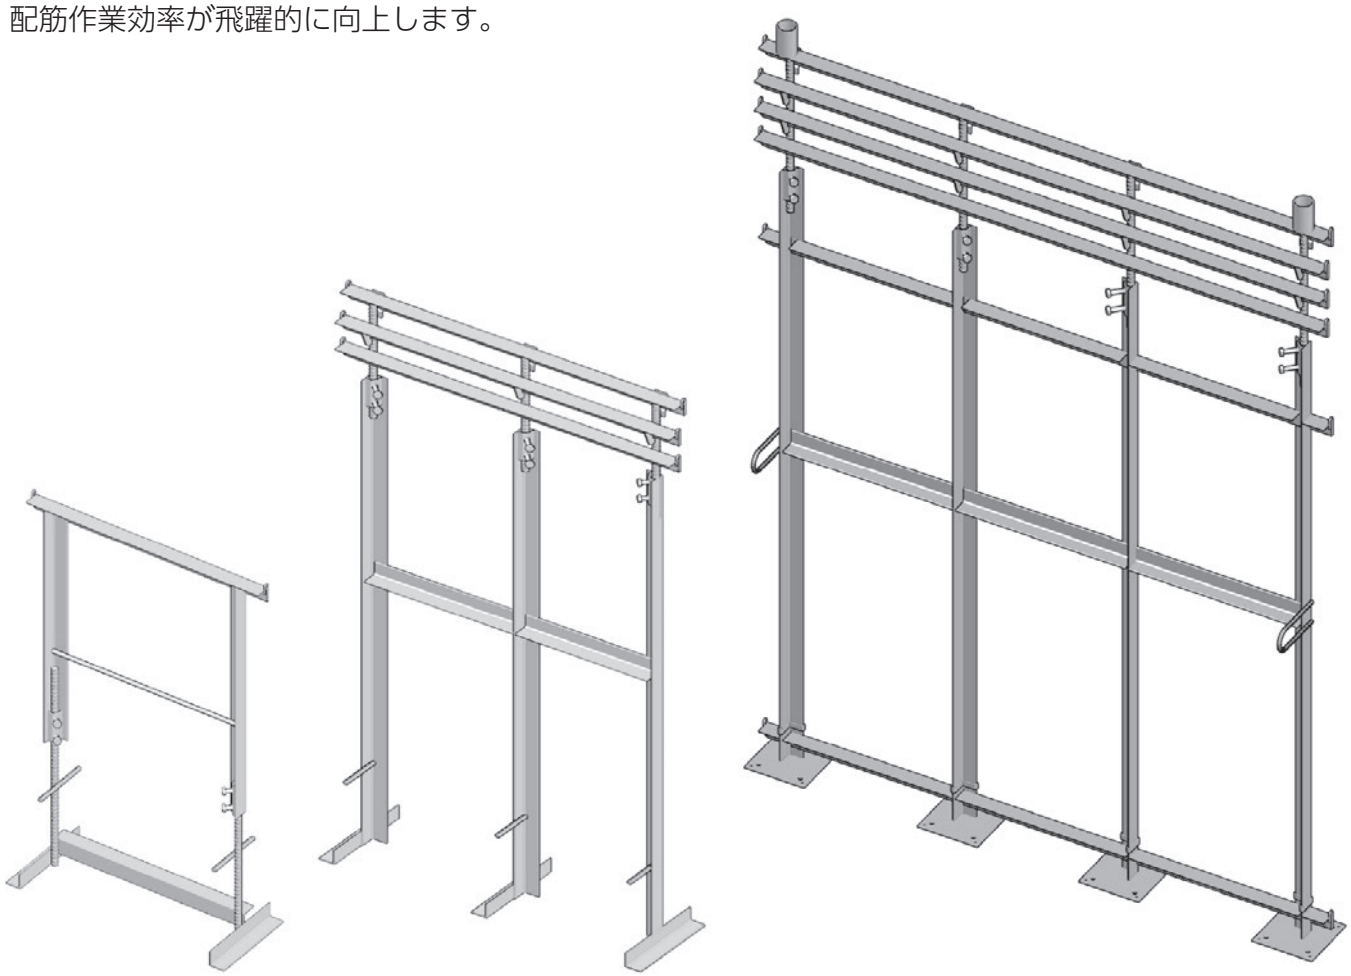

架　台（耐圧版）

マットスラブ用架台　※受注生産品

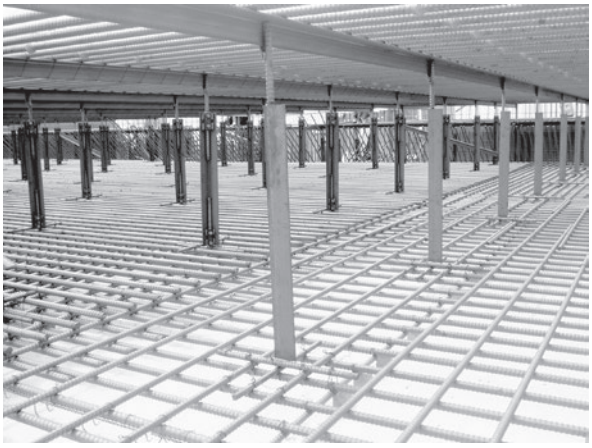

マットスラブの配筋効率が飛躍的に向上します。画像左と中央は、上筋下筋とも主筋方向、配力筋方向に交差する多段筋の段取りアングルを、XY 両方向とも複数段設置できるタイプ。
画像右は、足元が十文字になっておりスラブ下筋の上へ配置し結束固定するフローティングタイプ。
足元十字型は、架台の直下近傍の下筋下へスペーサーを配置することで、荷重による下筋のたわみを最小限に抑制できます。

マットスラブ用架台　製作例

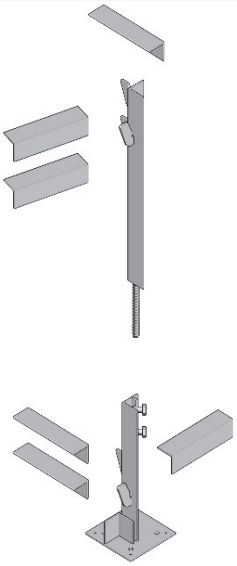
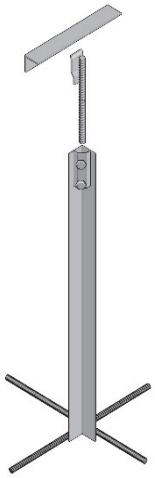

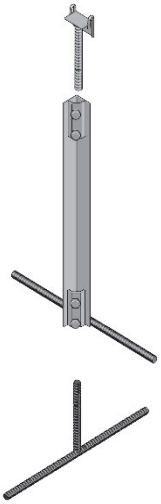

足場クッション（ボイドレス）

単管に巻きつけ剥離性をよくします。
W240×H500×t6　　100 枚入 / 箱

パイプキャッチャー

単管足場の支柱受け金具です。　　10 本入 / 箱

サイズ	カップ天端H
H200	170～240
H300	230～360
H500	340～580

オールメッキ全防錆
底板裏面 100 角ブチルゴム貼り



架　台（柱）

柱用架台　※受注生産品

先組みで完成した柱筋を挿入する場合、または主筋を立て掛けて配筋する場合はボックス型、
預けたフープ筋へ主筋を入れて配筋する場合は十字型またはカンザシ型をご利用ください。

ボックス型

十字型

カンザシ型

カンザシ筋は付属しません。
D22のカンザシ筋を使用してください。

柱主筋受け架台　※受注生産品

先組みした柱筋を正確な位置に設置できます。サヤ管付きも製作可能です。

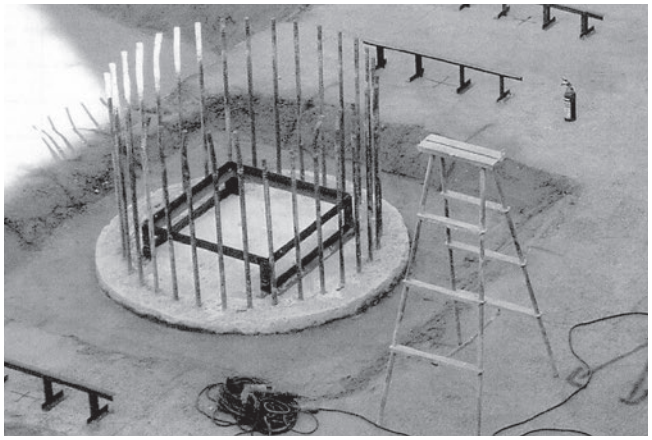

MAX ®ピン打機 ガスネイラ

GS-738C2

ノーマルピン：
CP-732 V6-G2(A)
CP-738 V6-G2(A)

ピン 1,000 本
ガス　　2 本 / 箱

コンクリート釘、 アンカー

#9×38mm 約 130 本 / 箱　　C-1060　50 本入 / 箱

基 礎 工 事

KS人通孔　※受注生産品

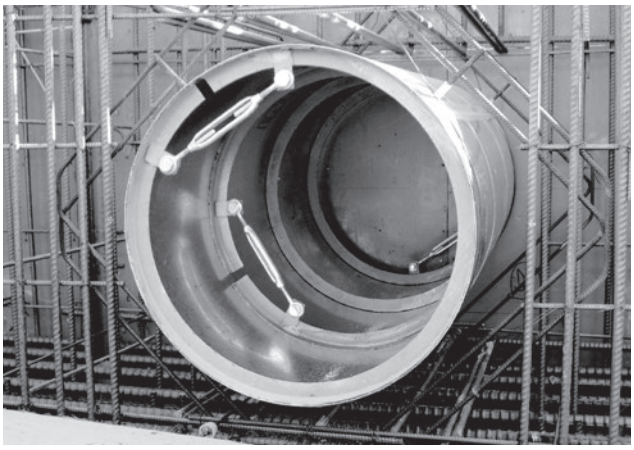

KS人通孔は従来品とは全く違う“脱型可能”な鋼板製の人通孔管です。

管の最外径を開口径に設定し製作するため断面欠損を回避でき、凹凸の無い人通孔を形成できます。

剥離剤なども必要なく簡単に取り除くことができ、躯体に一切異物が残りません。

管の内側のターンパックル付き補強材は、管の長さに応じて弊社で設定します。

オーダーメイドのため、お打ち合わせが必要となります。
詳しくは最寄りの京都スペーサー各営業所または担当スタッフまでお問い合わせください。

外径	全長
φ 550	
φ 600	
φ 650	L 300mm
φ 700	〃
φ 800	L 5,000mm
φ 900	
φ1000	

コルゲートパイプ

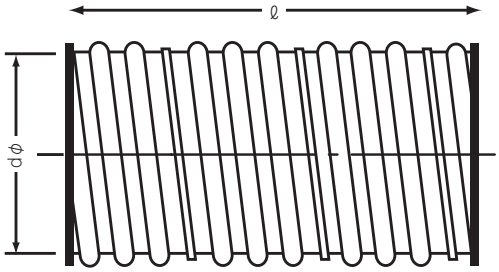

亜鉛めっきを施してあります。
両端ゴムカバー(非塩ビ)の有無をご指定ください。

内径mm	外径mm	m単重kg	板厚mm
500	510	10.20	0.6
550	560	11.22	
600	610	16.25	0.8
650	660	17.60	
700	710	22.45	1.0
750	760	24.10	
800	810	25.65	
900	910	35.82	1.2
1,000	1,010	39.80	

亜鉛めっき鋼板　JIS G3302

ワインディングパイプ

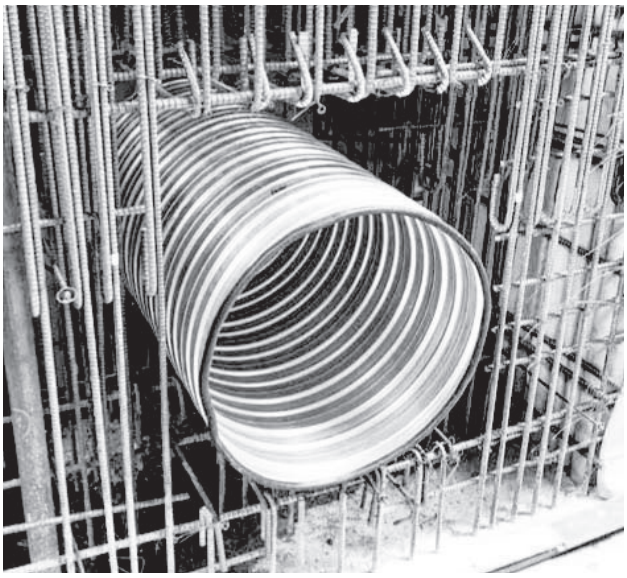

地域により仕様が異なります。
最寄りの京都スペーサー各営業所または
担当スタッフまでお問い合わせください。

基 礎 工 事

梁貫通補強材

各社製の優れたスリーブ補強材を取り扱っています。

それぞれ別紙**単品カラーリーフレット**の用意があります。より詳しくは最寄りの京都スペーサー各営業所または担当スタッフまでお問い合わせください。

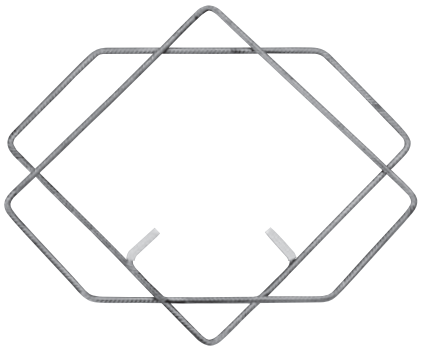

高強度梁貫通孔補強筋

スーパーハリーZ　Mタイプ

高強度鉄筋を一筆書きで連続形成しているため、常に均一な品質が保たれます。

高強度開口補強金物

ダイヤレン NS

普通強度から高強度コンクリートまで補強効果を発揮！
大開孔基礎梁工法、Z-Mダイヤレン工法にも対応します。

スラブレンは53ページ！

梁貫通孔補強金物

ダイヤレン

従来工法の斜筋の長所を活かして施工上の短所を解決した、施工精度、補強効果に大変優れた工場製品です。

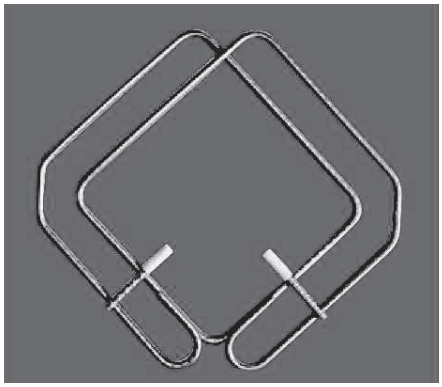

高強度せん断補強筋

MAX ウエブレン　d40型、 d50型

ボイド紙管を使用する場合、補強筋と管とのかぶり厚が、d40型は40mm、d50型は50mmとなるよう設計されています。

基 礎 工 事

塩ビ スリーブ

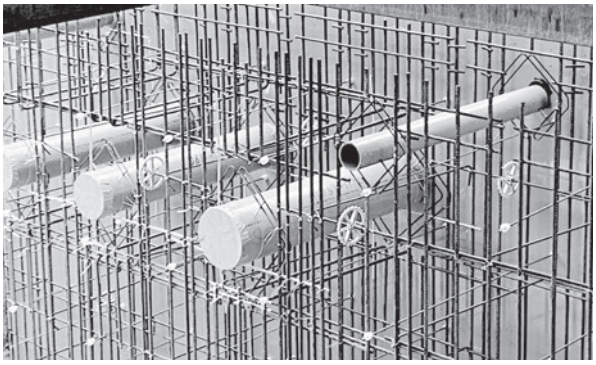

呼称mm	VU		SU		LP		VP	
	内径	外径	内径	外径	内径	外径	内径	外径
50	56	60	50	54	–	–	51	60
63	–	–	63	68	–	–	–	–
65	71	76	–	–	–	–	67	76
75	83	89	75	80	–	–	77	89
100	107	114	100	106	–	–	100	114
125	131	140	125	134	125	130	125	140
150	154	165	–	–	150	156	146	165
180	–	–	–	–	180	186	–	–
200	202	216	206	216	–	–	–	–
250	250	267	–	–	–	–	–	–

ボイド紙管もお取り寄せできます。

仮枠アンカー

MA

塩ビ管の長さは、両アンカーの場合はマイナス6mm
(200φは-8mm)
片アンカーの場合はマイナス3mm
(200φは-4mm)短いパイプをご用意ください。

形式	適用パイプ	厚さ
50MA	SU 50	3
67MA	VP 65	3
71MA	VU 65	3
75MA	SU 75	3
83MA	VU 75	3
150MA	LP150	3
154MA	VU150	3
180MA	LP180	3
200MA	SU200	4

ハイパッカー

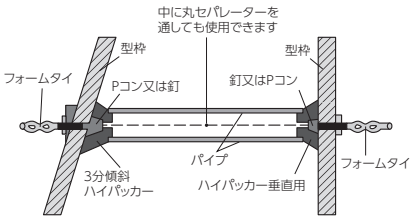

パイプを斜め切りする必要がありません。

釘またはPコンで型枠へ固定します。

型式	基本寸法(外径)	VP管(内径)	VU管(内径)	壁勾配	部材厚b	備考
50- 0	60	51	56	垂直・2分用	15mm	部材厚 b
50-30				3分～5分用		
65- 0	76	68	72	垂直・2分用		
65-30				3分～5分用		
75- 0	89	77	83	垂直・2分用		
75-30				3分～5分用	20mm	
100- 0	114	100	107	垂直・2分用	16mm	
100-30				3分～5分用	25mm	
150- 0	165	146	154	垂直・2分用	16mm	
150-30				3分～5分用	33mm	

排水スリーブキャップ

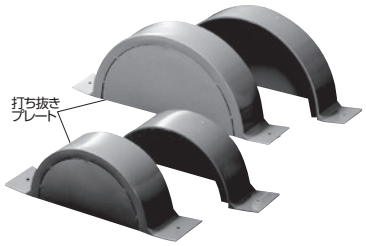

100φ用、150φ用
各100個/箱

キャップの厚さは
2mmです。
全長が4mm短い管を
用意してください。

塩ビ 半割り

底板溶着
(地域限定) の場合は
お時間を要します。

底板溶着の場合、
キャップは使えません。

基 礎 工 事

タラップ

ステンレス タラップ

品番	φ	D	W
YST-01	16	250	300
YST-02			350
YST-03			400
YST-04		300	300
YST-05			350
YST-06			400
YST-07	19	250	300
YST-08			350
YST-09			400
YST-10		300	300
YST-11			350
YST-12			400

品番	φ	D	W
YST-13	22	250	300
YST-14			350
YST-15			400
YST-16		300	300
YST-17			350
YST-18			400
YST-21		350	200
YST-25			400

ローレット タラップ

持ち手の部分に滑り止めのクロス溝加工
(チェッカリング)を施しています。

品番	φ	D	W
YRT-00	16	160	300
YRT-01		250	300
YRT-02			350
YRT-03			400
YRT-04		300	300
YRT-05			350
YRT-06			400
YRT-07	19	250	300
YRT-08			350
YRT-09			400
YRT-10		300	300
YRT-11			350
YRT-12			400
YRT-24		350	400

品番	φ	D	W
YRT-13	22	250	300
YRT-14			350
YRT-15			400
YRT-16		300	300
YRT-17			350
YRT-18			400
YRT-25		350	400

ハイメフロン

スラブ貫通用 Hタイプ

Hタイプ	H鋼幅	厚さ
H-2015	200	150
H-2020		200
H-2025		250
H-2515	250	150
H-2520		200
H-2525		250
H-3015	300	150
H-3020		200
H-3025		250
H-3030		300
H-3035		350
H-3040		400
H-3045		450

Hタイプ	H鋼幅	厚さ
H-3515	350	150
H-3520		200
H-3525		250
H-3530		300
H-3535		350
H-3540		400
H-3545		450

(mm)

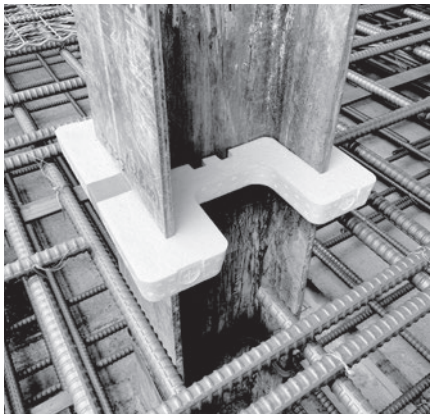

構台杭用セルボンは
53ページ！

切断用 Aタイプ

Aタイプ	H鋼幅	厚さ
A-2005	200	50
A-2505	250	
A-3005	300	
A-3505	350	
A-4005	400	

(mm)

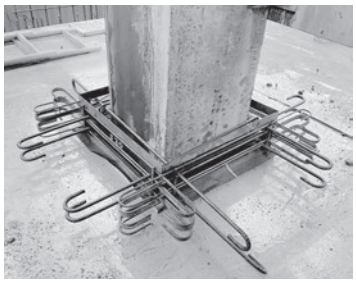

コ ン 止 め （ 基 礎 部 分 ）

コンクリート ラスパネル　※受注生産品

基礎工事でコン止め作業を行う際に、既存のコン止め器具ではサイズも強度も不足していて対応できず、お困りのご経験はございませんか？
京都スペーサーのコンクリートラスパネルは、耐圧版、地中梁、壁など各物件の条件にぴったり合うかたちに仕上げてお届けします。ぜひご相談ください。

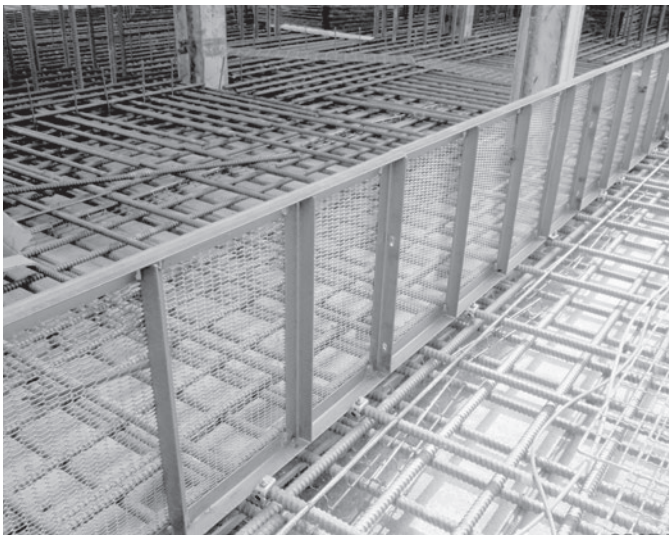
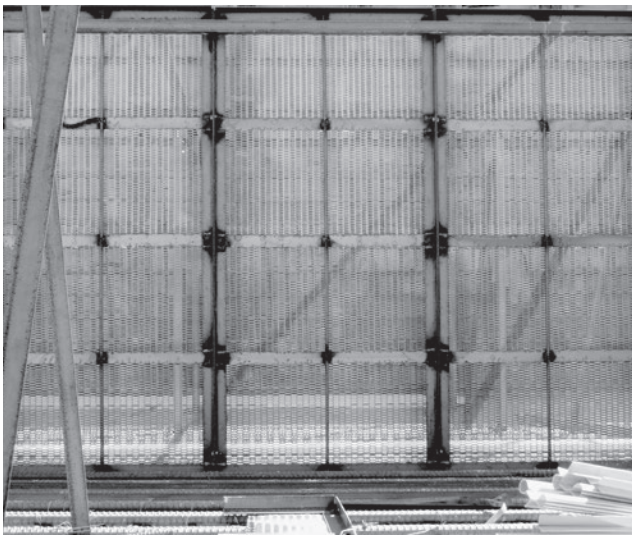
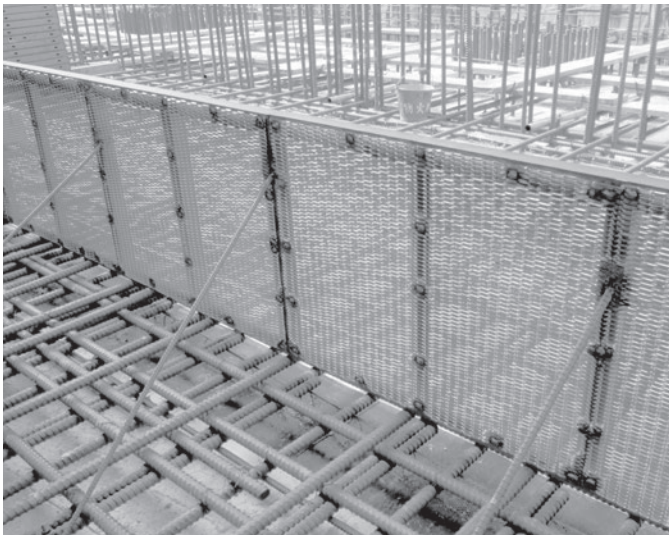
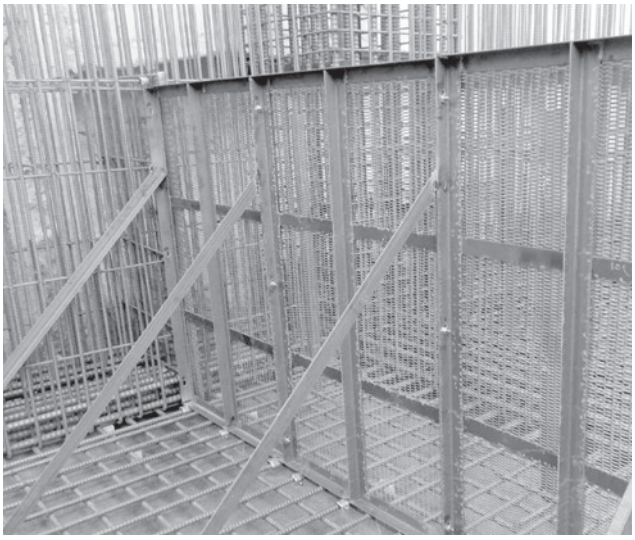

エキスパンドメタルＸＳ31もしくはブラインドラスB-8を使用します。

コ ン 止 め （ 基 礎 部 分 ）

エアー型枠

コンクリートの打ち継ぎに使うエアー型枠です。

呼称 ＼ 長さ		0.8m	1.2m	1.5m	2m	2.5m	3m	4m	5m	6m
TF-501	外径φ 50	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TF-801	外径φ 80	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TF-101	外径φ100	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TF-503	外径φ 50	—	—	—	○	△	○	○	○	○
TF-803	外径φ 80	—	—	—	○	△	○	○	○	○
TF-103	外径φ100	—	—	—	○	△	○	○	○	○

表中の△印は
特注サイズ

左：1タイプ
（底板付き 縦向きに使用）
右：3タイプ
（両端圧着 横向きに使用）

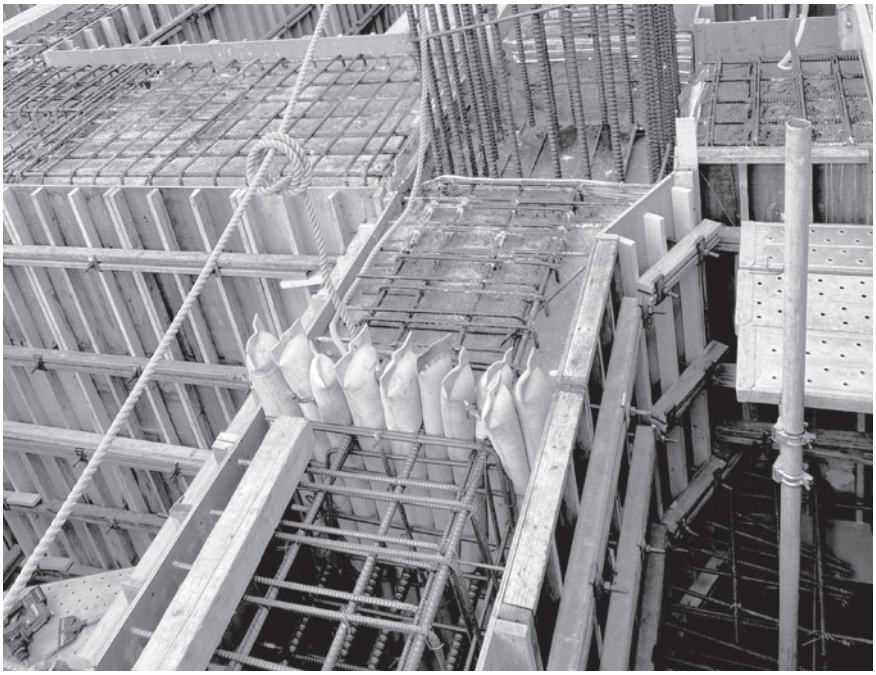

梁せい　H3,000

スポコンは 50 ページ

常圧エアコンプレッサ

止 水 材

先付け型　※一部受注生産

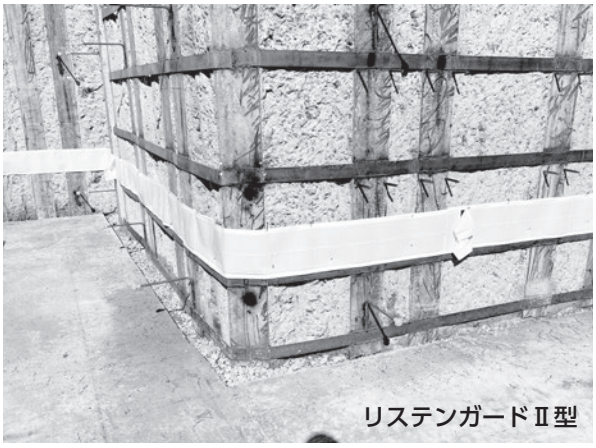
リステンガードⅡ型

● リステンガード

山留壁面へ釘で貼り付ける止水板です。
500ピッチ以内で釘固定してください。

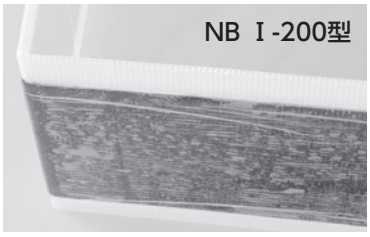

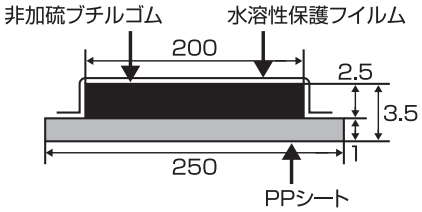

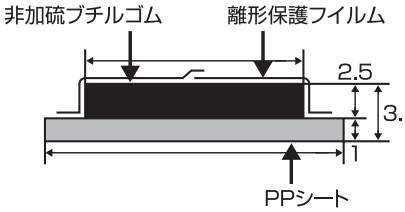

リステンガードⅠ型の水溶性保護フィルムは剥がさず埋設できます。
リステンガードⅡ型の上下2段の保護フィルムは打継天端を境にまず下側を剥ぎ、次に上側の順に剥がします。
※リステンガード NBⅠ-200型はⅠ型のPPシート基材をダンプラへ換装し出隅入隅の追従性をより向上させました。
※リステンガード NBⅡ-200型はⅡ型のPPシート基材をダンプラへ換装し出隅入隅の追従性をより向上させました。

Ⅰ型Ⅱ型：PPシートW250mm、非加硫ブチルゴムW200mm×t 3.5mm×L 5,000mm（×2巻）10m/箱
※NB型：ダンプラW250mm、非加硫ブチルゴムW200mm×t 6.5mm×L 1,700mm（×9枚）15m/箱

差込み型

結束線あり

● リステンプレート

止水ゴムが自立するよう薄い鉄板の芯材を入れました。

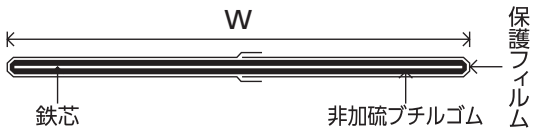

リステンプレートを設置する際は、予め下半分の保護フィルムを剥ぎ生コンへ差込み、次の打設前に残り上半分の保護フィルムを剥がしてください。
「結束線あり」のリステンプレートは、最寄りの鉄筋などへ固定することで落し込み作業が軽減されます。

リステンプレート100：非加硫ブチルゴムW100mm×t 6mm(鉄芯t 0.4mm)×L 5,100mm（×2巻）10m/箱
リステンプレート150：非加硫ブチルゴムW150mm×t 6mm(鉄芯t 0.4mm)×L 5,100mm（×2巻）10m/箱
リステンプレート200：非加硫ブチルゴムW200mm×t 6mm(鉄芯t 0.4mm)×L 5,100mm（×2巻）10m/箱
固定用の「結束線あり」と「なし」を選んでください。

止 水 材

後付け型　※一部受注生産



● グリップロープ

粘着性が極めて高い非加硫ブチルテープです。

グリップロープ：W20mm×t 8mm×L 5,000mm (×4巻) 20m/箱

● リステンロープM　● リステンリボン

粘着性が極めて高い非加硫ブチルテープへ遅効性水膨張クロロプレンゴムを貼り合わせた二段構造で、止水性、作業性に優れています。

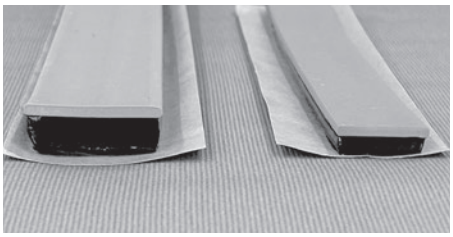

リステンロープM　　リステンリボン

リステンロープM：W23mm×t 8mm×L 5,000mm (×4巻) 20m/箱
リステン リボン　：W15mm×t 4.5mm×L 10,000mm (×8巻) 80m/箱



● リステンシールB　※ リステンシールEB

遅効性水膨張クロロプレンゴムの止水ロープ内に粘土状のベントナイトを内臓し相乗効果で優れた止水性能を発揮します。

本体ゴムは断面がC字型になっており、膨張することで下面スリット部から中心のベントナイト材を押し出す構造。
リステンシールB、リステンシールEB、の２種類があり、Bは一般水膨張、EBは耐塩性があり海洋工事等には欠かせない高レベルな止水効果を発揮します。

リステンシールB、※EB：W20mm×t 10mm×L 5,000mm (×6巻) 30m/箱

● リステンシール D-51　● リステンボンド US-3000

D-51 は水膨張後のウレタンゴムが硬化することで止水効果を発揮 (6本入)、
US-3000 の非膨張ブチルゴムは硬化せず高い粘着力により止水効果を発揮します(20本入)。

リステンシール D-51　　：320ml (W20×H10で約1.5～2.0m)　　6本/箱
リステンボンド US-3000：330ml (W20×H10で約1.5～2.0m)　　20本/箱

止 水 材

各種 止水材

クニシール C-31　NETIS登録商品

水溶性フィルムを水に濡らし押し付けるだけで施工できる粘土状のベントナイト系の止水材です。

幅28mm×厚さ12mm×長さ１m、20本入（20m分）

クニシート

アスファルトとベントナイトのハイブリッド防水シート。

施工中の雨養生は不要で、生分解性フィルムの採用によりコンクリート打設後に徐々にフィルムが分解します。

釘やセパレーター貫通部分などの小さな隙間は、ベントナイトの膨潤機能により自己修復します。

厚さ2.5mmのやわらかい本体は切り貼りが簡単で施工性に優れています。

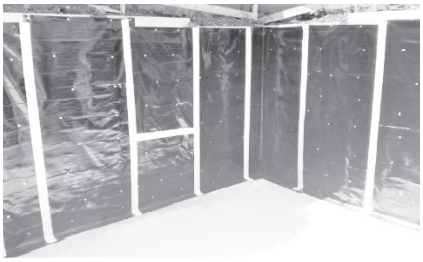

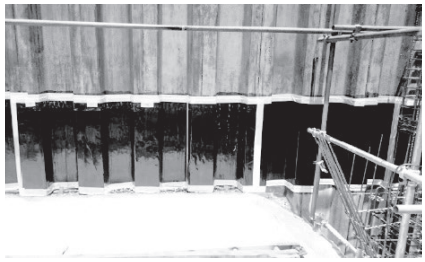

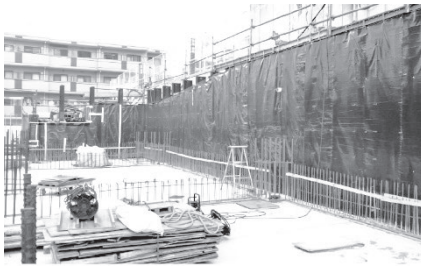

止 水 材

止水板

サイズは**W100×20m**と
W150×20mの２種類です。
ボンド1本、連結金具4個付属

波止めジョニー

波板形状でコンクリート打設時にたおれやよじれに強い性質があります。

結束線用の４φの穴を500ピッチで設けました。

柔軟性に富む再生ポリエチレン製で曲げに強く割れづらいので、出隅入隅にも追従します。

インダス止水　（JIS）

耐久性、耐酸性、耐アルカリ性などに強いポリ塩化ビニル製の止水板です。

金属製のものやゴム製の止水板に比べ耐老化性に勝っています。

● インダス止水板の製品規格と形状

形状	呼称サイズ	JIS記号	形状	標準寸法 幅	標準寸法 厚さ	長さ
フラット形 フラット	FF100-4	(FF)		100mm	4mm	20m
	FF100-5				5mm	
	FF150-5			150mm		
	FF150-9				9mm	
	FF200-5			200mm	5mm	

形状	呼称サイズ	JIS記号	形状	標準寸法 幅	標準寸法 厚さ	長さ
センターバルブ形 フラット	CF 150-5	(CF)		150mm	5mm	20m
	CF 200-5			200mm		
	CF 230-6			230mm	6mm	
	CF 230-9				9mm	
	CF 300-7			300mm	7mm	
	CF 300-9				9mm	

形状	呼称サイズ	JIS記号	形状	標準寸法 幅	標準寸法 厚さ	長さ
センターバルブ形 コルゲート	CC 100-5	(CC)		100mm	5mm	20m
	CC 150-5			150mm		
	CC 200-5			200mm		
	CC 230-6			230mm	6mm	
	CC 230-9				9mm	
	CC 300-7			300mm	7mm	

※許容差　幅 ±3%　長さ ±3%　厚さ ±10%

スエバーテープ

1.8倍膨潤する非加硫ブチルテープです。

ボックスカルバート、トンネル打継部などにご利用ください。

幅20mm×厚10mm×長さ5m
４巻(20m)入

スエバーシール K-1

一液湿気硬化型の水膨潤ウレタンシール材です。

セグメントシールの止水、マンホールの止水などに最適です。

350ml カートリッジ
5本入

止 水 材

スパンシール

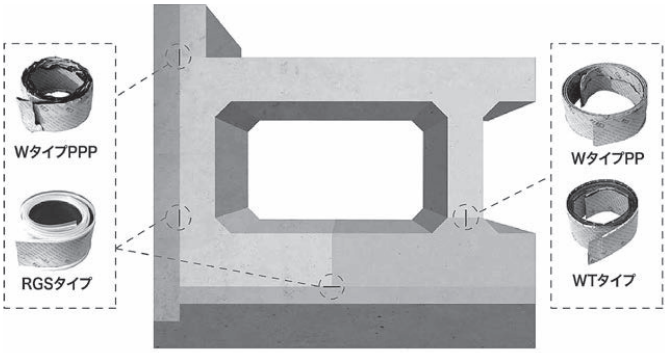

■ 製品一覧

	形状	品番	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	入数
差込み型		W-0610-PP	6	100	5100	2巻
		W-0615-PP		150		
		W-0620-PP		200		
		W-0625-PP		250		1巻
		W-0630-PP		300		
		W-1010-PP	10	100		2巻
		W-1015-PP		150		
		W-1020-PP		200		1巻
		※ W-1030-PP		300		
山留固定型		W-0615-PPP	6	150	5100	2巻
		W-0620-PPP		200		
		※ W-0625-PPP		250		
		※ W-0630-PPP		300		
		RGS-280L	4	280	5000	2巻
		RGS-0544	5	440		1巻
結束固定型	 ※RGS-0544の保護フィルムは、スパンシール幅350MMに対して250mm・100mmの位置で分けてあります。なお、特注により規格外保護フィルム(150//200・100/150/100・700/200/75)の対応も可能です。	WT-0610-PPP	6	100	5100	2巻
		WT-0615-PPP		150		
		WT-0620-PPP		200		
鋼材・管廻り用		R-0506	5	60	4050	6巻
		R-0610	6	100		5巻
		R-1503	15	30		4巻 8巻
		R-2005	20	50	3050	6巻
	H鋼用 	H-0640	6	100	2500	6巻
		H-0635			2200	
		H-0630			1900	
接着剤	サンタックボンド	PB-50	(1缶1kg)塗布量目安=約3㎡ H鋼=約10本 管廻り(50mm幅)=約60m			4缶

※印は受注生産

止 水 材

サンタック可とうジョイント

サンタック可とうジョイントは、構造物と構造物の取り合いの部分に設置する継手装置です。

基材のポリマーは、耐候性に優れたゴムを採用しており、ゴムの中心部へは補強芯材のナイロン織布を積層しました。これにより、耐水圧性が向上するほか内部への膨れを抑止します。
またゴムの表面に損傷が発生した場合も、補強芯材が損傷を最小限に留めます。

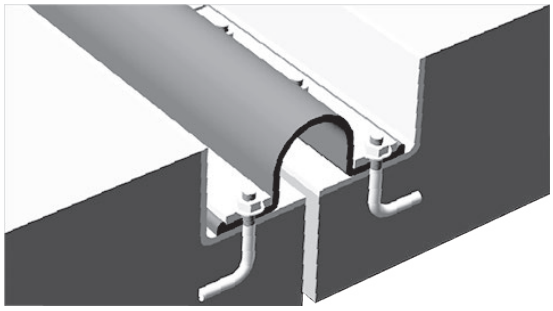

サンタック可とうジョイント

HO-50/100/200　　HM-100

隣合う新設のコンクリート構造物同士の取り合い部分の継手装置です。

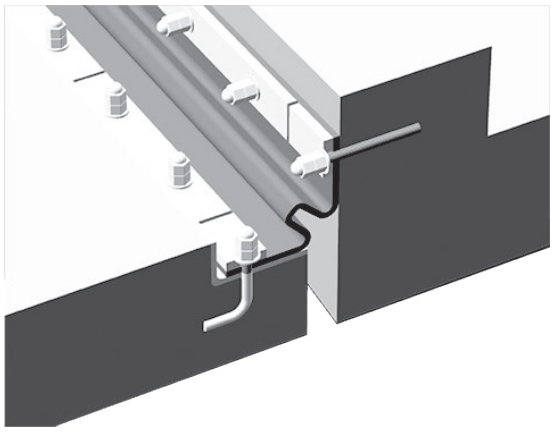

サンタック可とうジョイント

HLK-100

既設の構造物と新設コンクリート構造物の取り合い部分の継手装置です。

詳しくは、**別紙リーフレット**をご用意します。
最寄りの京都スペーサー各営業所もしくは担当スタッフまでお問い合わせください。

架　　台

型枠用架台　※受注生産品

脱型後に下端の鉄板裏面が躯体の表面に露出しないよう、鉄板を上方へ嵩上げする工夫を施したオーダーメイドの鉄筋受け架台です。

P コン型





P コン H40 (固定ボルト #21 付属)(ドリル錐φ14mm)
P コン H50 (固定ナット #17 付属)(ドリル錐φ10mm)
※止水コン等への換装可能です。PL200 角、穴 50φ×４。

コンクリート型



スペーサーの高さは
H40 です。

スペーサー型



任意のスペーサーが
選べます。

KSジャッキ



搬送時部材図

陸組(おかぐみ)した梁筋を梁型枠内の定位置へ下ろす際に使用する門型ジャッキです。

許容荷重：１ｔ以下

ジャッキ内寸
W=1000
H=1100 ～ 1500

丘組架台　※受注生産品

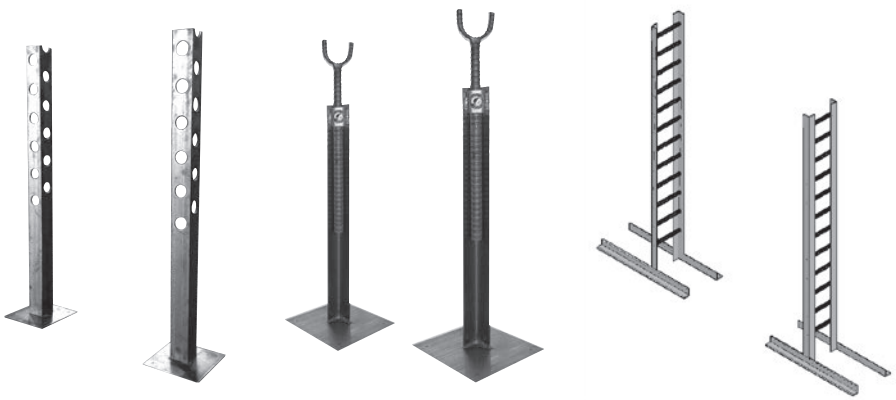

先組みヤードまたは上階の梁型枠上で梁筋を陸組(おかぐみ)する際に使う転用型の架台です。

配 筋 補 助 器 具

吊り治具トラバーサー　※受注生産品

バランスを崩さず安全に精度高い楊重作業を行えるよう用途に合った形状にて製作します。

KSロケット金物　※一部受注生産品

柱筋の先端にKSロケット金物を被せることで、先組みした梁筋の落とし込み作業がスムーズに行えます。

逆さロケットD51用は60個単位での受注生産品です。

サイズ	内径	外径	色	材質
小(D32以下)	38㎜	42㎜	赤	鉄
大(D35~41)	50㎜	54㎜	黄	鉄
D51用	60㎜	66㎜	白	鉄
逆さD51用	57㎜	60㎜	黒	樹脂

KSメッケモン（リース商品）

先組ヤードでの梁配筋や柱配筋の作業の効率が飛躍的に向上します。

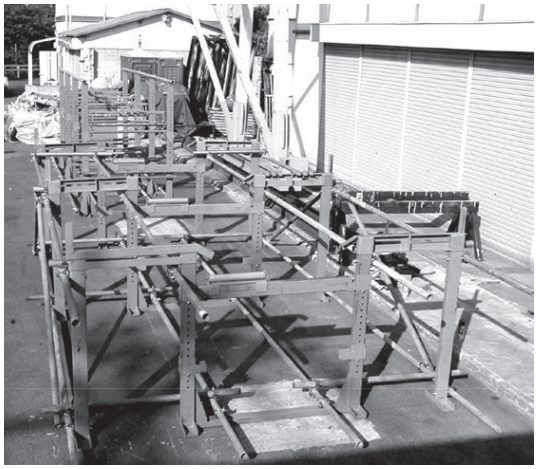

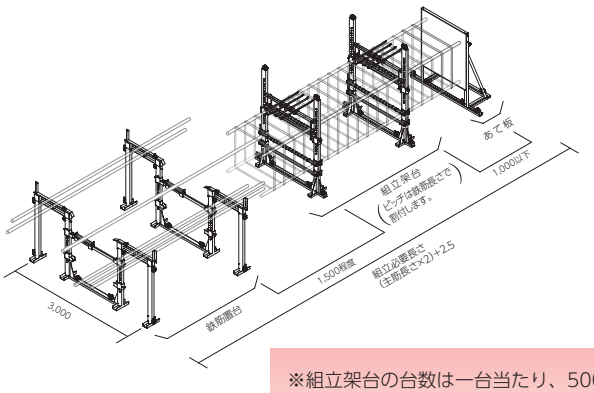

※組立架台の台数は一台当たり、500kgとして梁組立重量に応じて架台数量を決めます。

※周囲に歩行用の隙間を1m以上設けて下さい。

配筋補助器具

柱筋位置決め金物兼用 吊り治具 ※受注生産品

柱主筋の位置を精度良く配置しつつ安全に揚重作業を行えるよう、柱筋の位置決め機能とクランプ付きの吊り天秤機能を兼ね備えた吊り治具を製作いたします。

チェーンフック

水平方向の鉄筋を100ピッチで正確に配置する補助器具で、畳むと掌に収まるコンパクト設計。
めっき仕上げのスチール製本体は頑丈で転用可能。

L2000、21段、20本入

配筋補助器具

柱筋用テンプレート　※受注生産品

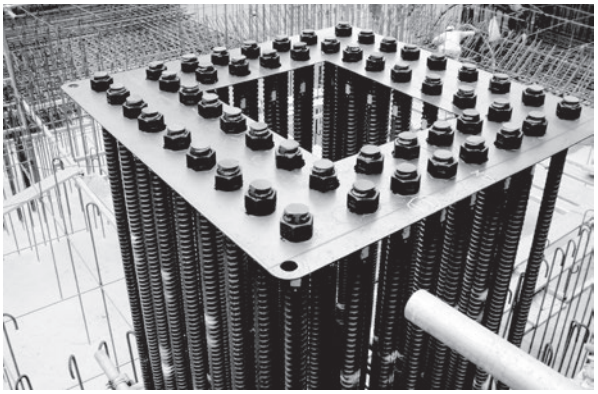

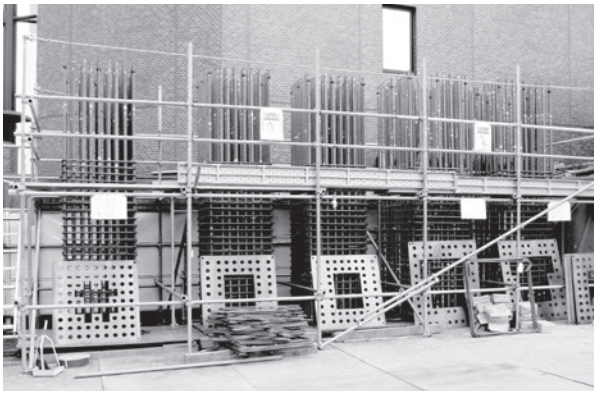

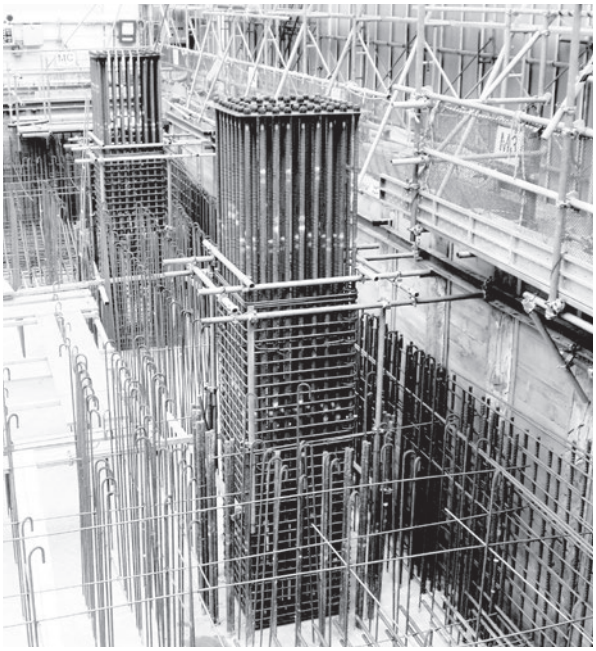

柱主筋の位置を精度良く配筋するための
鉄板製の転用型テンプレートです。

MAX®　鉄筋結束機ツインタイア　タイワイヤ

柱、梁：RB-610T

床、壁：RB-442T・RB-440T

ツインタイア専用
タイワイヤ
TW1060T(JP)

結束線

10kg箱×2箱抱合せ販売。**被覆付き、ステンレス製**もご用意します。

メッキ

#21 (0.8mm)	#19 (1.0mm)	#18 (1.2mm)
L300		
L350		
L400		
L450	L450	
L500	L500	
L550	L550	L550
L600	L600	L600
	L650	L650
L700	L700	L700
	L750	L750

クロ

コンクリート製スペーサー

KS高強度スペーサー壁用

スラブ用

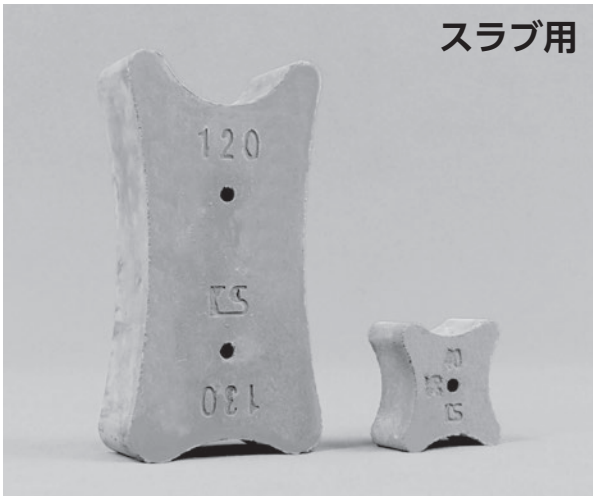

品質基準強度 F/c=80N/㎟以上

品番	入数	かぶり H1	H2	H3	W
2530型	500	25	30	–	25
3035型	250	30		35	
3540型		35	40	–	
4050型	150	40	45	50	28
5060型	100	50	55	60	
6070型	75	60	65	70	
7080型	60	70	75	80	30
8090型		80	90	–	33
100110型	50	100	110		
120130型	30	120	130		37
140150型		140	150		

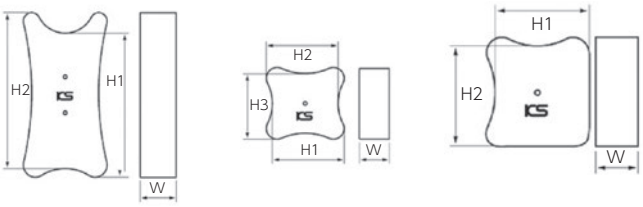

スラブ用 L型

品質基準強度 F/c=80N/㎟以上

品番	入数	かぶり H1	H2	W
20型	500	20	–	20
3035型	250	30	35	25
3540型		35	40	
4045型	150	40	45	
5055型	100	50	55	
6070型	80	60	70	27
7080型	48	70	80	32
90100型	24	90	100	37

壁用

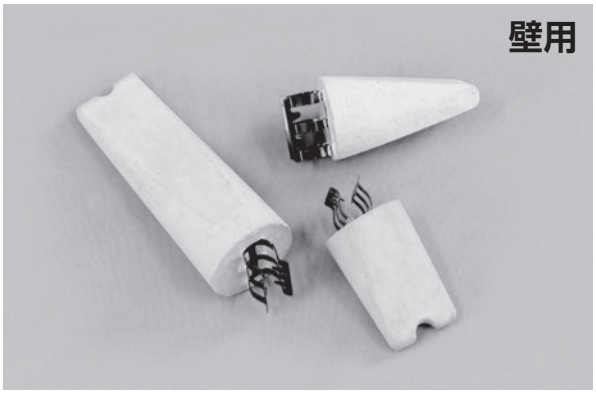

品質基準強度 F/c=80N/㎟以上





	D10-13	D13-16	D19-22	D25-29	D32-35	D36-41
H 30	-		300			-
H 35	-		250			-
H 40	-		200			-
H 45	-					-
H 50			180			-
H 60			140			-
H 70			120			
H 80						
H 90			100			
H 100	-		90			
H 110	-		80			
H 120	-		70			
H 130	-					
H 140	-		60			
H 150	-					

水平方向の鉄筋へ取り付ける場合は、鉄筋を掴んだ金具を結束線などで補強し、圧送ホースから勢いよく出る生コンが直接スペーサーへ当たらないようご留意ください。

(品質基準強度は JIS A1108コンクリート圧縮強度試験法による値)

コンクリート製スペーサー、鋼製スペーサー

コンクリートサイコロ　溝付きコンクリートサイコロ

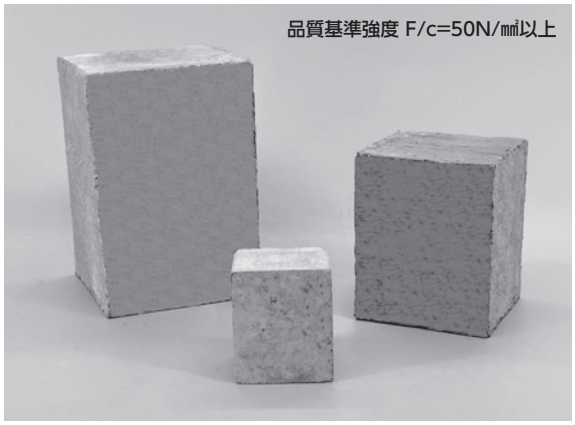

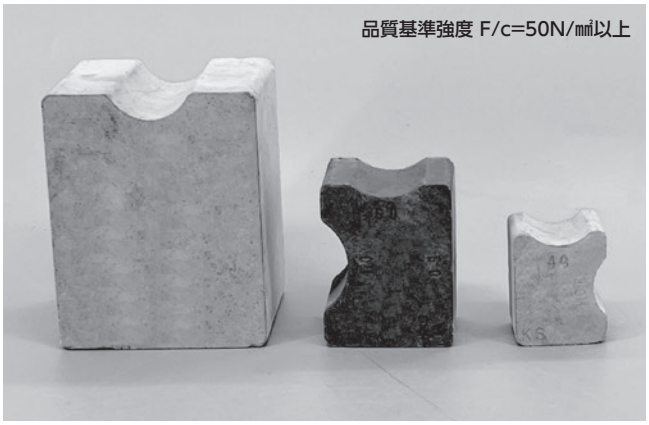

高さ		入数
30×40	×50	84
40×50	×60	50
50×60	×60	
	×70	40
60×60	×60	30
	×70	32
60×70	×80	30
70×70	×70	20
	×80	18
	×90	

高さ		入数
80×80	×100	12
	×110	10
	×120	8
	×130	
	×140	6
	×150	
	×160	
	×170	

高さ		入数
100×100	×150	5
	×180	4
	×200	
	×210	
120×120	×150	

溝付きコンクリートサイコロ

高さ		入数
30×40		100
40×50×60		50
70×80×90×100		12
80×80	×110×120	8
	×130×140	
100×190×200		4
100×200×210		
100×220×230		

（品質基準強度は JIS A1108 コンクリート圧縮強度試験法による値）

基礎用 鋼製スペーサー

スラブ用鋼製スペーサーより線径が太くなっています。

結束することで鉄筋から外れず転倒しづらくなります。

足元にポリエチレン被覆を施しました。

高さ	直径	入数
H 30	φ5.5	500
H 40		300
H 50	φ6	
H 60		250
H 70		
H 80	φ7	150
H100		
H120		100
H150		
H160		50
H170		

タイロック・スペーサーブロック

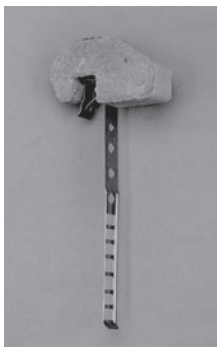



跨座式の取り付け図



懸垂式の取り付け図

品質基準強度 60N/㎟

スチールバンドを鉄筋へ巻き付け固定します。

鉄筋D13、16兼用配筋ピッチ100、150に対応

かぶり	入数
40	64
50	
60	48
70	
80	
90	32
100	

鋼 製 ス ペ ー サ ー

梁用 W型 スペーサー

クロは梁の多段筋を上へ積み上げる際に、ポリエチレン被覆付の防錆付は主に梁底用スペーサーとしておすすめします。

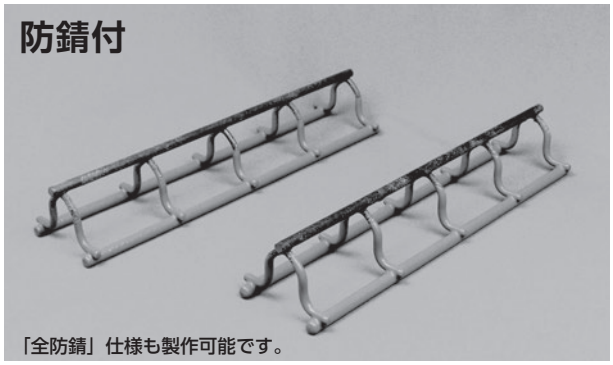

高さ	長さ	入数
H 30	L300	50本入
H 40		
H 50		
H 60		
H 70		
H 80		
H 90		
H100		

高さ	長さ	入数
H 40	L400	50本入
H 50		
H 60		
H 70		

高さ	長さ	入数
H 50	L450	50本入

高さ	長さ	入数
H 40	L500	25本入
H 50		
H 60		
H 70		

高さ	長さ
H 50	L600
H 60	
H 70	

高さ	長さ	入数
H 40	L300	50本入
H 50		
H 60		
H 70		
H 80		
H 90		
H100		

高さ	長さ	入数
H 40	L400	50本入
H 50		
H 60		

高さ	長さ	入数
H 40	L500	25本入
H 50		
H 60		

梁用 S型 スペーサー

屋外の梁底やはつる部位へはキャップ付を推奨します。防錆付は露出面が錆づらいよう足元にポリエチレン被覆を施しました。

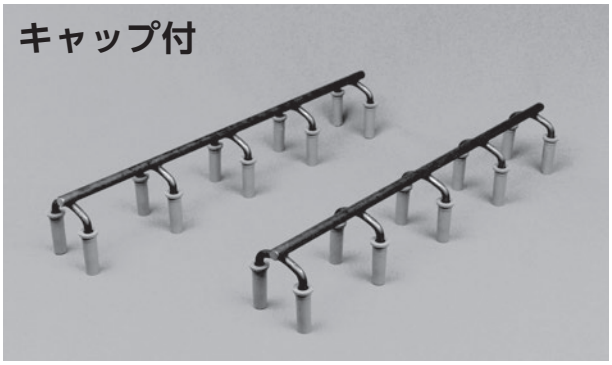

高さ	長さ
H 40	100本入
H 50	
H 60	
H 70	
H 80	
H 90	
H100	50本入
H110	
H120	

長さは全て
Ｌ300mmです

キャップの断面図



高さ	長さ
H 30	100本入
H 40	
H 50	
H 60	
H 70	
H 80	
H 90	
H100	50本入
H110	
H120	

長さは全て
Ｌ300mmです

鋼 製 ス ペ ー サ ー

（スラブ用）バー型 スペーサー

足元にポリエチレン被覆を施したバー型スペーサー防錆付は、露出面が錆づらいスラブ用スペーサーです。　敷プレート併用可能。

防錆付

高さ	入数
H 30	50本入
H 40	
H 50	
H 60	
H 70	
H 80	
H 90	
H100	
H110	
H120	
H130	
H140	

高さ	入数
H150	25本入
H160	
H170	
H180	
H190	
H200	
H210	20本入
H220	
H230	
H240	
H250	

長さは全て L 900mmです。

断熱材上でのスラブ配筋には、安全に配慮しプレートの角を丸めたバー型スペーサープレート付をご利用ください

プレート付

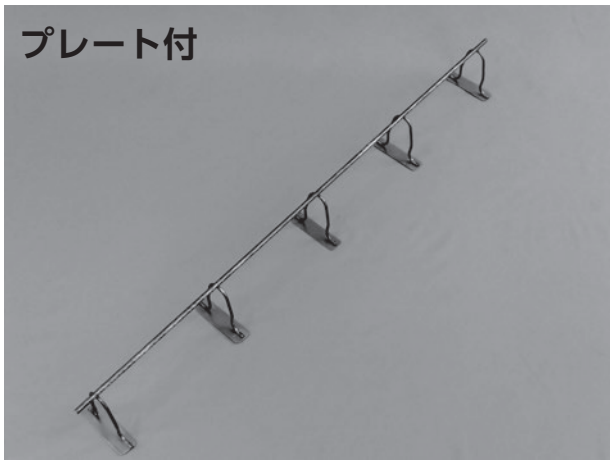

高さ	入数
H 30	50本入
H 40	
H 50	
H 60	
H 70	
H 80	
H 90	
H100	
H110	
H120	
H130	
H140	

高さ	入数
H150	25本入
H160	
H170	
H180	
H190	
H200	

長さは全て L 900mmです。

片持ちスラブやはつり仕上げ部分用の長尺スラブ用スペーサーです。

キャップ付

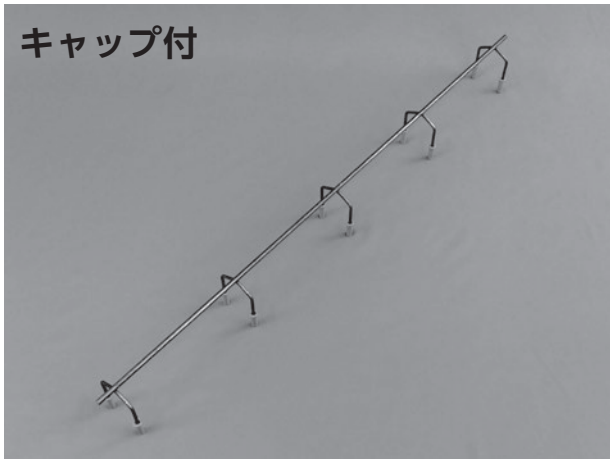

高さ	入数
H 30	50本入
H 40	
H 50	
H 60	
H 70	
H 80	
H 90	
H100	
H110	
H120	
H130	
H140	

長さは全て L 900mmです。

高さ	入数
H150	25本入
H160	
H170	
H180	
H190	
H200	

キャップの断面図



鋼 製 ス ペ ー サ ー

（スラブ用）鋼製 スペーサー

足元のポリエチレン被覆は高さ30～35mm(H30,40を除く)までカバーしました。敷プレートと併用も可能です。

防錆付

基礎用は 39 ページ！

高さ	入数
H 30	500
H 40	400
H 50	
H 60	300
H 70	250
H 80	
H 90	200
H100	
H110	150
H120	
H130	
H140	
H150	

高さ	入数
H160	100
H170	
H180	
H190	
H200	50
H210	
H220	
H230	
H240	
H250	
H260	
H270	
H280	
H290	
H300	

断熱材上のスラブ配筋用の鋼製スペーサープレート付は、安全に配慮しプレートの角を丸めました。

プレート付

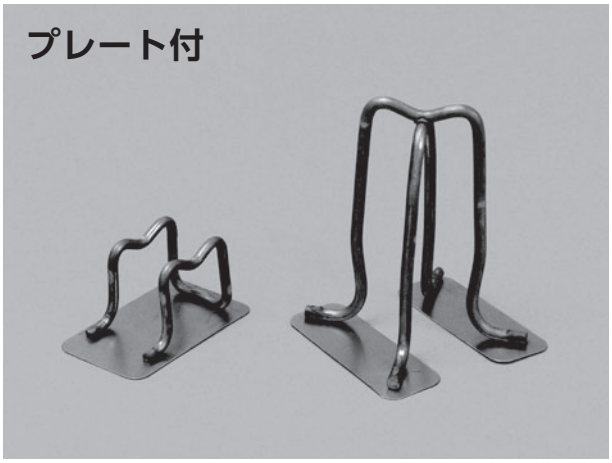

高さ	入数
H 30	600
H 40	500
H 50	150
H 60	
H 70	
H 80	
H 90	
H100	
H110	
H120	
H130	
H140	
H150	
H160	

高さ	入数
H170	100
H180	
H190	
H200	

板厚0.5mm

片持ちスラブやはつり仕上げ部分に使うスラブ配筋用スペーサーです。

キャップ付

ワイヤーメッシュ用の鋼製スペーサーは71ページ！

高さ	入数
H 30	500
H 40	400
H 50	
H 60	300
H 70	250
H 80	
H 90	200
H100	
H110	150
H120	
H130	
H140	

高さ	入数
H150	100
H160	
H170	
H180	
H190	50
H200	
H210	
H220	
H230	
H240	
H250	
H260	
H270	
H280	
H290	
H300	

キャップの断面図



鋼 製 ス ペ ー サ ー

上下筋受 スペーサー

下筋用のスラブ用スペーサーと上筋用のスラブ用スペーサーの機能をひとつにまとめた鋼製スペーサーです。

防錆付
（D10、13用）

下筋	上筋	入数
H30	H 70	200
	H 80	
	H 90	
	H100	
	H110	
	H120	
	H130	100
	H140	
	H150	
	H160	
	H170	
	H180	
	H190	
	H200	

下筋	上筋	入数
H40	H 80	200
	H 90	
	H100	
	H110	
	H120	
	H130	100
	H140	
	H150	
	H160	

プレート付
（D10、13用）
板厚0.7mm

下筋	上筋
H30	H 70
	H 80
	H 90
	H100
	H110
	H120
	H130
	H140
	H150
	H160

下筋	上筋
H40	H 80
	H 90
	H100
	H110
	H120
	H130
	H140
	H150
	H160

プレート付は全て
150個入です。

バー型 上下筋受 スペーサー

下筋用のスラブ用スペーサーと上筋用のスラブ用スペーサーの機能をひとつにまとめ、長尺スペーサーに仕上げました。

下筋受は全て**H30**

長さは**L900mm**

入数**50本入**



防錆付

上筋
H 90
H100
H110
H120
H130
H140
H150
H160



プレート付
板厚0.7mm

上筋
H 90
H100
H110
H120
H130
H140
H150

湧水パネル用 バー型 スペーサー　※受注生産品

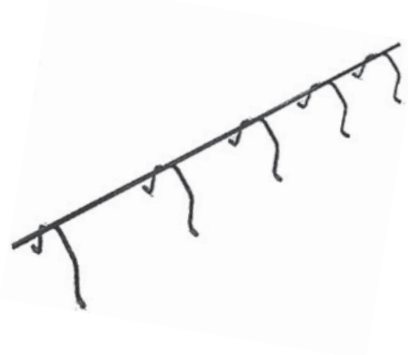

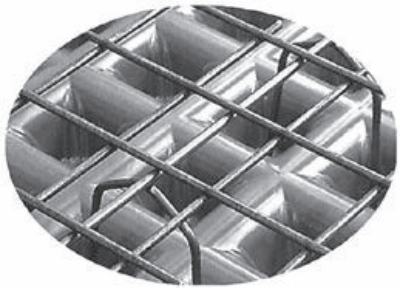

各社製の湧水パネルの
凹凸に合わせ収まりの
よい形状にて製作します。

鋼製スペーサー、吊具類

S型金物　※JASS5サイズは受注生産品

梁筋の上下筋の間隔保持用金物



鉄筋	芯～芯	入数
D22	H 60	500
	H 65	
D25	H 70	
	H 75	
	H100	
D29	H 80	
	H 90	
	H100	
D32	H 80	
	H 90	
	H100	400
D35	H100	
D41	H110	300
	H120	

鉄筋	芯～芯	入数
D22	H 58	500
D25	H 65.5	
D29	H 76.5	
D32	H 84	
D35	H 92.5	
D38	H100	300
D41	H107.5	

上は JASS 5 対応サイズ

1.5d+最外径

柱用 コーナーフック　※JASS5サイズは受注生産品



柱筋の寄筋の間隔保持用金物

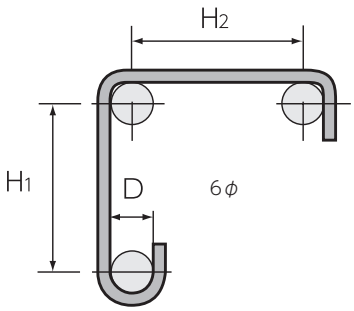

鉄筋	芯～芯	入数
D25	H 75	300
	H100	
D29	H 80	
	H100	

下は JASS 5 対応サイズ

鉄筋	芯～芯
D25	H65.5
D29	H76.5
D32	H84

コマ付 主筋フック　※受注生産品

仕口部の柱筋固定金物



サイズ	入数
D22～29×L200	200

S-（H30）スラブ引コマ

フックの下面から30mmかぶりを確保



入数：50個×6袋＝300個

ベランダスペーサー　※受注生産品

鋼製スペーサーキャップ付に樹脂製アタッチメントを取付けることで、D16の段取り筋が装着可能になります。

アンボンド用スペーサー　※受注生産品



PC鋼線１本用のシングル、２本用のダブルに造り分けます。高さはご指定ください。

吊 具 類

フープピッチ



D10、13兼用		
100ピッチ	9段	200本入
150ピッチ	6段	

ワリバンラック

D10、13兼用		
100ピッチ	9段	400本入
150ピッチ	6段	

D16用		
100ピッチ	9段	400本入
150ピッチ	6段	

フリーピッチ・ラック（ロング）



D10、13、16兼用		
100ピッチ	9段	240本入
150ピッチ	6段	

ショートタイプ D10、13、16兼用		
100ピッチ	2段	2,000本入

パネルゾーンのフープ筋割付け用の樹脂製ラック。太さや硬さの違う３種をご用意しました。お好みに合わせてお選びください。

カニのツメ

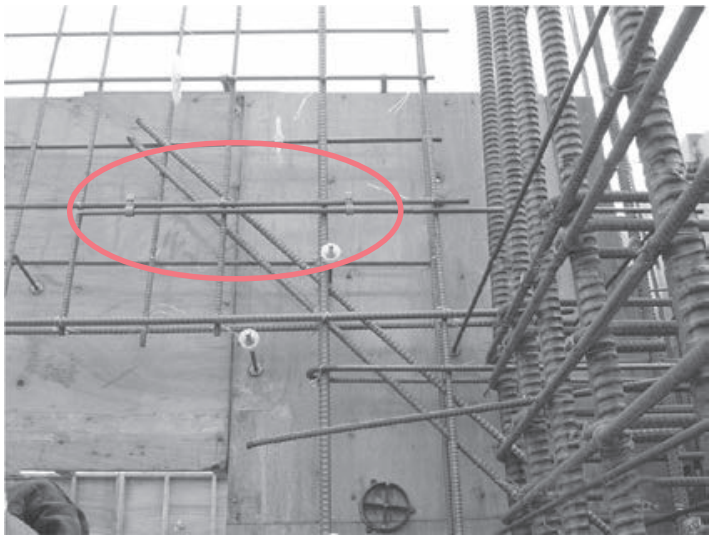

重ね継手として使う壁筋の定着筋を「カニのツメ」により仮止めしておき、のちに定着筋をスライドさせることで継手位置と定着長をバランスよく配置できます。

サイズ
D10用
D13用
D16用

200個入

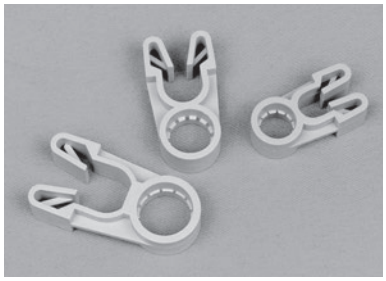

壁柱用 鋼製スペーサー　※受注生産品

柱のフープ筋や壁筋へ掛けて側面のかぶりを確保する鋼製スペーサーです。

かぶり	色	入数
60	白	100
70	灰	
80	青	

D10、13、16兼用
L 150

樹脂製スペーサー

Pドーナツ（兼用型）

あらゆる部分の側面のかぶりを確保する、複数の鉄筋径に使える汎用性の高い樹脂製スペーサーです。

鉄筋	かぶり	色	入数
D10、13兼用	30	緑・灰	700
	40	黄	500
	50	茶	250
	60	白	200
	75	灰	80
	95	灰	50
D10、13、16兼用	40	黄・灰	500
	50	茶・灰	250
	55	灰	200
	60	白・灰	200
	70	桃・灰	100
	80	青・灰	
D13、16兼用	80	青・灰	100
	90	灰	50
D16、19兼用	70	灰	100
	75		80
	95		50

Pドーナツ

あらゆる部分の側面のかぶりを確保する樹脂製スペーサーです。

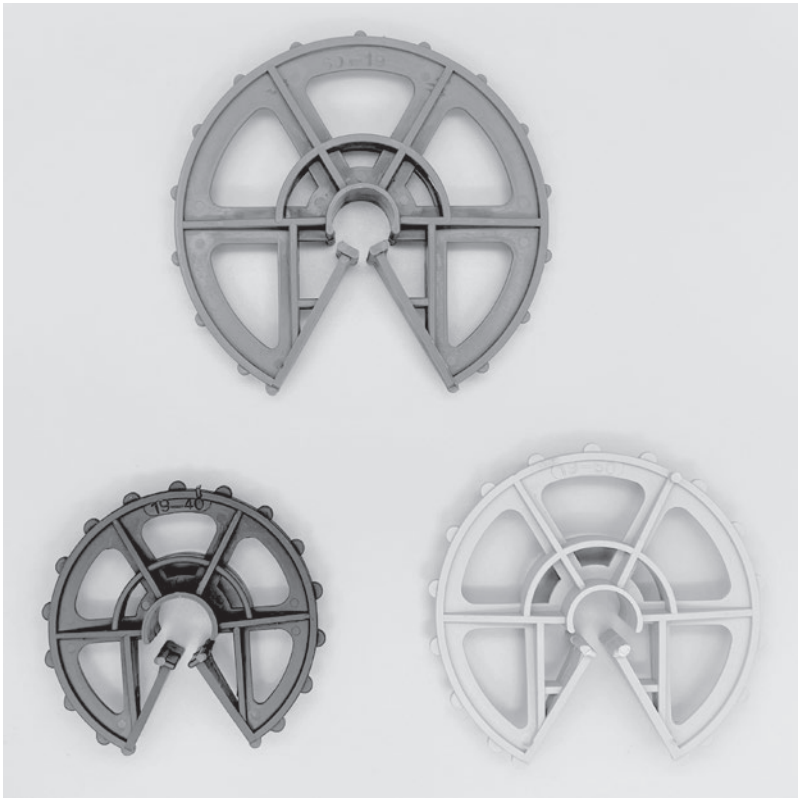

鉄筋	かぶり	色	入数
D16	30	灰	500
	40	黄・灰	350
	50	茶・灰	200
	60	白・灰	150
D19	40	灰	300
	50		200
	60		150
D22	40	灰	300
	50		150
	60		100
	75		80
	95		50
D25	50	灰	150
	60		100
	75		80
	95		50

樹脂製スペーサー

ドーナツ パット

断熱材へPドーナツを食い込みづらくする樹脂製プレートです。



横幅30×高さ50

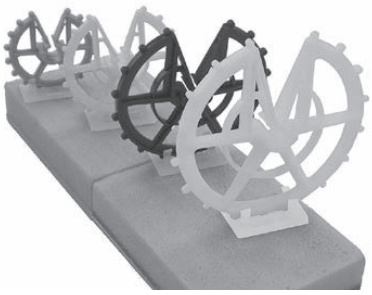

Pドーナツ兼用型D10/13兼用
かぶり**40、50、60**に使用できます。
(メーカーにより対応サイズが異なる場合があります。)

幅決めスペーサー

壁筋の幅止めの機能と両側面のかぶり確保の機能を併せ持つ優れた壁用スペーサーです。

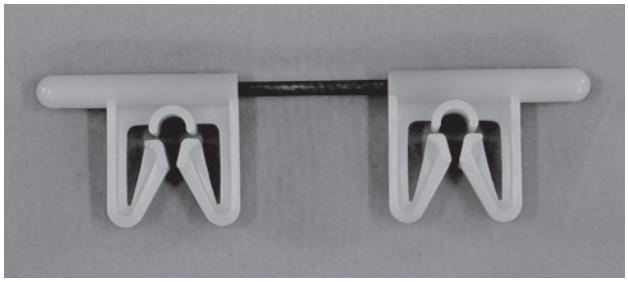

各200個入

壁筋D10用	壁筋D13用
壁厚	壁厚
170用	175用
175用	180用
180用	195用
195用	200用
200用	210用
210用	215用
215用	220用
220用	

プラ・スターG

縦使い、横使い、向きに関係なく側面かぶりの確保に使用できる樹脂製星形スペーサーです。

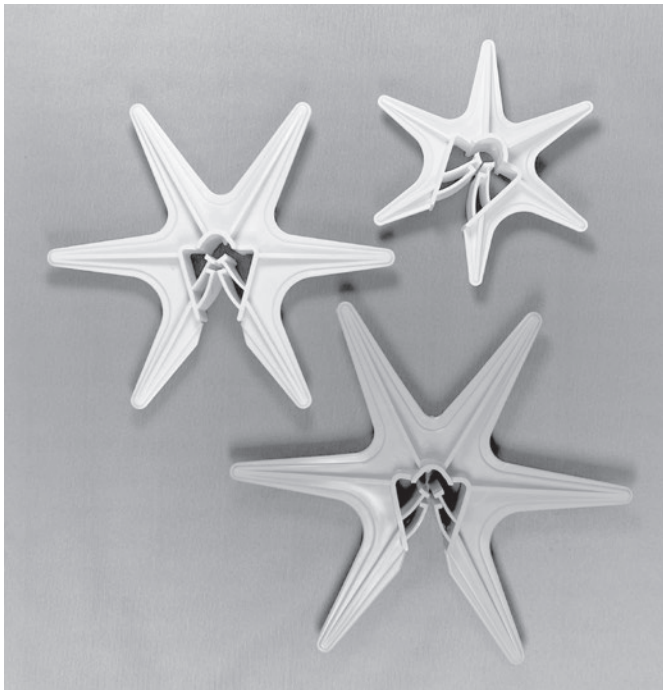

鉄筋	かぶり	入数	基本色	特別色
D10、13	30	600	緑	灰
	40	400	黄	
	50	300	茶	
	60	200	白	
	70	100	灰	桃
	75			
	80			水色
D10、13、16	90	80	灰	―
	95	50		
D16、19	30	450	灰	灰
	40	350	黄	
	50	250	茶	
	60	150	白	
	70	100	灰	桃
	75			
	80			水色
D19、22、25	90	80	灰	―
	95	50		

樹脂製スペーサー

P サイコロ

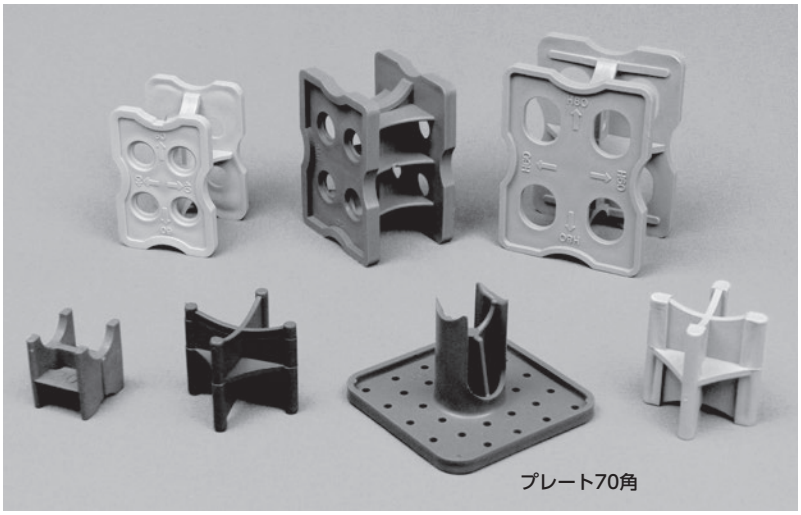

主にスラブ下筋の下かぶり用の樹脂製スペーサーです。

高さ	入数
H20×25(兼用)	2,000
H30	1,000
H30×40	800
H30×40(プレート付)	300
H40×50×60	250
H40×50×60×70	200
H60×70×80	150

ワイヤーメッシュ用の樹脂製スペーサーは71ページ！

P タワー

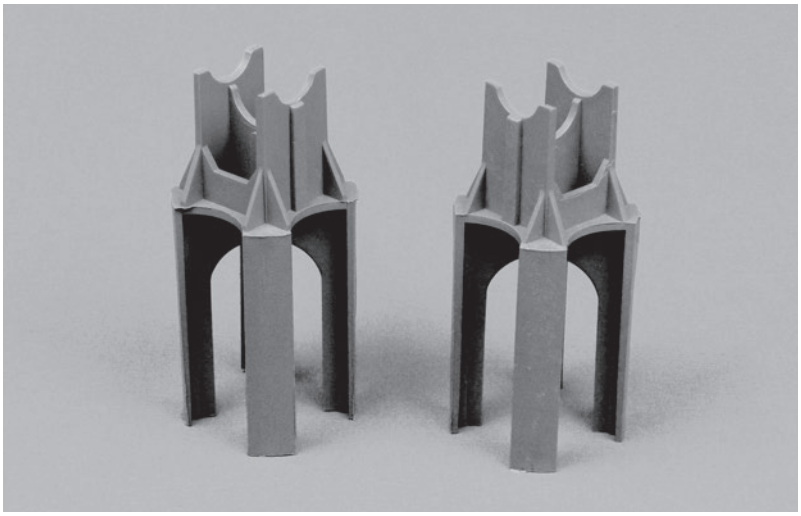

スラブ上筋の上かぶり用の樹脂製スペーサーです。

高さ	入数
H 70× 80	250
H 90×100	200
H110×120	150
H130×140	100
H150×160	
H170×180	

D10、13用

PUD スペーサー

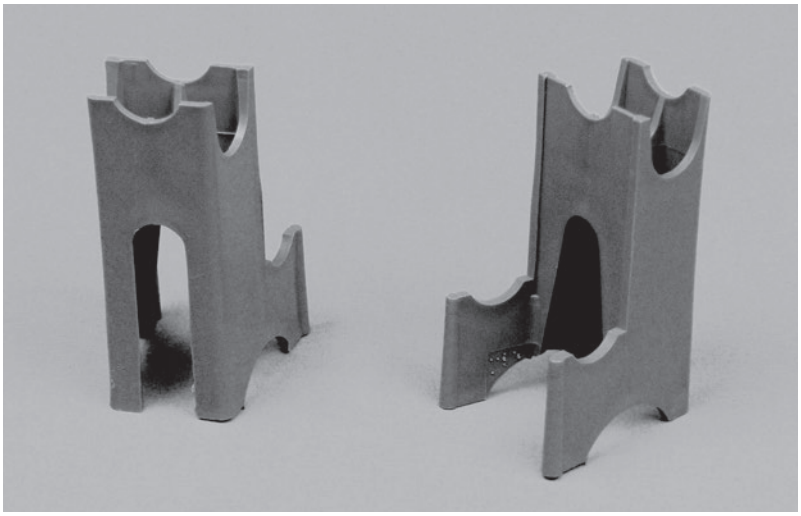

スラブの上下筋用のスペーサーの機能をひとつにまとめた樹脂製スペーサーです。

高さ	入数
H30× 90	200
H30×100	
H30×120	150
H30×140	100

D10、13用

樹 脂 製 ス ペ ー サ ー

足元P製 上下筋受 スペーサー

スラブの上下筋用のスペーサーの機能をひとつにまとめた半樹脂半鋼製の優れたスペーサーです。

下筋受は H30、H40兼用

100個入
上筋受
H 90
H100
H110
H120
H130
H140
H150
H160
H170
H180
H190

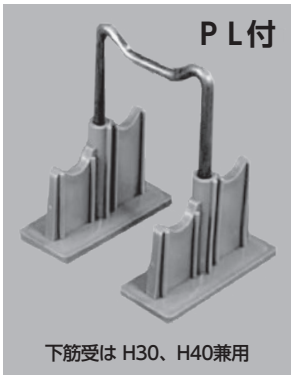

下筋受は H30、H40兼用

100個入
上筋受
H 90
H100
H110
H120
H130
H140
H150
H160
H170
H180
H190

スリット スペーサー

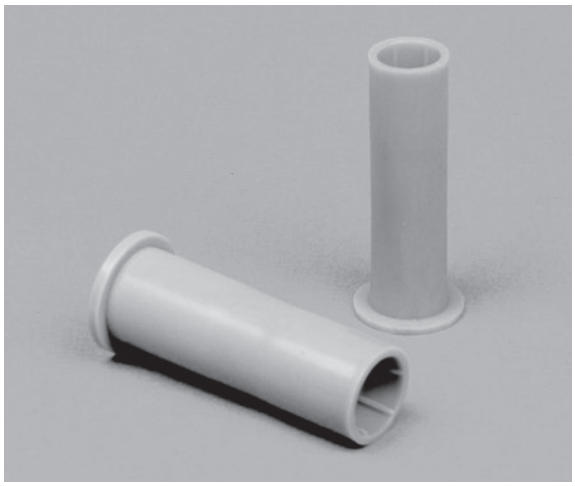

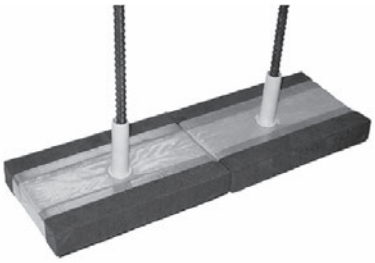

水平スリット部分の縦壁筋のかぶりを確保します。

サイズ	鉄筋	かぶり	全高	末端径	入数
10･13兼用	D10	H30	63mm	φ25	200個
	D13	H40			
13･16兼用	D13	H30	67mm	φ28	
	D16	H40			

P敷プレート　　敷鉄板

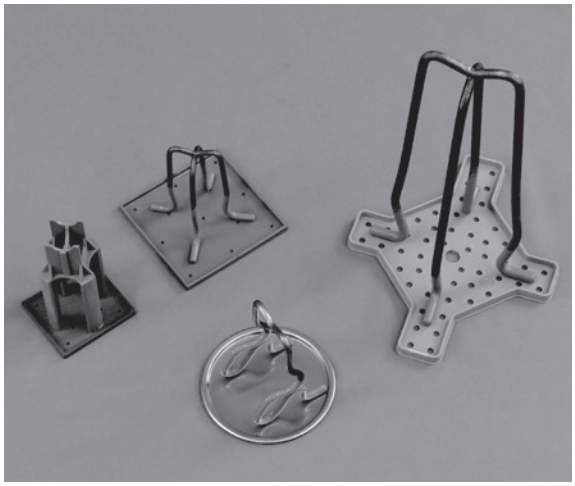

土間や断熱材上での配筋時にスペーサーの沈み込みを防止する板として使用します。

※画像のスペーサーは付属しません。

適応サイズ表は
巻末83ページ！

● P敷プレート

サイズ	入数	
S（60角）	1,000	t=2.0mm
L（90角）	350	t=1.5mm
特大(160×190)	150	t=2.4mm

● 敷鉄板

サイズ	
L（90φ）	t=0.3mm

コ ン 止 め

スポコン

芯材入りのスポンジ棒を鉄筋の隙間へ差込み壁を作り生コンを塞き止めます。
H1000以下の梁へは「レギュラー」、H600以下の耐圧版には「ハーフ」、H300以下のスラブへは「スラブ用」をご利用ください。

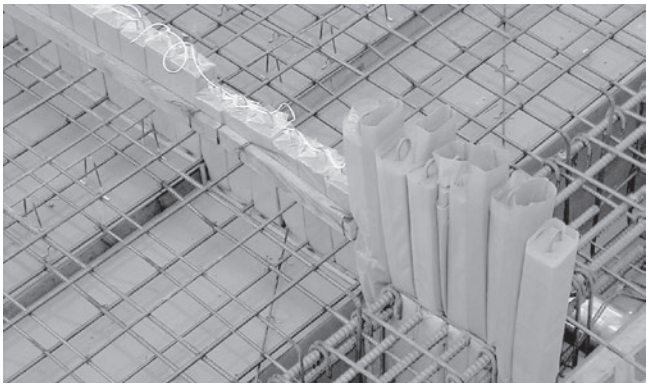

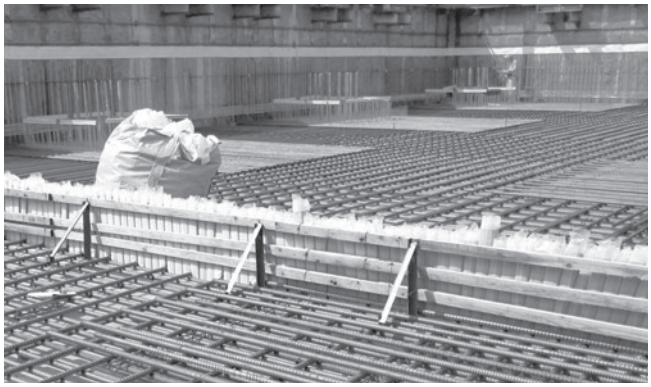

梁のコン止めにスポコンを用いる場合は、生コンの側圧でスポコンが湾曲しないようあばら筋などへ直交向きにD13のカンザシ筋を300ピッチ以内に結束し補強してください。
コンクリート打設後にスポコンが貼り付いて抜き取りづらい場合は、中身の本体を引抜き、躯体側へ貼り付いてしまった保護袋は捩じりながら剥がし、剥ぎ取った保護袋へ本体を元どおりに挿入することで転用が可能です。
転用を重ねる度に外袋はダメージを受けます。別売りのリペアパーツ「替え袋」をご利用ください。

レギュラー
高さ1200×横幅80（小50）
芯材=D10

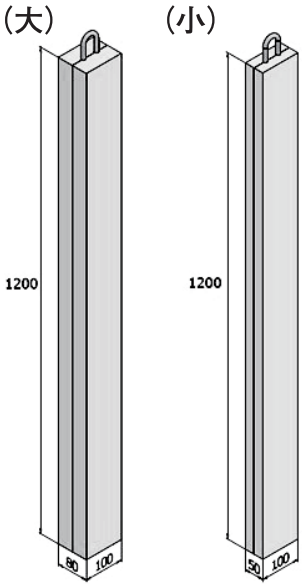

(大)
厚さ 80mm

(小)
厚さ 50mm

ハーフ
高さ700×横幅80（小50）
芯材=φ6

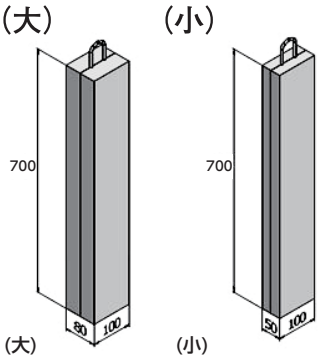

(大)
厚さ 80mm

(小)
厚さ 50mm

スラブ用
高さ300×横幅80
芯材=φ4



厚さ 80mm

エアー型枠は
27ページ！

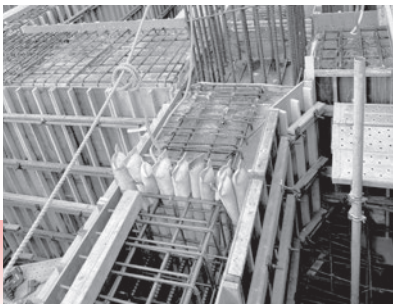



スポコンの保護袋は二重になっています。（スラブ用は一重）
ダメージを受けた保護袋は交換することで剥離性が向上し転用回数が増す場合があります。

スポコン専用　別売り替え袋

レギュラー	大	内袋	**ハーフ**	大	内袋	**スラブ用**	替え袋
		外袋			外袋		
	小	内袋		小	内袋		
		外袋			外袋		

コ ン 止 め

コン止め バー型（スラブ用）

「網下30」はスラブ下筋をかわすよう下端から30mmの高さまで隙間をあけてあります。
「全網桟木止め無し」と組合せてお使いください。

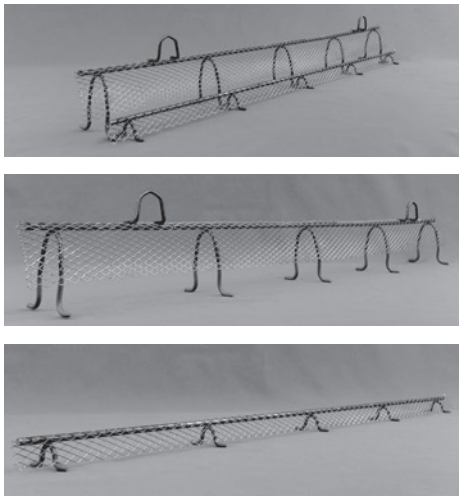

防錆全網	
桟木止め無し	
高さ	入数
H30	50本
H40	
H50	
H60	
H70	30本
H80	
H90	
桟木止め有り	
H70	30本
H80	
H90	

防錆網下30	
桟木止め有り	
高さ	入数
H 70	30本
H 80	
H 90	
H100	20本
H110	
H120	
H130	
H140	

PL付網下30	
桟木止め有り	
高さ	入数
H90	30本

PL付全網	
桟木止め無し	
高さ	入数
H30	50本
H40	

キャップ付全網	
桟木止め無し	
高さ	入数
H30	50本
H40	
H50	

全長は全て900mm

特注サイズ製作可能

スラブフェンス極

スラブコンクリート打ち継ぎの際に、生コンを塞き止める目的に使用する転用型の樹脂製専用器具です。





H300×L900、　10枚入

スムーズに上下動する樹脂製スティックは剥離性がよく軽量で使いやすい特徴があります。

（鋼製）コン止めクシ

スラブコンクリート打ち継ぎの際に、生コンを塞き止める目的に使用する転用型の金属製専用器具です。

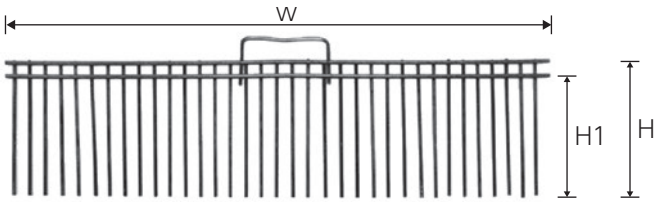

H1=210、H=250×W600、φ6@25(24本)、10枚入
H1=210、H=250×W900、φ6@25(36本)、10枚入

のろ止めエサシート（クッション付きのろ止めテープ）

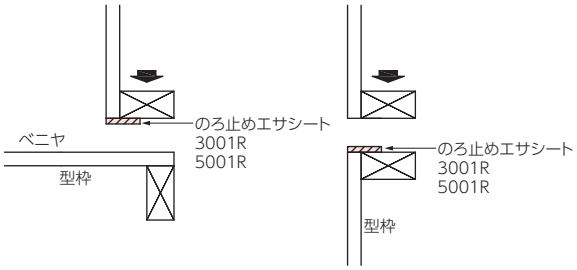

品番	厚さ×幅×長さ	入数
3001R	1mm×30mm×150m	4巻
5001R	1mm×50mm×150m	2巻
2002R	2mm×20mm×　25m	50巻
3005S	5mm×30mm×　10m	32巻

箱抜き工事

スポボイド

NETIS登録 KK-220011-A

各種防護柵の支柱の根元の箱抜き工事を行う際に、縦穴を設けるために使用する道具です。

φ100×H200
φ75×H400

縦穴の前後左右の位置を決め、桟木を型枠へ取付けます。
桟木へスポボイドを固定しアイボルトを緩め高さを調整し、再度締め付けたら取付け完了です。

生コンが固まったのちにスポボイドを抜き取ることで防護柵の足元を埋めるための縦穴を形成できます。

抜き取ったスポボイドを転用することで産業廃棄物の削減になります。

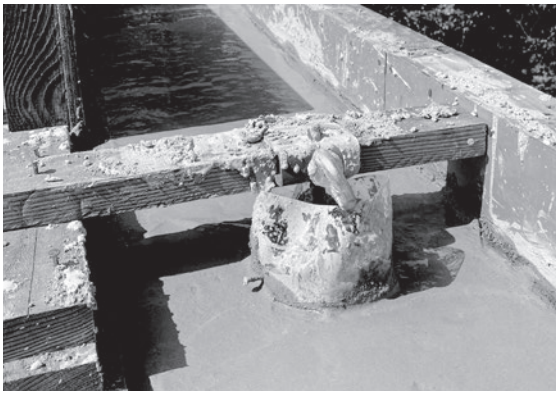

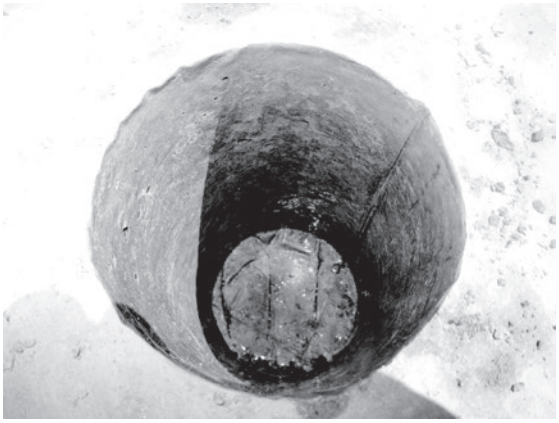

ハイポイント300Hタイプ

別売りの「ハカマ・フタ」とセットで使用します。

スラブ厚300mmまで対応します。

ポリエチレン製の本体は剥離性がよく転用可能です。

20本入

ハカマ・フタ

別売りの「ハイポイント300Hタイプ」とセットで使用します。穴を利用し下の階の床の基準墨を、上階のスラブへ反映させ、使用後はフタを被せ補修します。

ハカマ・フタ 45組入

箱抜き工事

セルボン

スラブ開口部のひび割れ抑制はもとより、無開口のスラブと同等の長期許容耐力を実現します。
詳細は**別紙カラーリーフレット**をご用意しますので最寄りの京都スペーサー各営業所または担当スタッフまでお問い合わせください。

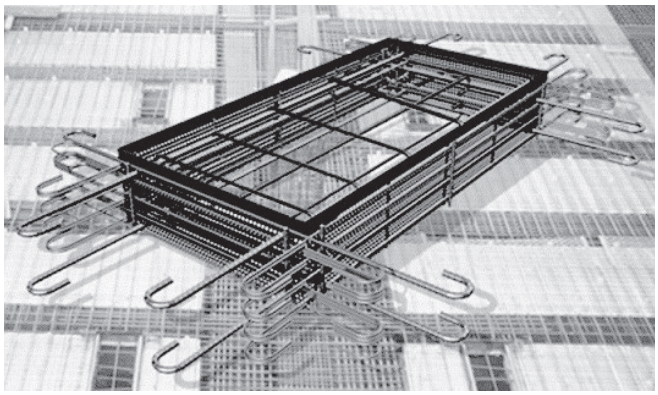

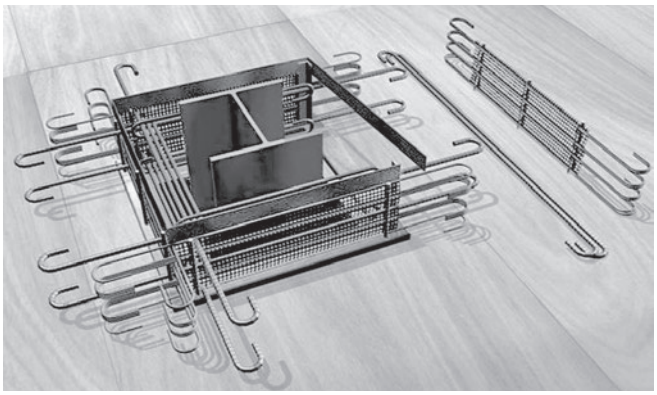

型式	有効寸法	B1	B2	B3	L1	L2	L3
4091	380×860	400	506	1103(1238)	915	1021	1618(1753)
5591	520×860	550	656	1253(1388)	915	1021	1618(1753)
6060	570×570	600	700	1297(1432)	600	700	1297(1432)
7575	710×710	750	856	1453(1588)	750	856	1453(1588)
4040（構台）	380×380	400	506	1103(1238)	400	506	1103(1238)
4545（構台）	430×430	450	556	1153(1288)	450	556	1153(1288)

※（）内はH1≧215を示します。



① ボイドスラブ施工例



③ ガイザー板施工例



② ハーフPC施工例



④ FR板施工例

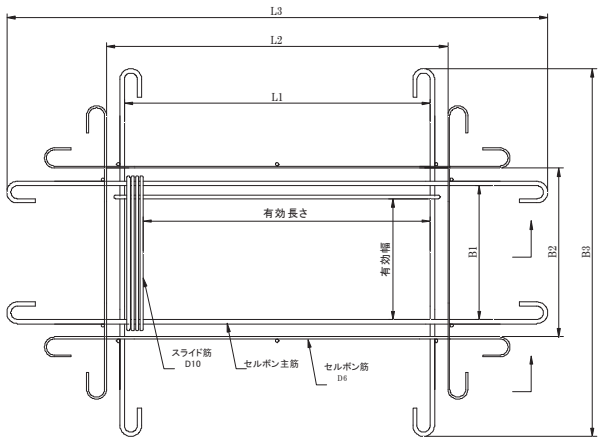

スラブレン

溶接閉鎖型の「スラブレン」は非常にコンパクト、なので在来補強では収まりが難しい梁際のスリーブや密集するスリーブに対しても収まり良く簡単に補強することが可能です。

スラブの１開口に２枚使用します。
詳細は別紙カラーリーフレットをご用意します。
最寄りの京都スペーサー各営業所または担当スタッフまでお問い合わせください。

断 熱 材

各断熱材シリーズには個別のパンフレットの用意があります。お問い合わせください。

ミラフォーム® DF（土間用）

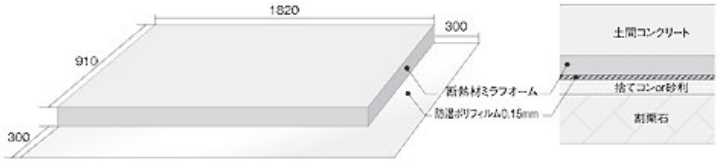

ミラフォームDFはミラフォームと防湿ポリフィルムを一体化した断熱材で、土間部へ敷き詰めることで下からの不快な湿度と冷気が屋内に侵入するのを防ぎます。
防湿フィルムを敷設する工程を省くことができるため工期短縮につながります。

ミラック® スラブライト（型枠兼用断熱ボード）

ミラックスラブライトはスラブ型枠兼用断熱ボードなので、型枠の敷き込みと脱型の工程が省け、解体後は支保工を取り出すと作業完了。

ボード自体の重量も型枠用合板の1/5(約2kg/枚)と軽く、加工しやすいこともあり作業効率が飛躍的に向上します。

ミラフォーム® ミラフォーム® ラムダ

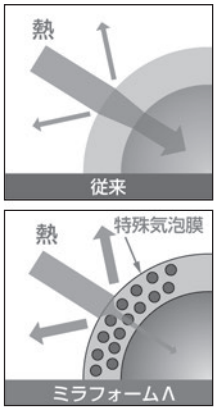

押出法ポリスチレンフォーム
JIS A 9521
ミラフォーム

特殊技術を加え押出法ポリスチレンフォームでは限界とされていた断熱性能をさらにレベルアップしました。
(熱伝導率0.022W/m·K) (23℃)
ミラフォーム ラムダ

アキレス 折り返しボード ノンフロン



断熱補強工法（界壁・界床）のための断熱材です。

密度を上げた硬質ウレタンフォームの両面に補強面材（防湿層付）を配した圧縮強度の大きな断熱材で、熱橋部の結露と熱損失の防止に抜群の効果を発揮します。

断 熱 材

各断熱材シリーズには個別のパンフレットの用意があります。お問い合わせください。

ミラクリフ®（湧水 壁用）、 ミラフロー（湧水 床用）

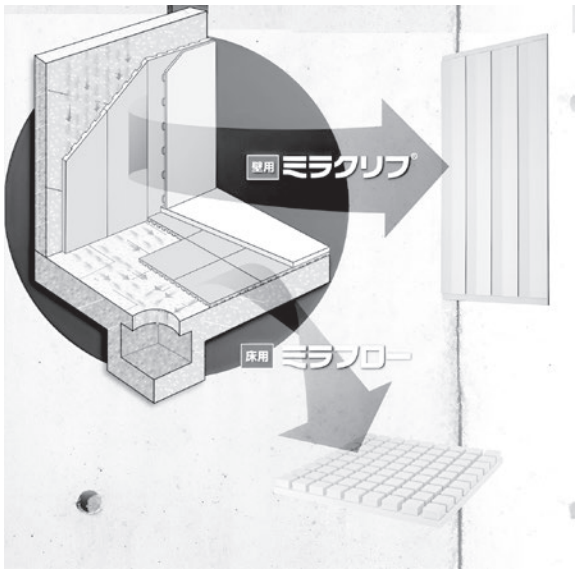

〔ミラフロー+ミラクリフ〕納まり図

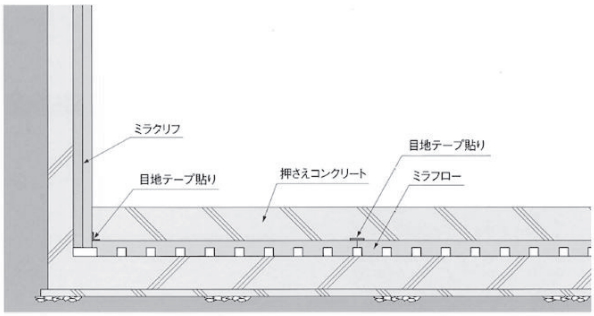

壁用の「ミラクリフ」、床用の「ミラフロー®」硬質断熱パネルの裏側に設けた溝が、躯体面から滲み出る水を効率よく釜場(排水溝)へ導きます。

このふたつを組合せることで、一般的な二重スラブ方式や二重壁に代わり、広々とした快適な地下空間を実現できます。

断熱性能に優れた「ミラフォーム」を基材としているため結露防止にも役立ち、蓄熱槽をはじめ地下居室、地下電気室、機械室、地下倉庫などあらゆる空間に最適な湧水処理機能付きの断熱パネルです。

ミラブロック（防振材）

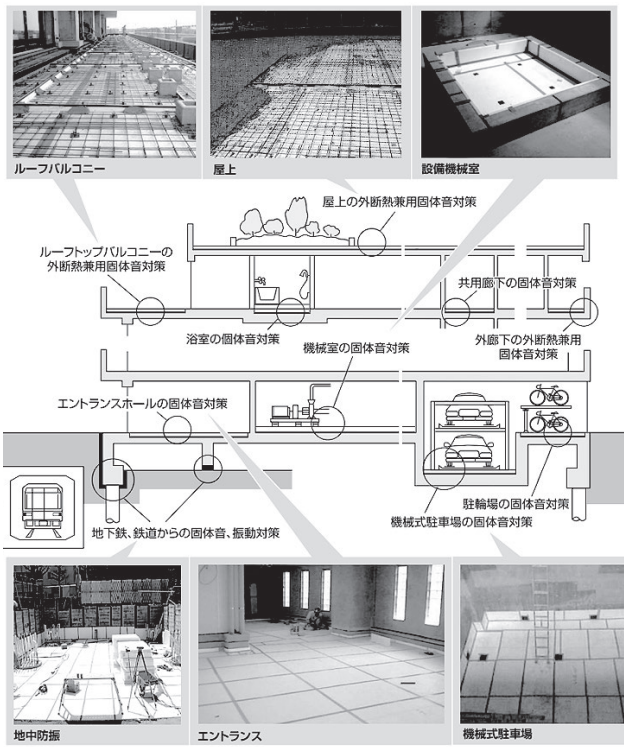

ミラブロックは、ポリオレフィン樹脂を主原料とした独立気泡の発泡プラスチック（ビーズ法架橋ポリエチレンフォーム）で、耐水性の防振材として優れた特性を持ち、建物の個体音対策、振動対策に数多くの実績があります。

※直接基礎等基礎構造によっては、ご使用できませんので必ず構造設計者にご確認ください。

面木、目地棒

面木、目地棒

○発泡目地棒・二段目地棒

目地棒(S・W)

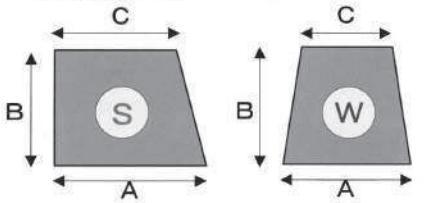

品番	A	B	C	入数
M−17 S W	6	6	4	200
M−14 S W	9	9	6.5	200
M−15 S W	9	6	7	200
＊M−3 S W	10	10	7	100×②
M−6 S W	12	9	9	200
M−13 S W	12	12	9	200
M−12 S W	12	15	8	200
M−5 S W	15	9	12	200
◎ ＊M−2 S W	15	10	10	100×②
M−16 S W	15	10	12	200
M−11 S −	15	12	8	200
M−4 S W	15	12	12	200
◎ ＊M−1 S W	15	15	10	100×②
M−22 S W	15	15	12	100×②
M−18 S W	15	20	10	100
M−7 S −	20	10	10	200
M−19 − W	20	10	10	100
K−6 S W	20	10	15	100
◎ ＊K−3 S W	20	15	15	100
K−26 S −	20	10	18	100
K−25 S W	20	12	14	100
TM−23 S W	20	20	10	100
◎ ＊M−L S W	20	20	15	100
M−21 S W	20	25	10	50
K−9 S W	25	10	20	100
K−8 S W	25	15	15	100
◎ ＊K−5 S W	25	15	20	50
◎ ＊K−2 S W	25	20	20	50
M−20 S W	25	25	5	50
K−10 S W	25	25	10	50
◎ ＊K−17 S W	25	25	20	50
K−16 S W	25	30	19	50
K−24 S W	30	12	25	50
K−4 S W	30	15	20	50
K−14 S W	30	15	25	50
◎ ＊K−13 S W	30	20	20	50
K−12 S W	30	20	25	50
K−23 − W	30	25	15	50
K−22 S W	30	25	20	50
◎ ＊K−1 S W	30	25	25	50
K−21 S W	30	30	20	50
K−27 − W	30	30	23	40
KW−27− W	30	30	25	40
K−27 S −	30	30	25	40
K−35 − W	30	50	12	25
K−34 S −	30	50	20	25
K−51 S −	35	15	25	50
K−7 S W	35	20	25	50
K−18 S W	40	20	35	40
K−11 S W	40	25	25	40
K−15 S W	40	25	30	40

○木製面木・目地棒

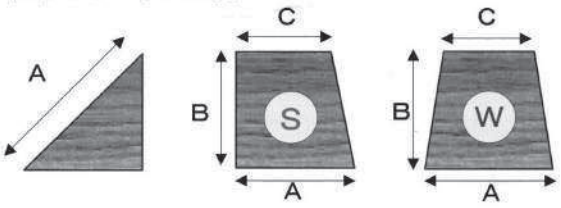

サイズ		入数	サイズ		入数	サイズ		入数
面木 15	A	50	A×B×C 20×15×15	S W	25	A×B×C 25×25×20	S W	25
面木 20	A					15×15角		25
面木 25	A		A×B×C 20×20×15	S W	25	20×20角		
面木 30	A					25×25角		
A×B×C 15×10×10	S W	25	A×B×C 25×15×20	S W	25	A×B×C 30×30×25	W	20
A×B×C 15×15×10	S W	25	A×B×C 25×20×20	S W	25			
A×B×C 20×10×15	S W	25	A×B×C 30×25×25	W	20			

○ 別寸法製作承ります。
＊ 底辺×高さ×上辺（S 又は W）× 長さ
○ 本数/定尺を御指定の上、御注文下さい。

○発泡角・KG目地棒

角目地棒

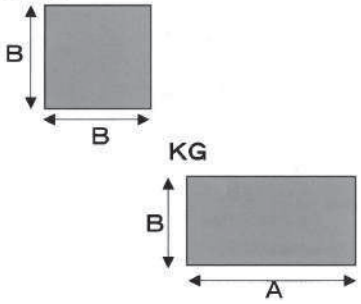

品番	A	B	入数
◎ 角−10		10	200
◎ ＊角-15		15	100
◎ ＊角-20		20	50×②
◎ ＊角-25		25	50
◎ 角−30		30	40
角−40		40	25
KG−1	20	10	100
KG−2	30	15	50
KG−3	20	15	100
KG−4	30	20	50
KG−5	40	20	40

○発泡面木



品番	A	入数	品番	A	入数
T−10	10	200×②	◎ ＊T−40	40	50
◎ ＊ T−15	15	100×②	◎ ＊T−45	45	50
◎ ＊ T−20	20	200	◎ ＊T−50	50	50
◎ ＊ T−25	25	100	T−60	60	30
◎ ＊ T−30	30	100	◎ T−70	70	20
◎ ＊ T−35	35	100	T−100	100	16

単品リーフレットの用意があります。詳しくは最寄りの京都スペーサー各営業所もしくは担当スタッフまでお問い合わせください。

○発泡D・R・MR面木



○発泡勾配面木



二段目地棒(S・W)



耐震スリット

耐震スリット材

各社製の耐震スリット材を取り扱っています。

それぞれ**各社単品リーフレット**の用意があります。詳しくは最寄りの京都スペーサー各営業所または担当スタッフまでお問い合わせください。

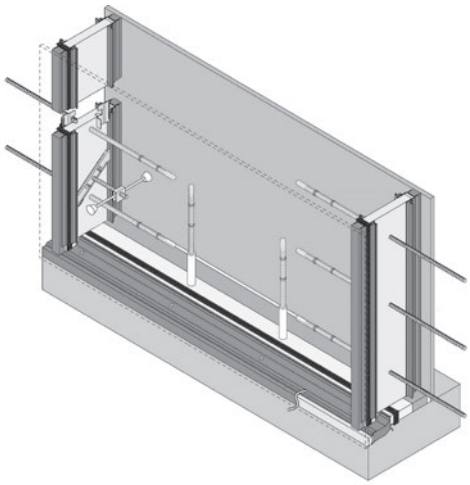

耐震スリット･鉄骨梁貫通部の耐火補強材
パイロンバリアーの
アクシス

垂直Nタイプ、R金具、NZホルダー
水平SGタイプ、アクシスレベラー
階段スリット

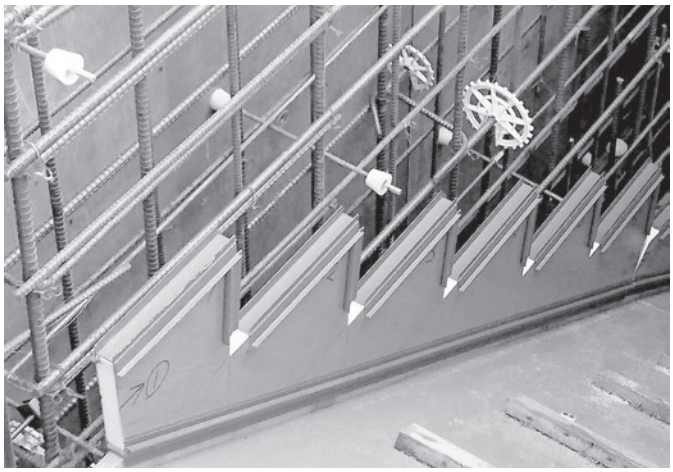

耐震スリット専門メーカー
エキスパンウォール

垂直EWR型、スリットパット、ボンバー
水平FRソフト、レベルシャトル
階段スリット

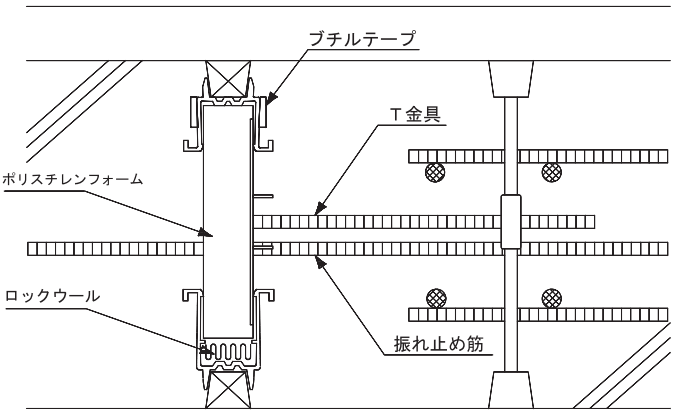

建築物の目地･すきま･ジョイントの
耐震･耐火を創造する会社
ロンビックジャパン

垂直ZOOMスリット
ISC金具、T金具、C金具、CL金具
水平LHソフト、ダンサーZ

スリットスペーサーは49ページ！



インサート

天井インサート（釘抜け）

軽設備用
セーフティ STA
「STA-3025」

赤、青、黄、白、緑
W3/8×25、7.7kN
500個入

軽設備、重設備用
バリアス
「V-3030」

赤、青、黄、白、緑
W3/8×30、14.6kN
500個入

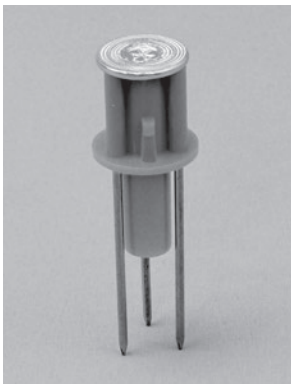

軽設備断熱用
断熱バリアス
「DV-3025」

赤、青、黄、白、緑
W3/8×30、14.6kN
断熱材25、30mm
400個入

重設備用
カラーホール
「CH-3040」

赤、青、黄、白、緑
W3/8×40、22.3kN
500個入

天井インサート

軽天用
ポパイ 2
「P-3020」

赤、青、黄、白、緑
W3/8×20、7.4kN
500個入

軽天軽設備用
フォーク MF
「MF-3030、3045」

赤、青、黄、白、緑
W3/8×30、9.2kN
500個入
W3/8×45　21.6kN
400個入

軽天軽設備断熱用
フォーク D MFD
「MFD-3025」

赤、青、黄、白、緑、
橙
W3/8×25、20.6kN
断熱材20～35mm
400個入

一般設備用プラ釘型
ピース PA
「PA-3030」

赤、青、黄、白、緑、
橙、灰、桃
W3/8×33　9.2kN
400個入

インサート

足場インサート　ワンパンチ式

型枠12mm用と24mm用の２種類。
木工用ドリル径はφ21mm。
仕上げ用キャップ付き。

品番	型枠	ねじ径	ドリル径	埋設	入数
AIO-4080	12mm	W1/2	φ21mm	80.5mm	100本
AIO-4080 24mm	24mm				

アジャストP MAP

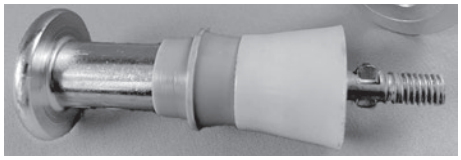

脱型後に一目で探せる**黄色のＰコン**を採用。
Ｐコンを外すと足場インサートになり、打ち放しでも模様の邪魔になりません。
型枠は12mm用と24mm用Wの２種類。
セパは50mm短い物をご用意ください。

品番	型枠	セパ	ドリル径	ねじ径	埋設	入数
MAP-1/2×5/16	12mm	W5/16	φ9mm	W1/2	75mm	100本
MAP-1/2×5/16 W	24mm					

床向きインサート　※受注生産品

スラブ田植式インサート。
座堀スリーブはコンクリート硬化後に外しやすい柔軟な軟ポリ材を使用。

W5/8×50、M20×50 は受注生産。

品番	サイズ	ねじ径	全長	埋設	入数
UM-4075	W1/2×75	W1/2	110mm	75mm	100個

異径ナット　W1/2×W5/16

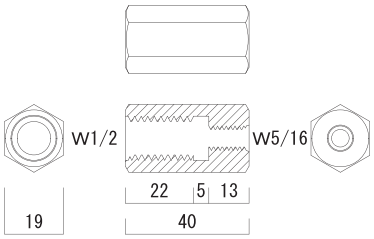

直径が違う２本のねじを１本にジョイントできる高ナット(長ナット)です。

ユニクロめっき仕上げと生地の２種類があります。

仕様	ねじ径1	ねじ径2	全長	入数
ユニクロ	W1/2	W5/16	40mm	600個
生地				

物干用インサート　※受注生産品

L450

カバー付き
M10 ナット ×２

クーラー取付用インサート　※受注生産品



500×500

350×450

カバー付きナット ×４

インサート

異形DK インサート （PC板用） ※一部受注生産品

■ 丸穴型（MA）



- 重量コンクリート製品の吊上げ
- PC板の脱型
  （PCa部材を型枠から抜き出す）
- ステンレス製受注生産

※ピン穴 φ12～φ23

品番	ねじ径	S	D筋サイズ	L	入数
D25-MA- 1675	M16	30	D25	75	150
D25-MA- 1680		35		80	130
D25-MA-16100		40		100	100
D25-MA-16150				150	50

● 品番表コードNo.M21807 DKインサート（丸穴型）

品番	ねじ径	S	D筋サイズ	L	入数
D32-MA- 2080	M20	40	D32	80	80
D32-MA-20100				100	50
D32-MA-20120				120	40
D32-MA-20150				150	
D32-MA-20200				200	30
D35-MA-22100	M22	50	D35	100	50
D35-MA-22150				150	30
D35-MA-22200				200	
D38-MA- 2475	M24	25	D38	75	60
D38-MA-24100		40		100	45
D38-MA-24120		50		120	30
D38-MA-24150				150	
D38-MA-24200				200	20

■ サキワレ型（SW）



- 重量コンクリート製品の吊上げ
- PC板の脱型
  （PCa部材を型枠から抜き出す）
- PC板の打継ぎ
  （PCa部材の接続）
- ステンレス製受注生産

品番	ねじ径	S	D筋サイズ	L	入数
D16-SW- 1075	M10	20	D16	75	200
D16-SW-10100		30		100	150
D16-SW-10150				150	100
D19-SW- 1275	M12		D19	75	200
D19-SW-12100				100	120
D19-SW-12150		40		150	90

● 品番表コードNo.M21808 DKインサート（先割型）

品番	ねじ径	S	D筋サイズ	L	入数
D22-SW-16100	M16	35	D22	100	80
D25-SW-16100			D25	100	
D25-SW-16125		40		125	50
D25-SW-16150				150	40
D25-SW-16200				200	
D32-SW-20125	M20		D32	125	
D32-SW-20150				150	30
D32-SW-20200				200	20
D32-SW-20250				250	15
D35-SW-22150	M22	50	D35	150	30
D35-SW-22200				200	15
D35-SW-22250				250	
D38-SW-24150	M24		D38	150	20
D38-SW-24200				200	15
D38-SW-24250				250	10
D38-SW-24300				300	

■ ソケット型（SC）



- 部品等のジョイント
- 重量コンクリート製品の吊上げ
- PC板の脱型
  （PCa部材を型枠から抜き出す）
- PC板の打継ぎ （PCa部材の接続）
- ステンレス製受注生産

品番	ねじ径	S	D筋サイズ	L	入数
D19-SC- 1250	M12	30	D19	50	300
D19-SC- 1280				80	150
D19-SC-12100		35		100	180
D19-SC-12150				150	120

● 品番表コードNo.M21806 DKインサート（ソケット型）

品番	ねじ径	S	D筋サイズ	L	入数
D22-SC- 1650	M16	30	D22	50	200
D22-SC- 1675		35		75	
D22-SC-16100				100	120
D22-SC-16150		40		150	90
D25-SC- 1650		35	D25	50	200
D25-SC- 1675				75	150
D25-SC-16100		40		100	100
D25-SC-16150				150	50
D29-SC- 2050	M20	30	D29	50	150
D29-SC- 2075		40		75	100
D29-SC-20100				100	50
D29-SC-20150		50		150	40
D32-SC-20100		40	D32	100	50
D32-SC-20125				125	40
D32-SC-20150				150	30
D35-SC-22100	M22	50	D35	100	50
D38-SC- 2450	M24	30	D38	50	90
D38-SC- 2475		45		75	60
D38-SC-24100		50		100	45
D38-SC-24150				150	30
D38-SC-24200				200	20

インサート

異形インサート （PC板用） ※受注生産品

表以外のサイズ、インチねじも製作可能です。

表面処理は、生地、ユニクロ(インチ)、クロメート(ミリ)、ダクロ、ドブ、から指定できます。

EKSとEKPはステンレス製もご用意できます。

全て受注生産です。詳細は別冊カタログをご用意します。

EKV
V 型



★生産物賠償保険加入済み(PL法適応商品)

品番	ねじ径	外径 D	全長 L	有効ねじ S
EKV-16100	M16	25	100	35
EKV-20150	M20	32	150	40
EKV-22150	M22	35	150	50
EKV-24150	M24	38	150	50

EKS
ストレート型



★生産物賠償保険加入済み(PL法適応商品)

品番	ねじ径	外径 D	全長 L	有効ねじ S
EKS- 1250	M12	19	50	30
EKS- 1675	M16	25	75	35
EKS-20100	M20	32	100	40
EKS-22100	M22	35	100	50
EKS-24150	M24	38	150	50

EKN
貫通型



★生産物賠償保険加入済み(PL法適応商品)

品番	ねじ径	外径 D	全長 L	有効ねじ S
EKN-1630	M16	22	30	-
EKN-1650	M16	25	50	-
EKN-2060	M20	32	60	-
EKN-2280	M22	35	80	-

EKP
ピン穴型

ピン穴φ12～23



★生産物賠償保険加入済み(PL法適応商品)

品番	ねじ径	外径 D	全長 L	有効ねじ S
EKP-20100	M20	25	100	40
EKP-20150	M20	32	150	40
EKP-22150	M22	35	150	50
EKP-24200	M24	38	200	50

EKX
クロス型



★生産物賠償保険加入済み(PL法適応商品)

EKX は EKP に D10×150L を溶接してあります。

品番	ねじ径	外径 D	全長 L	有効ねじ S
EKX-20100	M20	25	100	40
EKX-20150	M20	32	150	40
EKX-22150	M22	35	150	50
EKX-24200	M24	38	200	50

アンカー類、打込金物、補助器具

手すり アンカー　※受注生産品

■ 笠木型アンカー

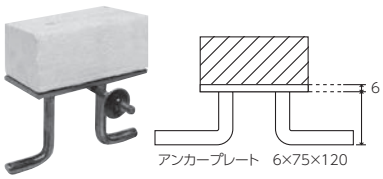

■ ユ型金物セパ付

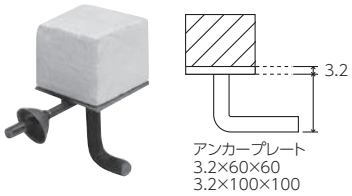

■ ユ型金物



型式	サイズ(mm)	入数
3.2×　60角	S=30 S=50	100
3.2×100角	S=30 S=50	50

■ BL3型タイプ

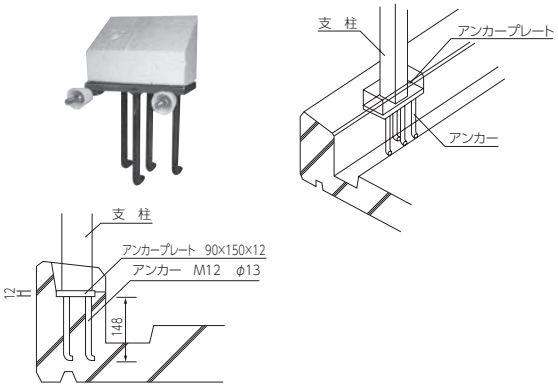

■ BL4型タイプ

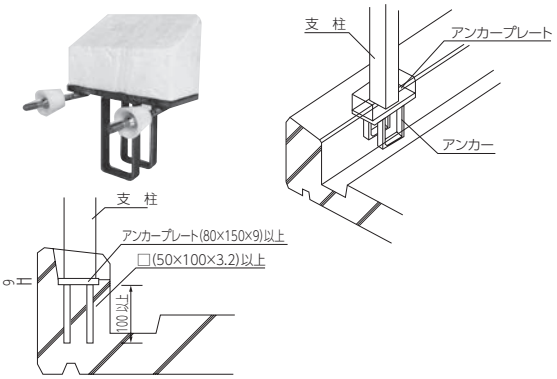

溶接アンカー

10×45



100本入

サッシアンカー

500個入

異形片ネジボルト

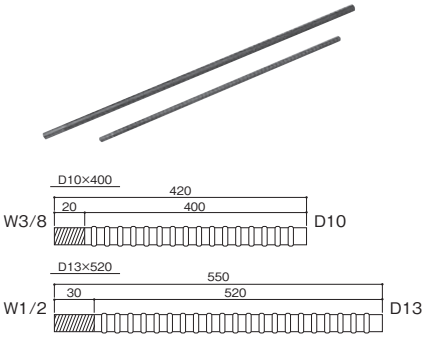

L型アンカーボルトお取り寄せできます。

スパイラル筋　※受注生産品

詳細寸法についてはお打合せが必要となります。
お問い合わせください。

太さ	スパイラル外径(φ)												
丸鋼φ 6	50	60	80	90	100	120	140	150	175	215	250	-	230
丸鋼φ 9	-								170	205	230	290	
異形D 6	50												
異形D10	-												

使用材料
丸鋼：SR235
鉄筋：SD295

打込金物、補助器具

コーナーアングル　※受注生産品

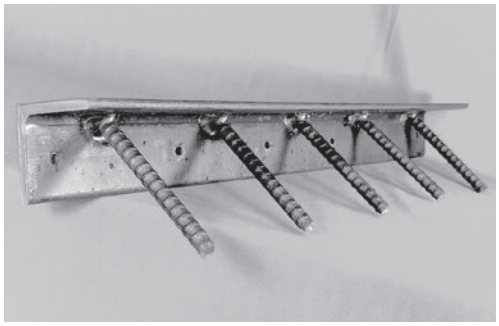

角欠け対策の埋込型補強アングルです。

各部の寸法や表面の仕上げなどお打ち合わせが必要です。
詳しくは最寄りの京都スペーサー各営業所または担当スタッフまでお問い合わせください。

ALCアンカーは71ページ！



KSポインターGS

NETIS KK-100101-VE

横筋取り付け



縦筋取り付け

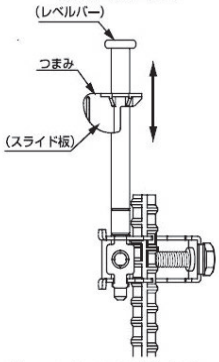

スライド板のつまみを握り、レベルバーに沿って上下に可動させ、レベル位置を合わせて下さい。

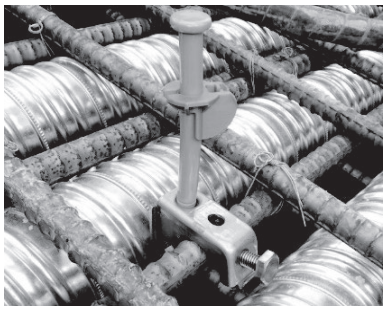

品番	0270130	0270170
サイズ	100	170
調整範囲	25～100	25～170
適応鉄筋	D13～D22	
入数	100個	

鉄筋にネジ止めするコンクリート天端出し器具です。
軟質塩ビ製の「橙色のレベルバー」は視認性が極めて高く、外部からの衝撃により一旦倒れても元に戻ります。このレベルバーを掴んでいる「赤色のスライド板」を上下に動かしレベル調整を行います。
コンクリート打設時にコン天を均しながらレベルバーを引抜きスライド板と共に撤去。
かぶり内に異物が残りません。

天端ポイント

釘抜型 天端ポイント　（ポリ式）

入数	型式	スラブ厚
200	H120	100～130
150	H150	130～170
	H180	160～200
100	H200	180～220
	H240	220～260
	H280	260～300

（型枠用、断熱用とも
入数以外は同数値）

釘抜型テンバ　ダンネツ用

ダンネツ用は断熱材の厚さにより
２タイプの用意があります。

断熱材の厚さ
ｔ20～30は「S 30用」
ｔ35～50は「S 50用」
をご指定ください。
入数：全て100本入

（バネ式）

釘付きで中央の支柱をたたくことで簡単に打ち込めます。釘抜け型なので後処理が簡単です。
バネ式もご用意します。お問い合わせください。

打 込 金 物 、 補 助 器 具

開口スライドバー

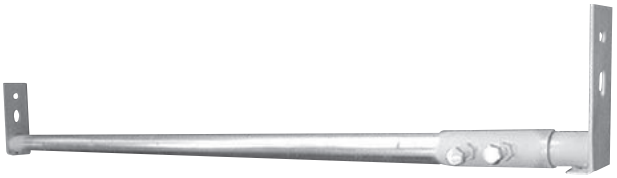

全長：1,450～2,500mm
パイプ：48.6-42.8φ、t 2.3mm
両端板：65×190mm、t 4.5mm
アンカー穴：14φ、間隔45～55mm

1．開口部の躯体側面にあらかじめ足場インサートを片側2個ずつ埋設しておきます。
2．開口部の横幅に合わせて開口スライドバーの長さを調整し固定します。
3．足場板を敷設し開口部のスペースを有効活用します。
※　取付け取り外しの際は、落下に十分気を付けてください。

足場インサートは59ページ！

開口補強メッシュ　※受注生産品

TL-1型
φ6.0×100
(5×2目)

TL-2型
D6×100
(5×2目)

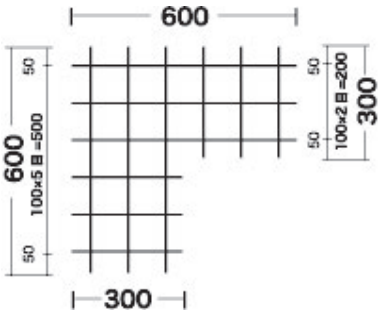

TL-3型
φ6.0×100
(6×3目)

TL-4型
D6×100
(6×3目)

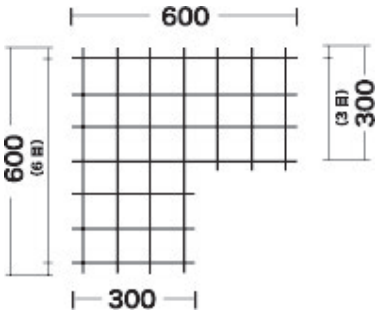

TL-5型
φ6.0×100
(9×4目)

TL-6型
D6×100
(9×4目)

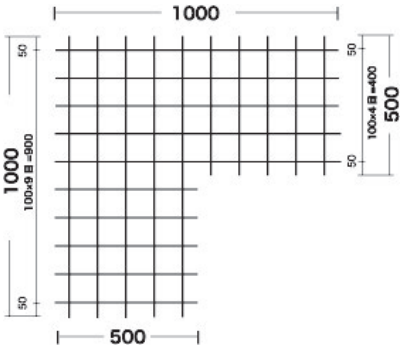

TL-7型
φ6.0×75
(9×4目)

TL-8型
D6×75
(9×4目)

TL-9型
D10×100
(9×4目)

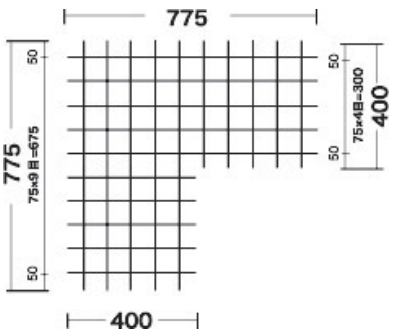

TL-10型
φ3.2×50
(11×5目)

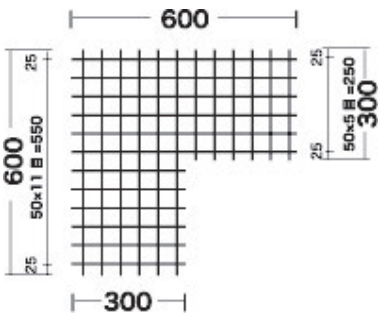

打 込 金 物 、 補 助 器 具

ルーフドレイン



各種ルーフドレインを取り扱っています。
別冊の専用カタログをご用意しますので、最寄りの京都スペーサー各営業所または担当スタッフまでお問い合わせください。

新マイチューブ

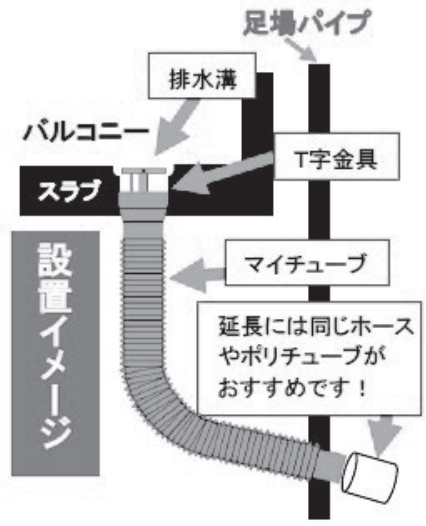

雨水排水補助用品　φ75専用

ドレイン設置前の穴に下から専用金具を差し込み、漏斗を取付け、付属のジャバラ状のホースを接続し、雨水を足場の外へ排水する仮設排水ホースです。

ポリ チューブ

仮排水用の簡易ホースや杭頭W筋のハツリカバーに便利です。
厚さ0.1mm、ポリエチレン製

※折径とは、折り畳んだ状態のチューブの横幅(太さ)

折径	入数	長さ
150mm (約 95φ)	12巻	50m
200mm (約127φ)	6巻	
250mm (約159φ)		
300mm (約191φ)		
350mm (約222φ)		
550mm (約350φ)	2巻	

打込金物、補助器具

KS安全ロープ受け金具

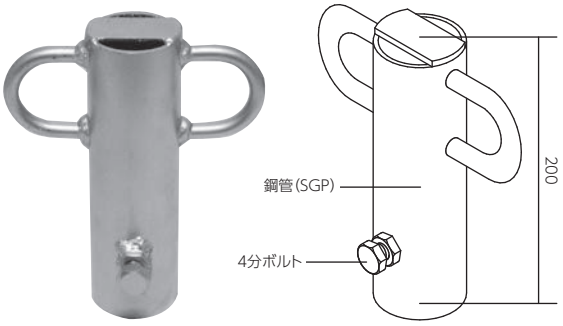

径	対応鉄筋
42 φ	D22～D29
48.6φ	D32～D35
60.5φ	D38～D41

安全対策用の金物です。開口部周りなど注意喚起の安全ロープを張る部分に使用します。親綱用としてはご利用できませんので用途を守って安全にご使用ください。

KS鉄筋フック

形式	32型	41型
鉄筋径	D22～32	D35～41
入数	20個	10個

柱または梁筋から親綱ロープを取るための墜落災害防止用の金物です。

配管ブラケット

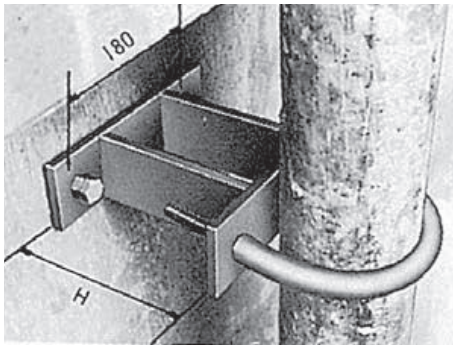

あらかじめ躯体にW1/2の足場インサートを埋め込んでおいてください。
インサートの取付け間隔は芯～芯で180mmです。

足場インサートは59ページ！

シャッター式コンクリート打込治具　※受注生産品

流し込んだ生コンをシャッターにより閉め切るため、脱型後のはつり作業が最小限に抑えられます。

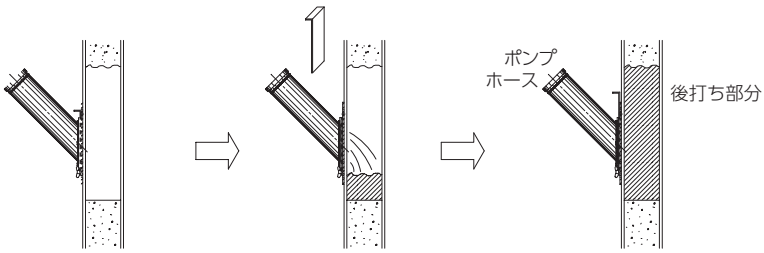

1．シャッター式Co打込治具をセットする。
2．シャッターを抜き生Coを投入する。
3．投入完了時にシャッターを閉め切り養生を行う。

打込金物、補助器具

SFバッグ

鉄骨の先端を覆う養生材です。
ロープ付きでしっかり固定でき、取り外しも簡単です。
反射ラインは夜間でも視認性も抜群です。
ポリエチレン製

名称	サイズ	色	入数
SFバッグ	1000角×H 1000 1300角×H 1300	緑	10枚

PC用仮設支柱　※受注生産品



取付け取り外しが簡単に行えます。

柱PCを吊り込みの際に予め装着しておくと非常に安全に作業ができます。

転用可能です。

本体色はご指定ください。

スーパーハンド

Ⅰ型

Ⅰ型（固定式）
全長1,550mm

Ⅱ型

Ⅱ型（伸縮式）
全長1,870～3,070mm

深い、高い、狭い、など手が届かないところの物をつかむ際に便利です。

梁底などに落ちてしまった釘や結束線などは先端の磁石で吸着し回収することができます。

段差スロープ　※受注生産品

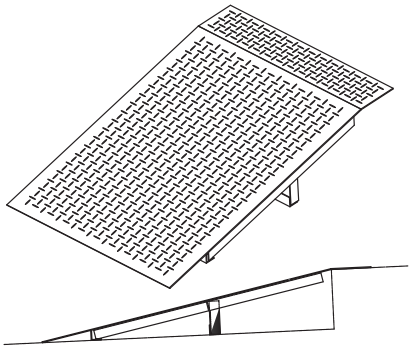

現場内の危険な段差を解消し、車両や台車の動線を確保できるので作業効率が飛躍的に向上します。

歩道を跨ぐ圧送管の両脇に配置することで安全通路を確保できます。

打込金物、補助器具

伸縮目地材

■ シーズタイト 付着タイプ

CK25-付着

CK30-付着



定尺 1500mm

強化プラスチックとポリエチレン樹脂を独自の配合でブレンドしたキャップ部分は、耐久性、耐摩耗性、耐寒性に優れ、熱による反りや伸縮にも強い性質があります。
また両側面に付着した非加硫ブチルゴムは、コンクリートとの肌別れを抑制します。

規格 (単位:mm)

呼称	キャップ幅	本体幅	高さ
CK25 フチャク	25	20	30以上
CK30 フチャク	30	24	

適用	一般屋上、工場土間、駐車場
材質	強化プラスチック ポリエチレン樹脂
本体	発泡ポリエチレン

【付属品】
支持脚(CK25,30共通)H=50mm以上

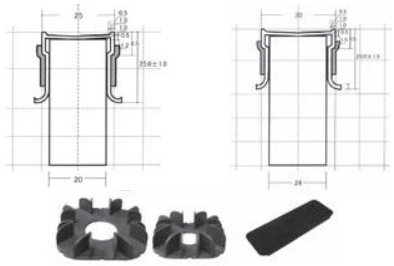

※ CK30 フチャクは直線ジョイントが付属しません

■ シーズタイト アンカータイプ

CK25

CK30



定尺 1500mm

規格 (単位:mm)

呼称	キャップ幅	本体幅	高さ
CK25	25	20	30以上
CK30	30	24	

適用	一般屋上、工場土間、駐車場
材質	強化プラスチック ポリエチレン樹脂
本体	発泡ポリエチレン

【付属品】
支持脚(CK25,30共通)H=50mm以上

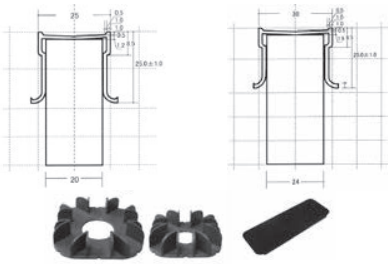

※ CK30 は直線ジョイントが付属しません

CE20 のキャップ部分には 7 種のカラーバリエーションを用意しました。
レンガ、青、黄、緑、白、黒、灰

CE20

CE25

定尺 1500mm

規格 (単位:mm)

呼称	キャップ幅	本体幅	高さ
CE20	20	12	30以上
CE25	25	15	

適用	一般屋上
材質	強化プラスチック ポリエチレン樹脂
本体	発泡ポリエチレン

【付属品】
支持脚(CE20,25共通)H=50mm以上

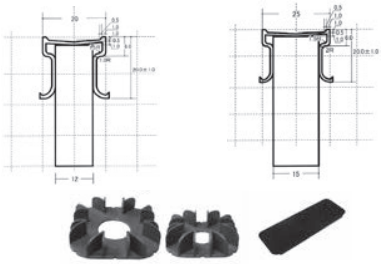

※ 技術資料は別途ご請求ください。

打込金物、補助器具

塔屋タラップ

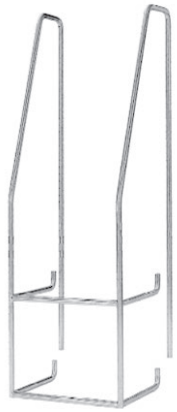

普通型
ステンレス製
19φ(22φ)丸棒
全高1200

踏幅300×2段
踏幅400×2段

パイプ普及型
ステンレス製
32φ 2.0t
全高1600

踏幅400×2段

別紙リーフレットをご用意します。

ハトコット

屋上スラブ貫通部の通称「ハト小屋」をユニット化することで、配筋、型枠、脱型などの工期短縮になると同時に産廃の少量化にも貢献します。

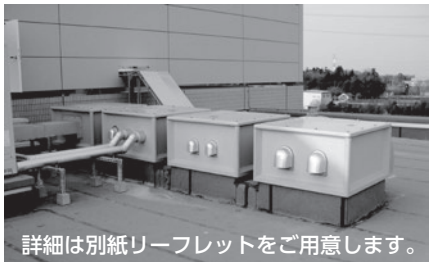

吊環・丸環

● 平足三つ穴

内径 100φ

製品番号	規格寸法
YMF-01	スチール 9×60×400
YSF-02	ステンレス 9×60×400

● アングル付き

内径 100φ

製品番号	規格寸法
YMF-03	スチール 9×60×320
YMF-04	スチール 9×60×350
YMF-05	スチール 9×60×400
YSF-06	ステンレス 9×60×320
YSF-07	ステンレス 9×60×350
YSF-08	ステンレス 9×60×400

● 丸環丸足

内径 100φ

製品番号	規格寸法
YMF-13	スチール 19×335
YSF-14	ステンレス 19×335

● 丸環平足

内径 100φ

製品番号	規格寸法
YMF-15	スチール 9×50×250
YMF-16	スチール 9×65×300
YMF-17	スチール 12×65×300
YSF-18	ステンレス 9×50×250
YSF-30	ステンレス 9×50×300
YSF-19	ステンレス 9×65×300
YSF-40	ステンレス 9×65×400
YSF-20	ステンレス12×65×300

● 建設省型吊環

内径 80×120

製品番号	規格寸法
YSF-21	9×65×455

● 丸環平足直

内径 100φ

製品番号	規格寸法
YMT-15	スチール 9×50×250
YMT-16	スチール 9×66×300
YMT-17	スチール 12×65×300
YSF-27	ステンレス 9×50×250

鉄骨造（S造）用具

アンカーフレーム　※受注生産品

鉄骨柱と基礎の取り合いのアンカーボルトには高い取付け精度が求められます。
アンカーボルトを支えるフレームには強度や精度はもちろん梁筋やフーチング内の鉄筋に接触しない位置の精度が必要です。
京都スペーサーのアンカーフレームは物件毎の専用設計でこれらの条件を満たし作業効率の向上に貢献します。

アンカーラッパ



発泡スチロール製
13φ用
16φ用
19φ用
22φ用
25φ用
28φ用
32φ用

アンカーボルトの上端へ取り付ける台直し用の発泡スチロール製の養生カバーです。

天端ポイント 接着型（ポリ式）

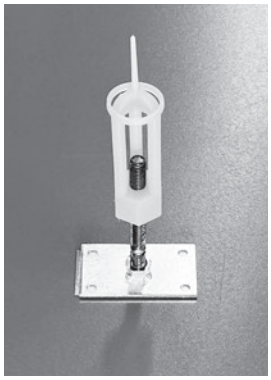

型式	スラブ厚(H)	入数
H120	100～130	100
H150	130～170	
H180	160～200	
H200	180～220	

協力粘着テープで簡単に取付けできます。

KSハシラマン



商品名	入数	梱包質量	許容荷重	調整量	ネジサイズ
KSハシラマン 5t・10t兼用型	25	13.0kg	98kN (10tonf)	30～60 mm	M20 (平均26mm)

鉄骨造（S造）用具

ALCアンカー　※受注生産品

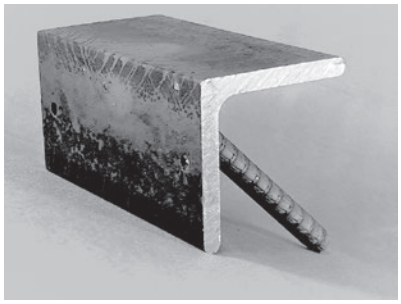

L100

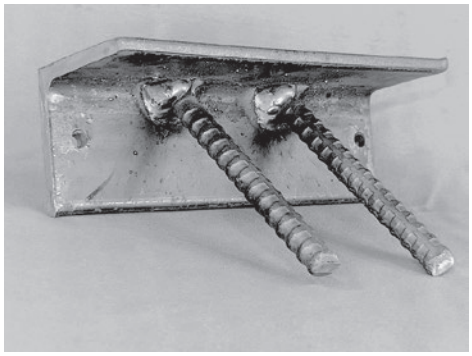

L150

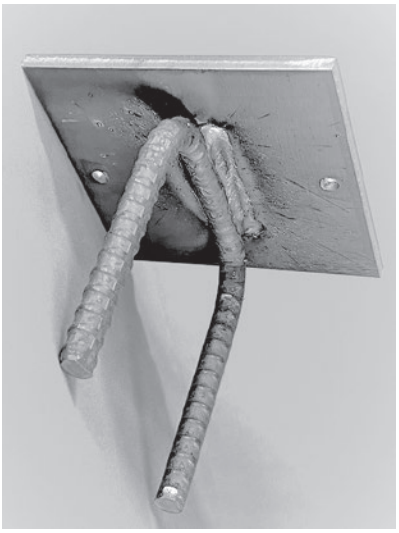

100角

詳細寸法やアンカーの角度などは変更可能です。標準仕様の表面は生地仕上げです。
オプションでめっき加工も賜ります。
試験成績表の用意があります、お問合せください。

コーナーアングルは63ページ！

種類	本体	横幅	アンカー	釘穴
L100	L　50×　50×6	100mm	D10×L100、45°　1本	φ5×2穴
L150		150mm	D10×L100、45°　2本	
100角	PL 100×100×6	100mm	D10×L100、90°　2本	



鋼製スペーサー　（φ6 ワイヤーメッシュ用）

PMスペーサー



品番	高さ(mm)	入数/箱
PM6-20	20mm	500個
PM6-30	30mm	
PM6-35	35mm	
PM6-40	40mm	400個
PM6-50	50mm	
PM6-60	60mm	

ワンプッシュスペーサー

高さ(mm)	入数
H30	200
H40	

樹脂製スペーサー　（φ6 ワイヤーメッシュ用）

メッシュドーム



かぶり	製品の高さ	入数
30・40	50	250
50・60	70	200
70・80	93	200

ポリメッシュ



かぶり	製品の高さ	入数
30・40	57	250

(プレートサイズ 60×60)

鉄骨造（S造）用具

デッキ用 スペーサー

対応デッキ	品番	高さ	長さ	入数
EZ50	EZ50-H30	30mm	200	100
	EZ50-H40	40mm		
EZ75	EZ75-H30	30mm		
	EZ75-H40	40mm		

「※ H40は受注生産」

対応デッキ	品番	高さ	長さ	入数
QL50	QL50-H30	30mm	200	100
	QL50-H40	40mm		
QL75	QL75-H30	30mm		
	QL75-H40	40mm		

「※ H40は受注生産」

耐火補強筋受けスペーサー　（※コン止め網付は受注生産品）

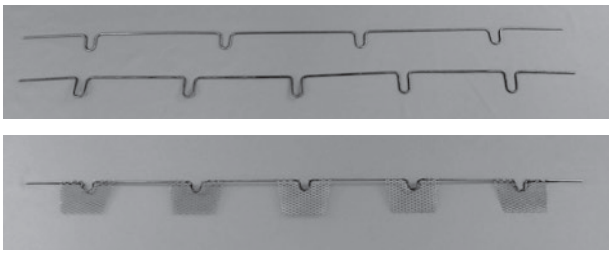

コン止め網付き　※受注生産



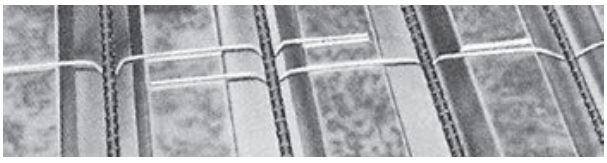

ピッチ	高さ	鉄筋受け	長さ	入数
@300	H10	4本	1200	100
	H20			
	H30			
	H35			
	H45			

ピッチ	高さ	鉄筋受け	長さ	入数
@230	H10	5本	1200	100
	H20			
	H35			
	H45			

D10、13兼用

デッキ用段違いスペーサー　※受注生産品

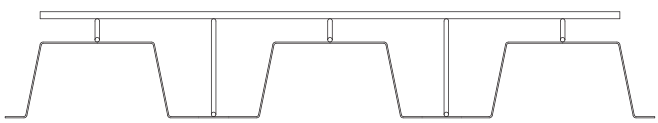

デッキ用コの字付きバー型スペーサー　※受注生産品

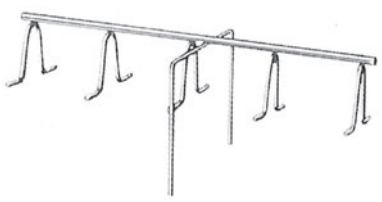

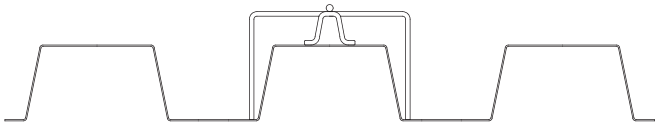

鉄 骨 造 （ S 造 ） 用 具

各社デッキプレート　寸法一覧図

アイ･テック　Ｓデッキ　（ S50 ）

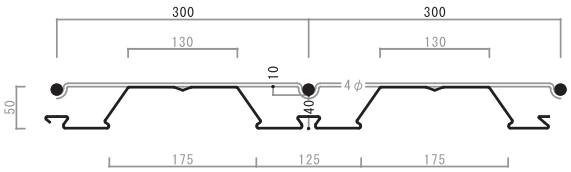

ＪＦＥ建材　ＱＬデッキ　（ QL99-50 ）

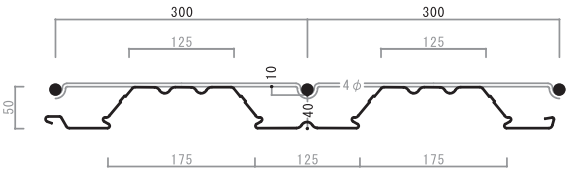

アイ･テック　Ｓデッキ　（ S75 ）

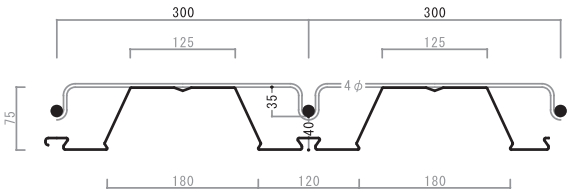

ＪＦＥ建材　ＱＬデッキ　（ QL99-75 ）

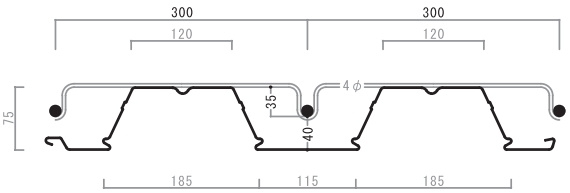

明治鋼業　明治アデバルＡデッキ（ MA50 ）

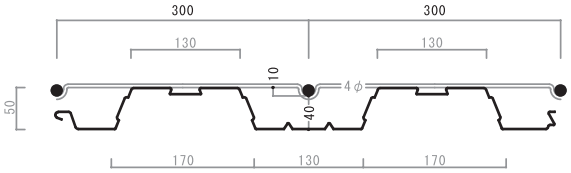

日鉄建材　スーパーEデッキ（ EZ50 ）

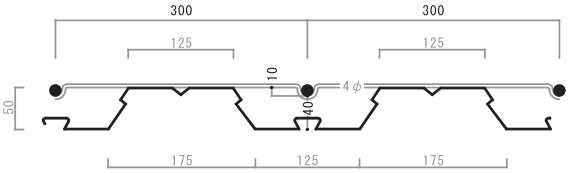

明治鋼業　明治アデバルＡデッキ（ MA75 ）

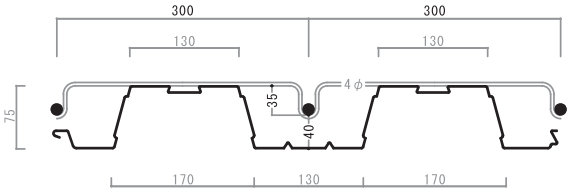

日鉄建材　スーパーEデッキ（ EZ75 ）

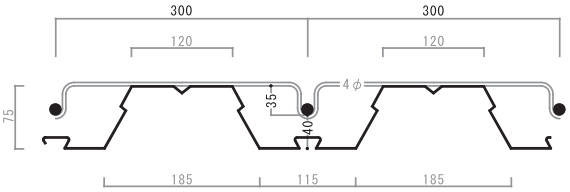

日鉄建材　ハイパーデッキ

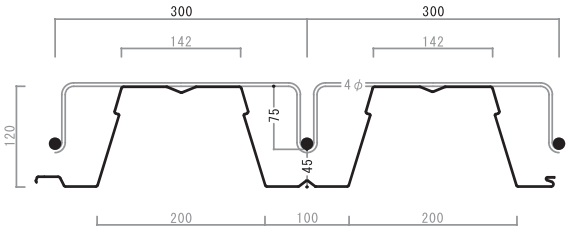

日鉄建材　UKAデッキプレート

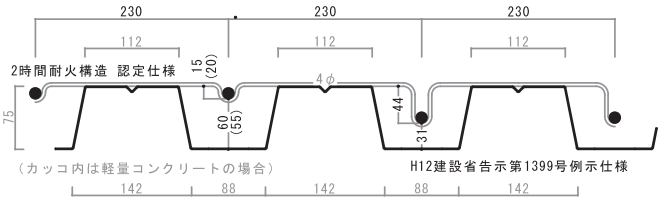

日鉄建材　EVデッキ（ EV50 ）

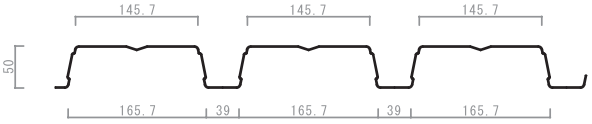

※予告なく規格･仕様が変更になっている場合がございます。
各メーカーにご確認下さい。

鉄骨造（S造）用具

耐火被覆吹付下地用金物　※受注生産品

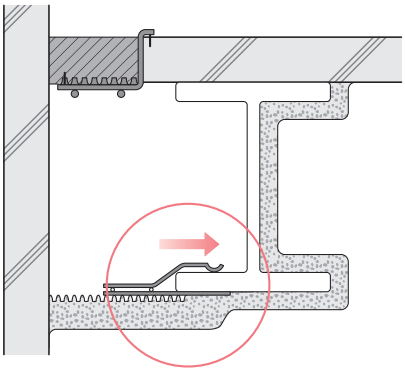

● スラブ

スラブストッパー(L型)

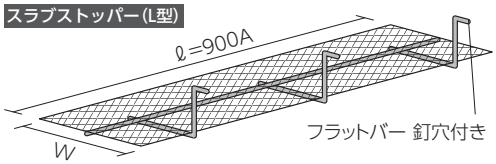

W	入数
70	10枚入
100	
120	
150	

● 梁下

ウォールストッパー(S型)

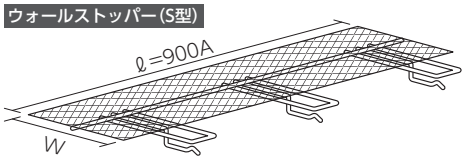

W	入数
100	10枚入
120	
150	
200	
250	
300	
350	
400	

● 柱（鉄骨柱H型鋼）

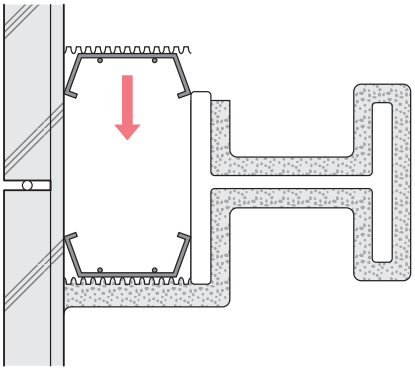

ギャップストッパー(KST型)

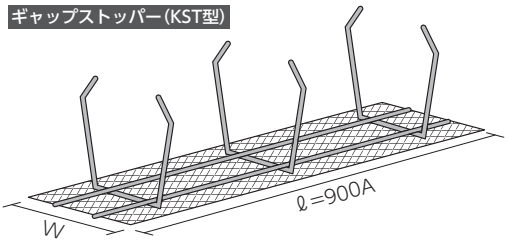

W	入数
80	10枚入
100	
150	
200	
250	
350	
400	

カットラス(KTL型)

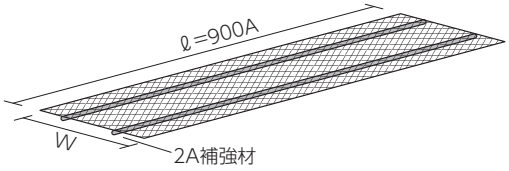

W	入数
100	50本入
150	
200	
250	
300	
350	

JIS規格適合サイズ製作可能です。

CFT蒸気栓　※受注生産品

20φ用

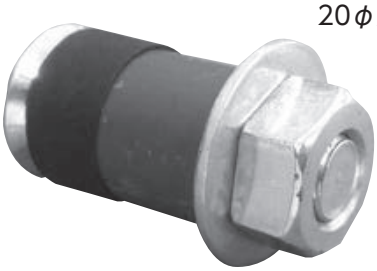

柱鉄骨厚対応サイズ	
L19	L45
L22	L50
L25	L55
L28	L60
L32	L65
L36	L70
L40	

アジャプレート

ALC板用の溶接型足場インサートです。



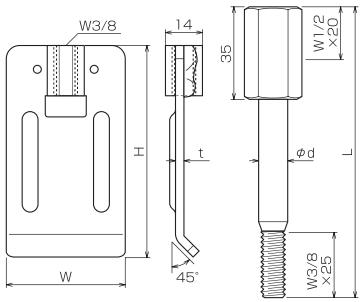

AP-45　AP-80　AJ-110　AJ-160

品番	H	W	t	L	d	H+L	入数
AJP- 45	45	45	3.2	110	11	130	50
AJP-120	80					165	
AJP-150				160		215	

鉄骨造（S造）用具

ソーカンパック

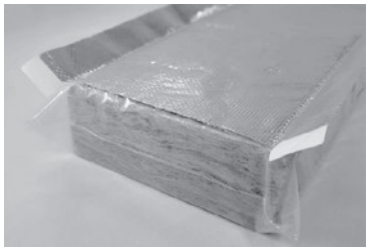

ソーカンパック　ALタイプ

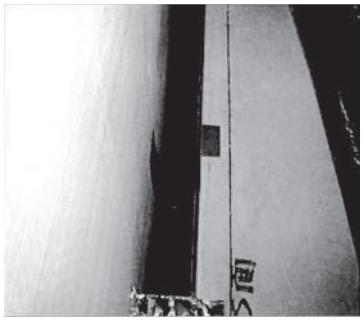

①ホルダーを落とし込む。

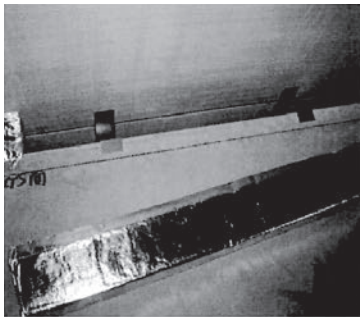

②ホルダーはソーカンパック1本に2ヶ使用する。

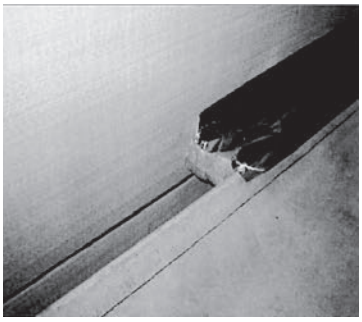

③ソーカンパックをきつめに詰め込み、アルミテープをスラブと外壁に貼る。

製品名	対応幅	W	テンロックホルダーネオ	1.6mm鋼板W	ソーカンホルダー
AL- 25	20～ 24	25	THN-50	60	15R
AL- 40	25～ 39	40			
AL- 50	40～ 49	50			
AL- 75	50～ 74	75	THN- 75	90	
AL-100	75～ 99	100	THN-100	115	25R
AL-125	100～124	125	THN-125	130	
AL-150	125～149	150	THN-150	155	

H50× L 900

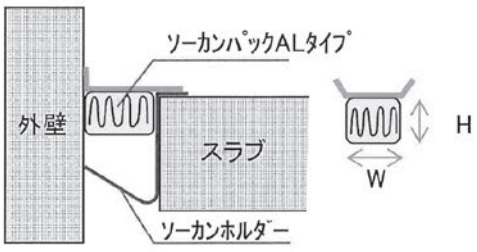

テンロックホルダーネオ

テンロックホルダーネオを使うことで1.6mmの鋼板を溶接またはビス止めせずに施工可能になります。

2時間耐火性能試験に合格しています。

ラクダパック

デッキプレートの形状に合わせロックウールをカットしポリパックしました。

デッキプレートの隙間に詰め込むだけで２時間耐火を確保できます。

EZ50用
EZ75用
QL50用
QL75用

奥行100mm

※150mm製作可能

養 生 材

養生ダンプラ

段ボールの断面をしたポリプロピレン樹脂製の養生ボードです。
裁断、折り曲げなど加工しやすく、耐衝撃性、耐圧性にも優れています。

厚さ	色	入数	横×縦
2.5mm	ナチュラル ライトブルー	20枚	910mm×1820mm
3mm	ナチュラル		
4mm	ナチュラル	10枚	
5mm	ナチュラル ライトブルー		

ブルーマット

厚さ2mm×幅1m×長さ30m巻、　5本入

材質：発泡ポリエチレン

クッション性がありブルーマットで床や壁を覆うことで養生面を傷や塗装から守ります。
柔らかく追従性がよいので平面以外でも隙間なく敷くことができます。

マスキングシート

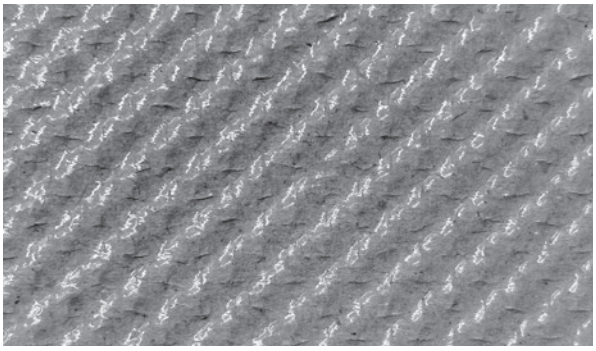

幅１m×長さ50m巻、　10本入

材質：紙（両面ポリエチレンラミネート加工）

薄手の紙ながらエンボス加工によりクッション性があります。
ラミネート加工で破れづらく水や油分を弾きます。

養生シート

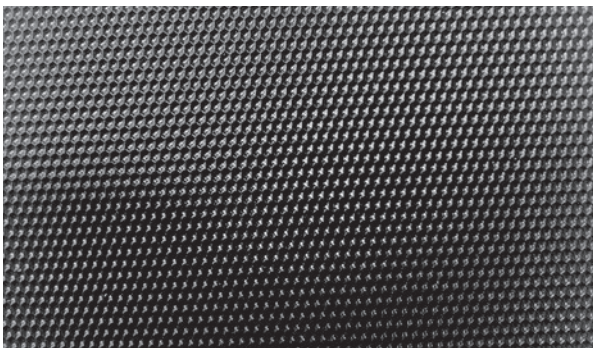

材質：合成ゴム配合の塩化ビニール

軟質塩化ビニールに引張強度が強い合成ゴムを配合、燃える心配もありません。

品番	厚さ	長さ	入数	幅
0.15	0.15mm	50m巻	6本以上	1000mm
0.3	0.3 mm	30m巻	5本以上	
0.5	0.5 mm			

養 生 材

ミナキーパー

材質：発泡ポリエチレン

ダイオキシン抑制剤入りの発泡養生カバー。

品番	適用	長さ	入数
K-120	幅 75～120mmまで	1700mm	25本
K-160	幅105～160mmまで		
K-200	幅135～200mmまで		20本

プラスチックス製　養生カバー

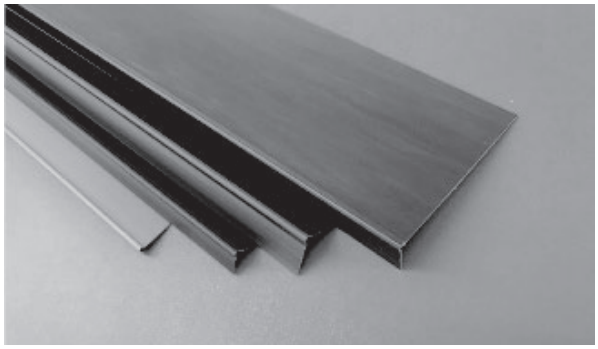

材質：塩化ビニール
角が当たり傷つかないよう丸めてあります。

品番	サイズ(mm)	長さ	入数	形状断面	用途
No. 7	7× 25	1700mm	200本		角養生
No. 15	15× 15		300本		
No. 25	25× 25		200本		
No.100	25×100	1500mm	100本		角縁養生
No. 80	10× 85× 10	1700mm			鴨居敷居養生
No.106	15×106× 15				

日除けカーテン

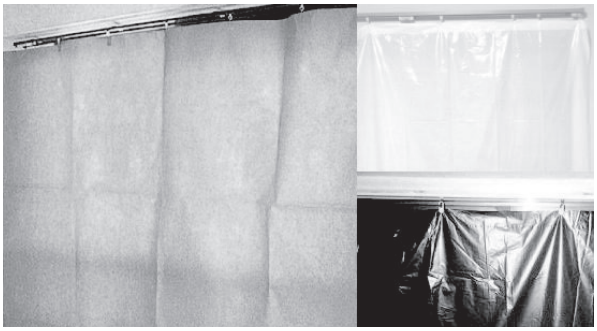

素材	色	長さ	巾	入数
クレープ紙	ブラウン	1950mm	2000mm	50枚
ポリエチレン	ホワイト	1950mm	2000mm	100枚
	ブラウン	1850mm	1000mm	200枚
		1850mm	2000mm	100枚

ステップカバー

黄色の軟質ポリ塩化ピニルのノンスリップに目立つ色の踏板保護面で、暗い室内でも安全に階段を保護します。

品名	入数	材質	横幅×奥行
ステップカバー	50枚	PE強化クロスシート	900×250
スカイラインステップカバー	15枚	軟質PVCシート	

資料集

鉄筋のサポートおよびスペーサーの種類および配置の標準

部位	スラブ	梁	柱
種類	鋼製・コンクリート製・モルタル製	鋼製・コンクリート製・モルタル製	鋼製・コンクリート製・モルタル製
配置	上端筋、下端筋それぞれ 間隔は0.9m程度 端部は0.1m以内	間隔は1.5m程度 端部は0.5m程度	上段は梁下より0.5m程度 中段は上段より1.5m間隔程度 柱幅方向は1.0m以下2個、1.0m超え3個
備考	端部上端筋および中央部下端筋には必ず設置	上または下と側面の両側へ対称に設置	同一平面に点対称となるよう設置

部位	基礎	基礎梁	壁・地下外壁
種類	鋼製・コンクリート製・モルタル製	鋼製・コンクリート製・モルタル製	鋼製・コンクリート製・モルタル製
配置	間隔は0.9m程度	間隔は1.5m程度 端部は0.5m程度	上段は梁下より0.5m程度まで 中段は上段より1.5m間隔程度 横間隔は1.5m程度、端部は0.5m程度
備考	基礎の四隅と柱の四隅に設置	上または下と側面の両側へ対称に設置	

※スペーサーは側面に限りプラスチック製でもよい。
※断熱材打込時のサポートは支持重量に対して、めり込まない程度の接触面積を持ったものとする。

異形棒鋼の最外径と重量

「最外径」は日建連標準図2023.04.01改訂版より

呼び名	最外径 (mm)	1 m単重 (kg)
D 10	11	0.56
D 13	15	0.995
D 16	19	1.56
D 19	22	2.25
D 22	26	3.04
D 25	29	3.98
D 29	33	5.04
D 32	37	6.23
D 35	40	7.51
D 38	43	8.95
D 41	47	10.5
D 51	※58	※15.9

※構造図による

等辺山形鋼の重量

規格寸法	1 m単重 (kg)
L- 30× 30× 3	1.36
L- 40× 40× 3	1.83
L- 40× 40× 5	2.95
L- 50× 50× 4	3.06
L- 50× 50× 6	4.43
L- 65× 65× 6	5.91
L- 75× 75× 6	6.85
L- 75× 75× 9	9.96
L- 90× 90× 7	9.59
L- 90× 90×10	13.3
L-100×100× 7	10.7
L-100×100×10	14.9

資料集

スペーサーの配置例

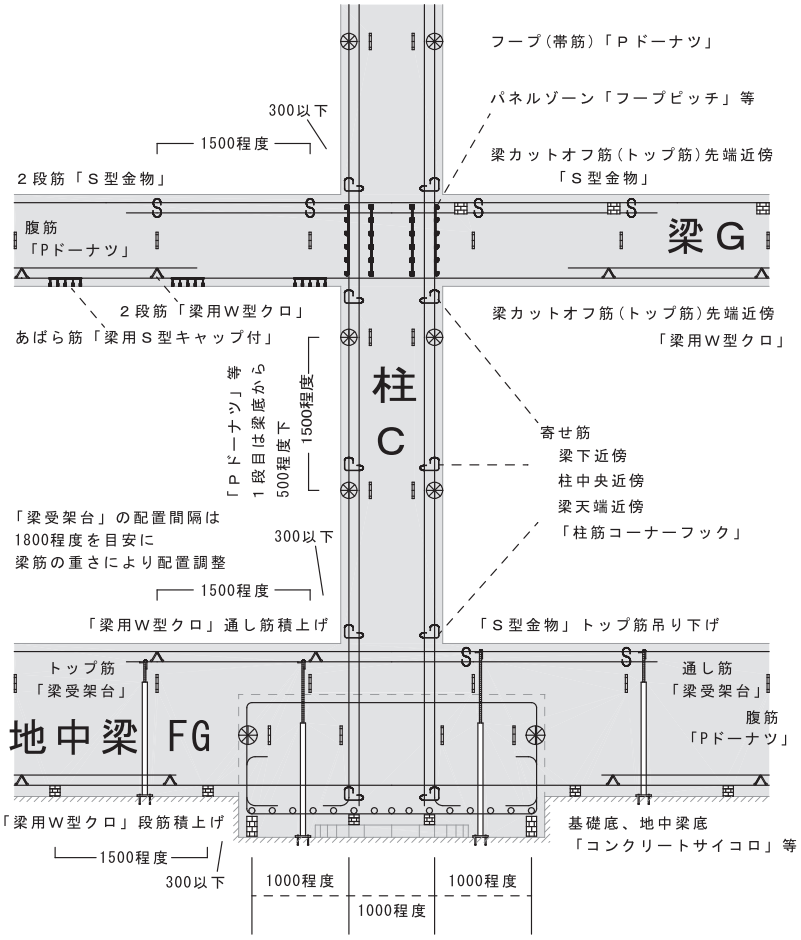

梁Ｇ（Ｂ）

左右どちらのパターンでもよい

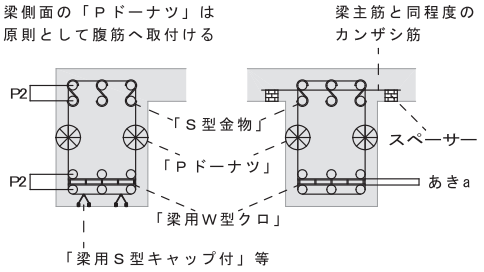

壁Ｗ

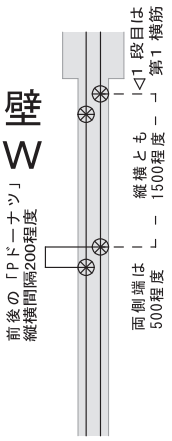

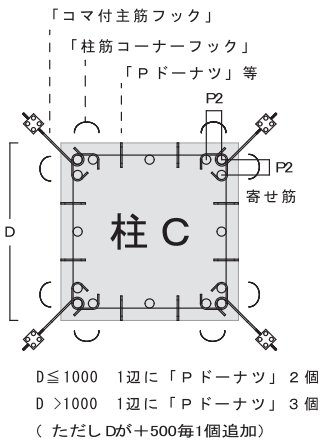

D≦1000　1辺に「Ｐドーナツ」２個
D ＞1000　1辺に「Ｐドーナツ」３個
（ ただしDが＋500毎1個追加）

基礎Ｆ

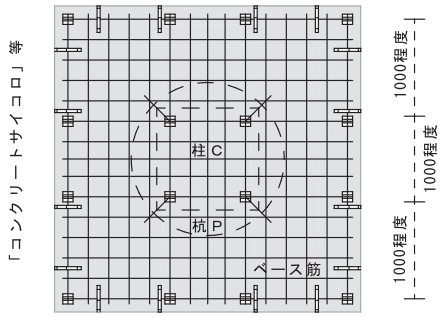

スラブＳ

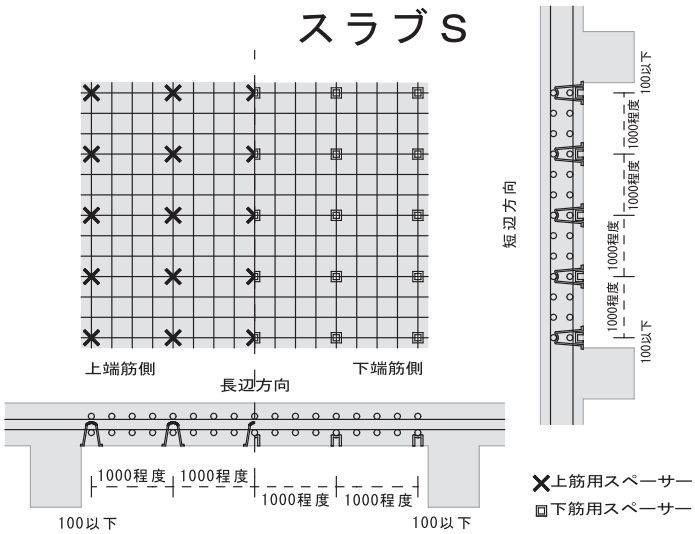

- 鉛直荷重を受ける「基礎、スラブ、梁底」へは樹脂製のスペーサーを使わない
- 側面は樹脂製のスペーサーを使用してもよいが「Ｐドーナツ」は原則として縦使いする
- 短辺方向の内法長さが４ｍを超えるスラブへは「バー型スペーサー」を使用する
- 断熱材および土間上ではスペーサーがめりこまないよう「敷プレート」を使用する
- 外部スラブ底は「キャップ付鋼製スペーサー」の使用が望ましい

資料集

鉄筋かぶり厚さ

部位			設計かぶり厚さmm	最小かぶり厚さmm
土に接しない部分	スラブ	屋内	30	20
		屋外	40	30
	柱・梁 耐力壁	屋内	40	30
		屋外	50	40
	非耐力壁	屋内	30	20
		屋外	40	30
	煙突内面		60	50
	擁壁・基礎スラブ		50	40
土に接する部分	柱・梁・壁・スラブ 連続基礎の立ち上がり部分		50	40
	基礎スラブ・擁壁		70	60
基礎			70	60

主筋の「あき」a の最小値と 2段筋の「間隔」P2



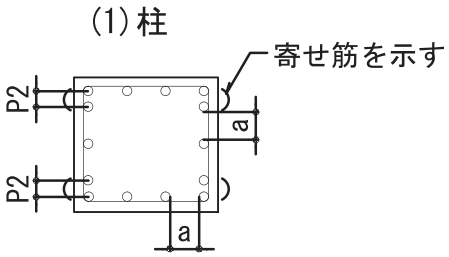



● 粗骨材の最大寸法が25mmの場合の例
● 「あき」は呼び名の1.5倍、粗骨材の最大寸法の1.25倍、25mmのうちの最大値以上

「最外径」は日建連標準図2023.04.01改訂版より

※構造図による

呼び名	最外径mm	あき a の最小値mm	間隔 P 2の最小値mm
D 10	11	32	43
D 13	15	32	47
D 16	19	32	51
D 19	22	32	54
D 22	26	33	59
D 25	29	38	67
D 29	33	44	77
D 32	37	48	85
D 35	40	53	93
D 38	43	57	100
D 41	47	62	109
D 51	※58	77	※135

資料集

ネジフシ棒鋼

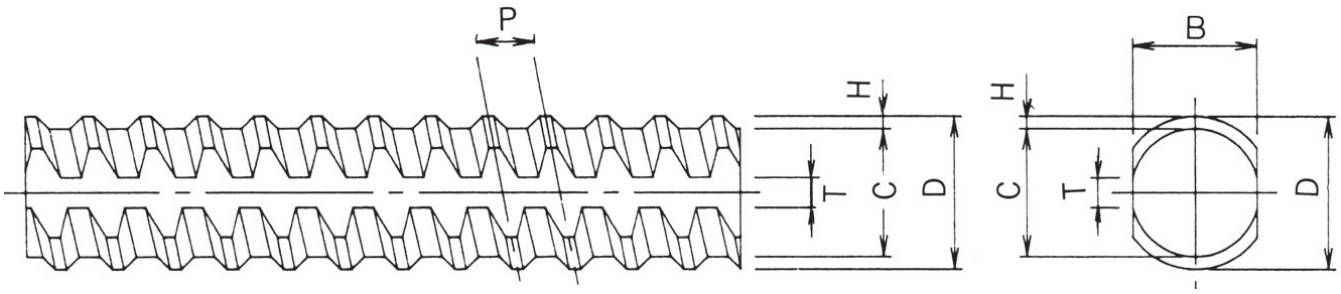

「異形鉄筋最外径」は日建連改訂前の値

呼び名	異形鉄筋最外径	タフネジバー		ネジonicon		ネジバー		ネジテツコン		重量
		D	B	D	B	D	B	D	B	kg/m
D 13	14	14.1	12.1	13.8	11.9	13.9	11.7	14.0	11.6	0.995
D 16	18	17.9	15.1	17.8	15.0	17.9	14.9	18.0	14.7	1.56
D 19	21	21.6	18.4	21.8	18.2	21.5	17.6	21.5	17.5	2.25
D 22	25	25.0	21.4	25.0	20.8	24.8	20.7	24.8	20.5	3.04
D 25	28	27.8	23.8	28.7	23.9	28.4	23.8	28.2	23.6	3.98
D 29	33	32.0	27.2	32.0	26.8	32.2	26.8	32.1	26.6	5.04
D 32	36	35.1	29.9	35.6	30.0	35.7	30.0	35.7	29.8	6.23
D 35	40	38.1	32.9	39.0	33.0	39.3	32.8	39.1	32.5	7.51
D 38	43	41.9	35.9	42.2	35.8	42.8	35.9	42.6	35.5	8.95
D 41	46	45.4	39.0	46.0	38.8	46.4	38.9	46.3	38.3	10.5
D 51	58	56.7	47.7	56.8	48.0	56.7	47.4	56.8	47.6	15.9

機械式継手

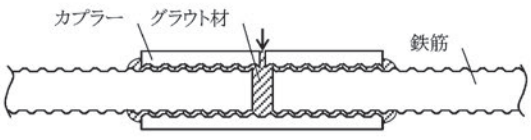

ねじ節鉄筋継手 グラウト固定方式

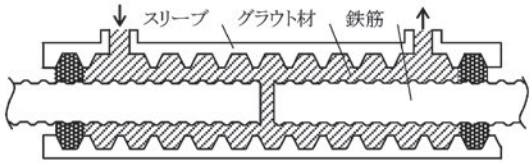

モルタル充てん継手

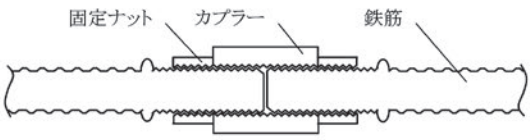

端部ねじ加工継手（摩擦圧接ネジ継手）



鋼管圧着継手（スリーブ圧着継手）

資 料 集

重ね継手長さ L1 フックなし（L1h フック付）

コンクリート設計基準強度 Fc(N/㎟)	L 1 (L1h)			
	SD295	SD345	SD390	SD490
18	45d (35d)	50d (35d)	-	-
21	40d (30d)	45d (30d)	50d (35d)	-
24～27	35d (25d)	40d (30d)	45d (35d)	55d (40d)
30～36	35d (25d)	35d (25d)	40d (30d)	50d (35d)
39～45	30d (20d)	35d (25d)	40d (30d)	45d (35d)
48～60	30d (20d)	30d (20d)	35d (25d)	40d (30d)

直線重ね継手の長さ　L1



フック付重ね継手の長さ　L1h
180° フックの場合 ※



※フックを135°フック、90°フックとする場合のフック形状は下表による

鉄筋の定着長さ L2 直線定着（L2h フック定着）、 L3（L3h）

コンクリート設計基準強度 Fc(N/㎟)	L 2 (L2h)				L 3 (L3h)	
	SD295	SD345	SD390	SD490	小梁	スラブ
					下端筋	
18	40d (30d)	40d (30d)	-	-	20d (10d)「25d」「」は片持ち部材の場合	10dかつ150mm「25d」「」は片持ち部材の場合
21	35d (25d)	35d (25d)	40d (30d)	-		
24～27	30d (20d)	35d (25d)	40d (30d)	45d (35d)		
30～36	30d (20d)	30d (20d)	35d (25d)	40d (30d)		
39～45	25d (15d)	30d (20d)	35d (25d)	40d (30d)		
48～60	25d (15d)	25d (15d)	30d (20d)	35d (25d)		

直線定着長さ　L2



フック付定着長さ　L2h
90° フックの場合※



※フックを135° フック、180° フックとする場合のフック形状は表2-1による。

直線定着長さ　L3



フック付定着長さ　L3h



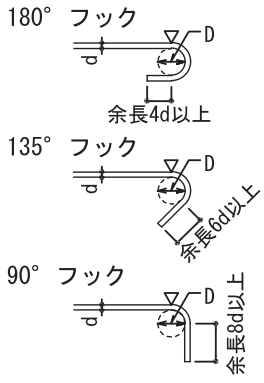

▽は折曲げ開始点を示す

折り曲げ形状	鉄筋の種類	鉄筋の径による区分	鉄筋の折り曲げ内法直径 (D)
180° 135° 90°	SD295 SD345	D 16 以下	3 d以上
		D 19～D 41	4 d以上
	SD390	D 41以下	5 d以上
90°	SD490	D 25 以下	5 d以上
		D 29～D 41	6 d以上

資料集

P敷プレート、 敷鉄板 対応表

鋼製スペーサー防錆付			上下筋受スペーサー防錆付		Pタワー		ポリUD	
H	P敷プレート	敷鉄板	P敷プレート	敷鉄板	P敷プレート	敷鉄板	P敷プレート	敷鉄板
30	S（60角）	L（90φ）						
40	〃	〃						
50	〃	〃			S（60角）			
60	〃	〃			〃			
70	〃	〃	L（90角）	L（90φ）	〃			
80	〃	〃	〃	〃	〃			
90	〃	〃	〃	〃	〃		L（90角）	L（90φ）
100	L（90角）	〃	〃	〃	〃		〃	〃
110	〃	〃	〃	〃	〃	L（90φ）		
120	〃	〃	〃	〃	〃	〃	L（90角）	L（90φ）
130	〃		〃	〃	〃	〃		
140	〃		〃	〃	〃	〃	L（90角）	L（90φ）
150	〃		〃	〃	L（90角）	〃		
160	〃		〃	〃	〃	〃		
170	特　大		〃	〃	〃	〃		
180	〃		〃	〃	〃	〃		
190	〃		〃	〃				
200	〃							
210	〃							
220	〃							
230	〃							
240	〃							
250	〃							
260	〃							
270	〃							
280	〃							
290	〃							
300	〃							

※ 上下筋受スペーサー防錆付をご使用の場合は強度上、敷鉄板をおすすめします。

Pサイコロ		
H	P敷プレート	敷鉄板
30	S（60角）	
30/40	〃	
40×50×60	L（90角）	L（90φ）
50×60×70	〃	〃
60×70×80	〃	〃

メモ

京スペグループ

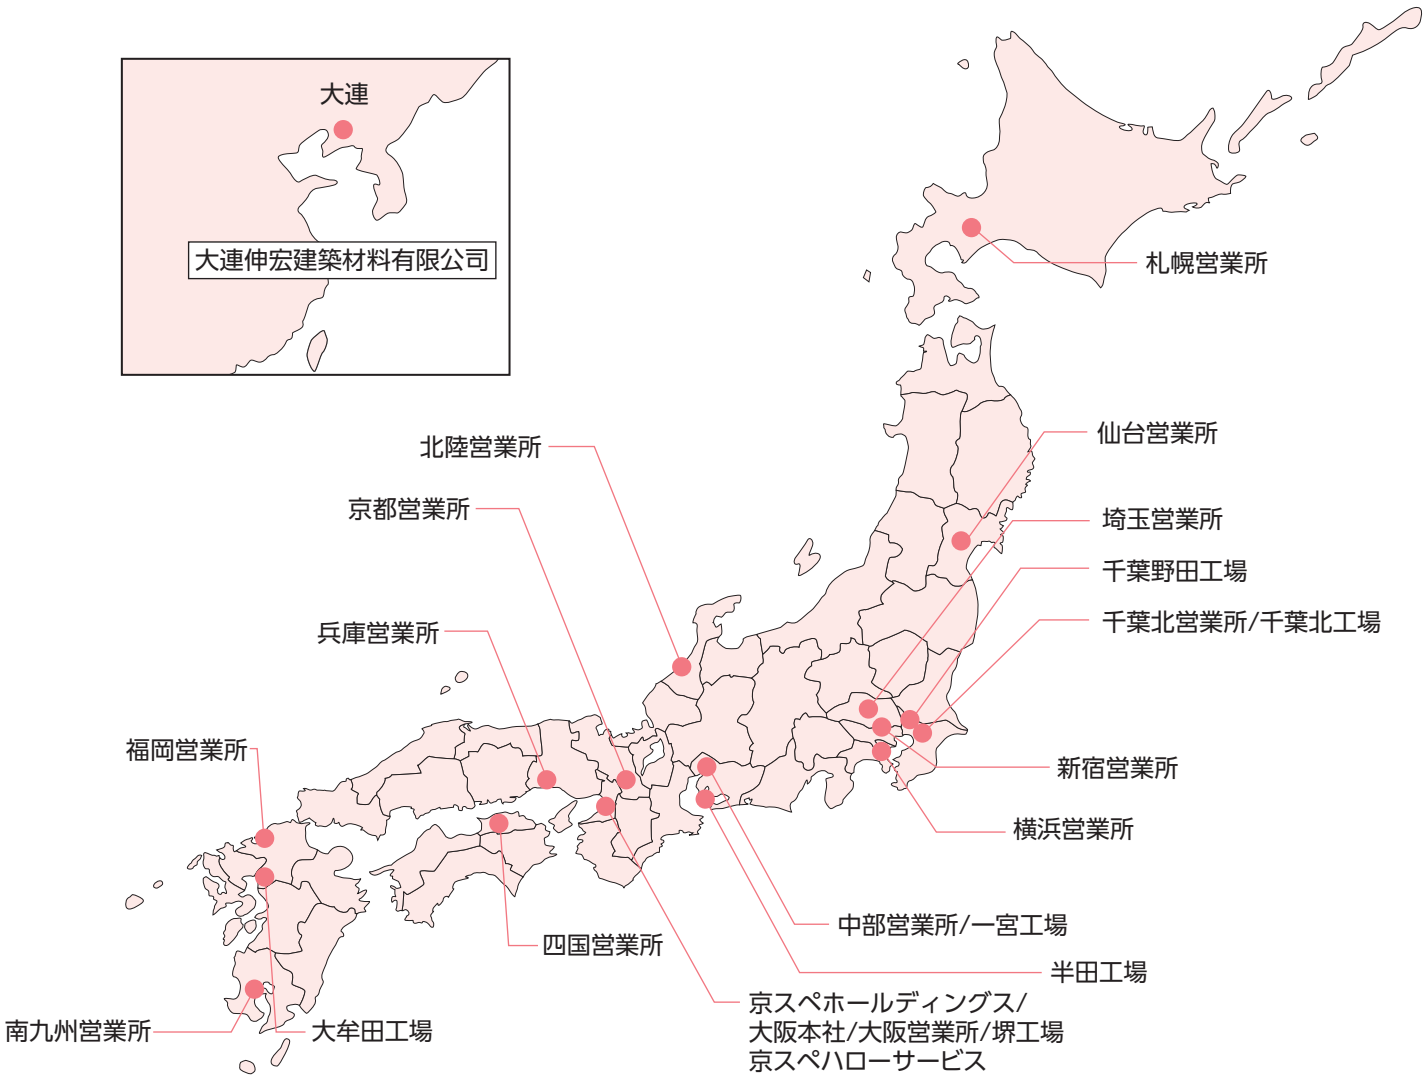

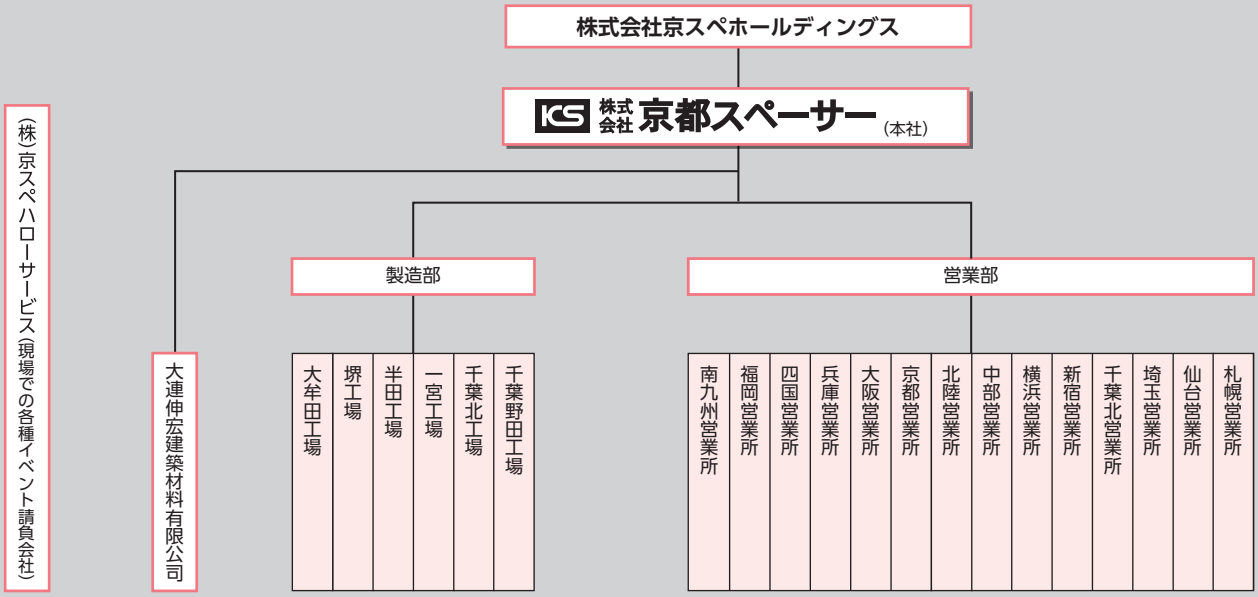

【 重要 】 必ずご確認下さい

地域により取り扱いのない商品や製品の仕様が異なる場合があります。
詳しくは最寄りの京都スペーサー各営業所までお問い合わせください。

株式会社 京都スペーサー

http://www.kyospe.co.jp/

本　　社　〒590-0157　大阪府堺市南区高尾1-527-1
TEL. (072) 274-5556　FAX. (072) 349-8886

札幌営業所　〒002-8081　北海道札幌市北区百合が原7-1-30
TEL. (011) 776-3111　FAX. (011) 776-3112
E-mail : sapporo@kyospe.co.jp

仙台営業所　〒983-0034　宮城県仙台市宮城野区扇町4-6-15
TEL. (022) 782-3211　FAX. (022) 782-3215
E-mail : sendai@kyospe.co.jp

埼玉営業所　〒338-0002　埼玉県さいたま市中央区下落合1013-1スピカビル2階
TEL. (048) 606-3368　FAX. (048) 826-6730
E-mail : saitama@kyospe.co.jp

千葉北営業所　〒262-0012　千葉県千葉市花見川区千種町286-1
TEL. (043) 307-8261　FAX. (043) 307-8262
E-mail : chibakita@kyospe.co.jp

新宿営業所　〒160-0022　東京都新宿区新宿2-1-11 御苑スカイビル9F
TEL. (03) 5362-7711　FAX. (03) 5362-7712
E-mail : shinjuku@kyospe.co.jp

横浜営業所　〒223-0057　神奈川県横浜市港北区新羽町2041
TEL. (045) 540-6211　FAX. (045) 540-6212
E-mail : yokohama@kyospe.co.jp

中部営業所　〒491-0827　愛知県一宮市三ツ井3-5-22
TEL. (0586) 75-3381　FAX. (0586) 75-3390
E-mail : chubu@kyospe.co.jp

北陸営業所　〒924-0877　石川県白山市中町66　フクズミ別館2階B号室
TEL. (076) 274-0445　FAX. (076) 274-0446
E-mail : hokuriku@kyospe.co.jp

京都営業所　〒612-0822　京都府京都市伏見区深草鞍ヶ谷43-1
TEL. (075) 642-0820　FAX. (075) 642-0850
E-mail : kyoto@kyospe.co.jp

大阪営業所　〒590-0157　大阪府堺市南区高尾1-527-1
TEL. (072) 274-2011　FAX. (072) 275-0087
E-mail : osaka@kyospe.co.jp

兵庫営業所　〒671-1557　兵庫県揖保郡太子町阿曽88番地
TEL. (079) 287-6830　FAX. (079) 287-6831
E-mail : hyogo@kyospe.co.jp

四国営業所　〒768-0014　香川県観音寺市流岡町946-1
TEL. (0875) 57-5811　FAX. (0875) 57-5815
E-mail : shikoku@kyospe.co.jp

福岡営業所　〒812-0892　福岡県福岡市博多区東那珂3-6-62
TEL. (092) 414-2011　FAX. (092) 414-2012
E-mail : fukuoka@kyospe.co.jp

南九州営業所　〒899-5111　鹿児島県霧島市隼人町姫城3-241
TEL. (0995) 56-8673　FAX. (0995) 56-8672
E-mail : minamikyushu@kyospe.co.jp

<関連会社>

株式会社 京スペハローサービス ・・・・・・・・ 現場での各種イベント請負会社
〒590-0142　大阪府堺市南区檜尾3852-7
TEL. (072) 272-4600　FAX. (072) 274-1226

大連伸宏建築材料有限公司 ・・・・・・・・・・・・ 株式会社 京都スペーサーの自社製品製造工場

2023.07