


杭工事

ミルクトレール® ※受注生産品

セメントミルク回転埋設法による既製コンクリート杭の杭頭処理用の下穴を設ける補助具です。

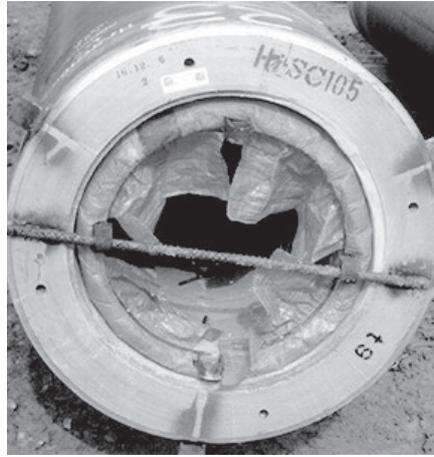

止水材

鉄筋工事

スペーサー

型枠工事

インサート

アンカー類ほか

補助器具

鉄骨造

養生材

資料集

製造番号	標準杭外径	標準杭内径	A	B
MT-300	300φ	160~180φ	125	140~145
MT-350	350φ	210~220φ	175	190~200
MT-400	400φ	250~270φ	200	220~230
MT-450	450φ	290~310φ	235	260~270
MT-500	500φ	320~340φ	250	300~310
MT-600	600φ	390~420φ	330	380~390
MT-700	700φ	480~500φ	350	460~470
MT-800	800φ	560~580φ	450	540~550
MT-900	900φ	640~660φ	500	620~630
MT-1000	1000φ	720~740φ	600	700~710
MT-1100	1100φ	800~820φ	700	780~790
MT-1200	1200φ	880~900φ	800	860~870

ミルクトレールを杭頭へ挿入し、上端の輪に付属のD19のカンザシ筋を通し杭頭へ溶接、または別売りのボルト固定金具を使い杭頭へ固定します。

使用後に抜き取る際はカンザシ筋を取り除き、輪に6分のシャックルを通し、4分のワイヤーを掛け掘削重機を用いて垂直に引っ張り上げることで引き抜けます。

杭の内壁とミルクトレールとの隙間に残った残留物はケレン作業でそぎ落としてください。

使用後に破棄する際は、掘削重機で押し潰すことで構成素材である紙、鉄、ポリエチレンシートに分別できます。

L寸法はご指定ください。



施工要領または使用上の注意などお問い合わせは、最寄りの京都スペーサー各営業所または担当スタッフまでお問い合わせください。