


# 打込金物、補助器具

## KS安全ロープ受け金具

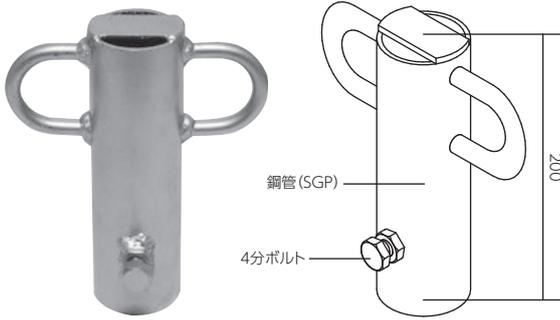

径	対応鉄筋
42 φ	D22~D29
48.6 φ	D32~D35
60.5 φ	D38~D41

安全対策用の金物です。開口部周りなど注意喚起の安全ロープを張る部分に使用します。親綱用としてはご利用できませんので用途を守って安全にご使用ください。

## KS鉄筋フック




形式	32型	41型
鉄筋径	D22~32	D35~41
入数	20個	10個



柱または梁筋から親綱ロープを取るための墜落災害防止用の金物です。

## 配管ブラケット

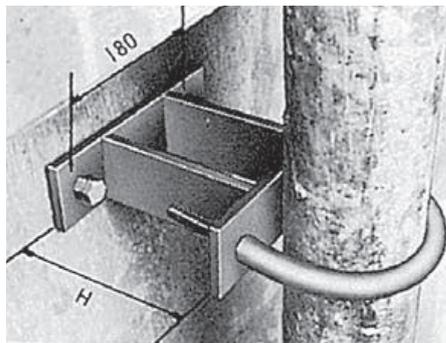

あらかじめ躯体にW1/2の足場インサートを埋め込んでおいてください。インサートの取付け間隔は芯~芯で180mmです。


足場インサートは59ページ！



## シャッター式コンクリート打込治具 ※受注生産品



流し込んだ生コンをシャッターにより閉め切るため、脱型後のはつり作業が最小限に抑えられます。

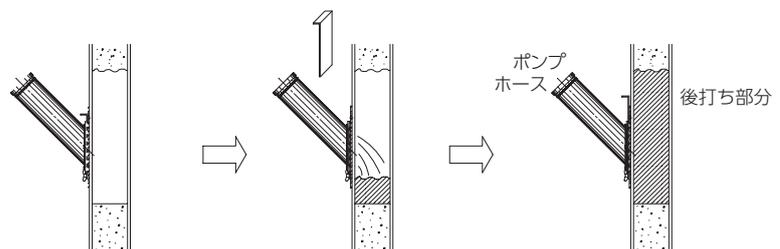

1. シャッター式Co打込治具をセットする。

2. シャッターを抜き生Coを投入する。

3. 投入完了時にシャッターを閉め切り養生を行う。