


基礎工事

KS人通孔 ※受注生産品

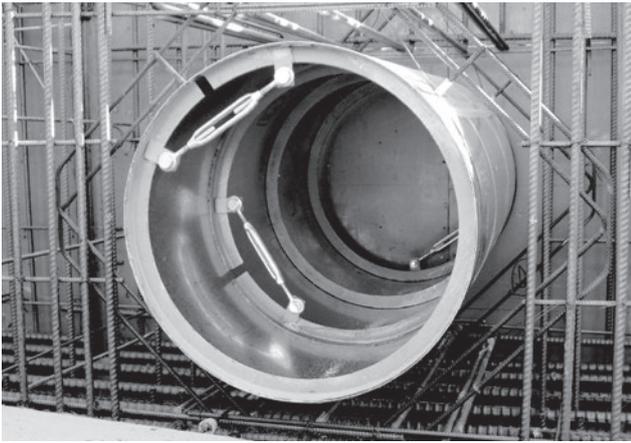

KS人通孔は従来品とは全く違う“脱型可能”な鋼板製の人通孔管です。

管の最外径を開口径に設定し製作するため断面欠損を回避でき、凹凸の無い人通孔を形成できます。


剥離剤なども必要なく簡単に取り除くことができ、躯体に一切異物が残りません。

管の内側のターンパクル付き補強材は、管の長さに応じて弊社で設定します。

オーダーメイドのため、お打ち合わせが必要となります。
詳しくは最寄りの京都スペーサー各営業所または担当スタッフまでお問い合わせください。

外径	全長
φ 550	L 300mm
φ 600	
φ 650	
φ 700	L 5,000mm
φ 800	
φ 900	
φ1000	

コルゲートパイプ

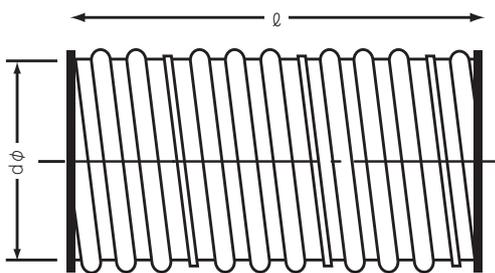


亜鉛めっきを施してあります。
両端ゴムカバー（非塩ビ）の有無をご指定ください。

内径mm	外径mm	m単重kg	板厚mm
500	510	10.20	0.6
550	560	11.22	
600	610	16.25	0.8
650	660	17.60	
700	710	22.45	1.0
750	760	24.10	
800	810	25.65	
900	910	35.82	1.2
1,000	1,010	39.80	

亜鉛めっき鋼板 JIS G3302

ワインディングパイプ

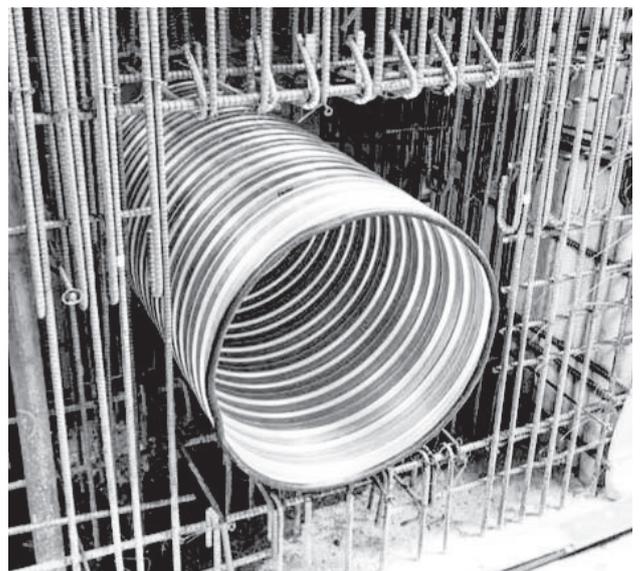

地域により仕様が異なります。
最寄りの京都スペーサー各営業所または担当スタッフまでお問い合わせください。