


コン止め

コン止めバー型（スラブ用）

「網下30」はスラブ下筋をかわすよう下端から30mmの高さまで隙間をあけてあります。
「全網桟木止め無し」と組合せてお使いください。

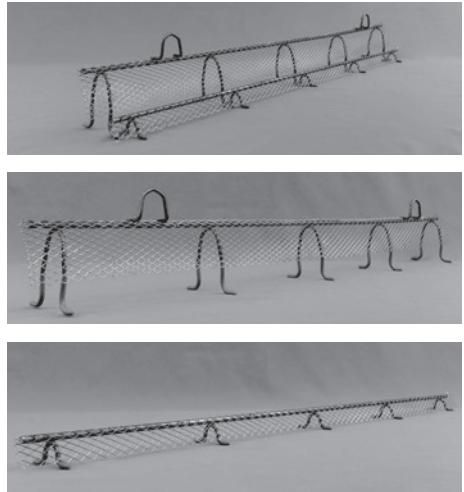



防錆全網		防錆網下30		PL付網下30		キップ付全網	
高さ	入数	高さ	入数	高さ	入数	高さ	入数
H30	50本	H 70	30本	H90	30本	H30	50本
H40		H 80				H40	
H50		H 90				H50	
H60		H100	20本	PL付全網		桟木止め無し	
H70		H110		桟木止め有り		高さ	入数
H80		H120		H30	50本	H30	50本
H90		H130		H40		H40	
		H140					
H70	30本						
H80							
H90							

全長は全て900mm

特注サイズ製作可能

スラブフェンス極

スラブコンクリート打ち継ぎの際に、生コンを塞き止める目的に使用する転用型の樹脂製専用器具です。




H300×L900、10枚入

スムーズに上下動する樹脂製
スティックは剥離性がよく
軽量で使いやすい特徴があり
ます。


(鋼製)コン止めクシ

スラブコンクリート打ち継ぎの際に、生コンを塞き止める目的に使用する転用型の金属製専用器具です。

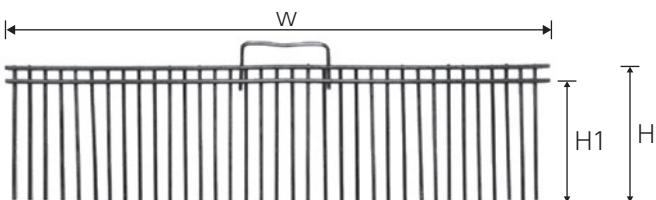

H1=210、H=250×W600、φ6@25(24本)、10枚入
H1=210、H=250×W900、φ6@25(36本)、10枚入

のろ止めエサシート（クッション付きのろ止めテープ）

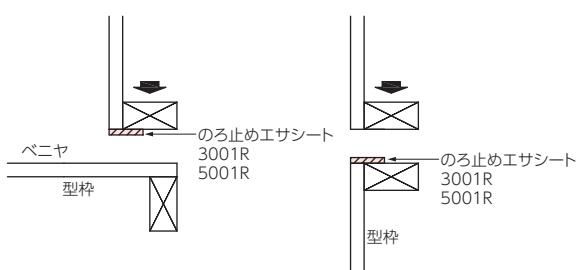

品番	厚さ×幅×長さ	入数
3001R	1mm×30mm×150m	4巻
5001R	1mm×50mm×150m	2巻
2002R	2mm×20mm× 25m	50巻
3005S	5mm×30mm× 10m	32巻