

# 打込金物、補助器具

## 伸縮目地材

### ■ シーズタイト 付着タイプ

CK25-付着



CK30-付着



定尺 1500mm

強化プラスチックとポリエチレン樹脂を独自の配合でブレンドしたキャップ部分は、耐久性、耐摩耗性、耐寒性に優れ、熱による反りや伸縮にも強い性質があります。  
また両側面に付着した非加硫ブチルゴムは、コンクリートとの肌別れを抑制します。

### ■ シーズタイト アンカータイプ

CK25



CK30



定尺 1500mm

CE20 のキャップ部分には7種のカラーバリエーションを用意しました。  
レンガ、青、黄、緑、白、黒、灰

CE20



CE25



定尺 1500mm


規格 (単位:mm)

呼称	キャップ幅	本体幅	高さ
CK25 フチャク	25	20	30以上
CK30 フチャク	30	24	

適用	一般屋上、工場土間、駐車場
材質	強化プラスチック ポリエチレン樹脂
本体	発泡ポリエチレン

【付属品】

支持脚(CK25,30共通)H=50mm以上

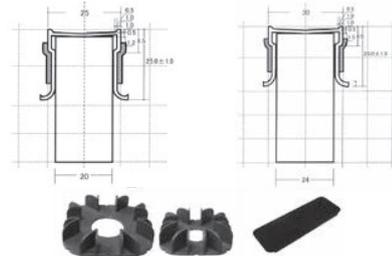

※ CK30 フチャクは直線ジョイントが付属しません


規格 (単位:mm)

呼称	キャップ幅	本体幅	高さ
CK25	25	20	30以上
CK30	30	24	

適用	一般屋上、工場土間、駐車場
材質	強化プラスチック ポリエチレン樹脂
本体	発泡ポリエチレン

【付属品】

支持脚(CK25,30共通)H=50mm以上

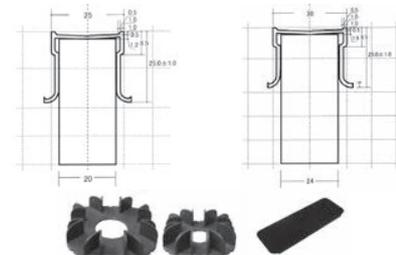

※ CK30 は直線ジョイントが付属しません


規格 (単位:mm)

呼称	キャップ幅	本体幅	高さ
CE20	20	12	30以上
CE25	25	15	

適用	一般屋上
材質	強化プラスチック ポリエチレン樹脂
本体	発泡ポリエチレン

【付属品】

支持脚(CE20,25共通)H=50mm以上

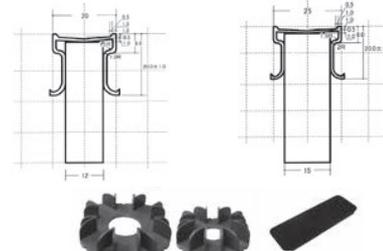

※ 技術資料は別途ご請求ください。