


基礎工事

塩ビスリーブ

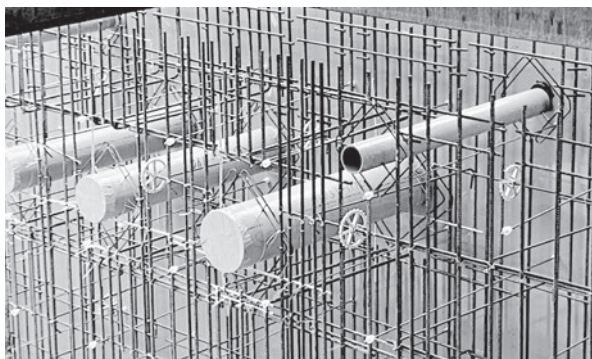

呼称 mm	VU		SU		LP		VP	
	内径	外径	内径	外径	内径	外径	内径	外径
50	56	60	50	54	—	—	51	60
63	—	—	63	68	—	—	—	—
65	71	76	—	—	—	—	67	76
75	83	89	75	80	—	—	77	89
100	107	114	100	106	—	—	100	114
125	131	140	125	134	125	130	125	140
150	154	165	—	—	150	156	146	165
180	—	—	—	—	180	186	—	—
200	202	216	206	216	—	—	—	—
250	250	267	—	—	—	—	—	—

ボイド紙管もお取り寄せできます。

仮枠アンカー

MA



塩ビ管の長さは、両アンカーの場合はマイナス6mm (200φは-8mm)
片アンカーの場合はマイナス3mm (200φは-4mm)短いパイプをご用意ください。


形式	適用パイプ	厚さ
50MA	SU 50	3
67MA	VP 65	3
71MA	VU 65	3
75MA	SU 75	3
83MA	VU 75	3
150MA	LP150	3
154MA	VU150	3
180MA	LP180	3
200MA	SU200	4


ハイパッカー




パイプを斜め切りする必要がありません。

釘またはPコンで型枠へ固定します。

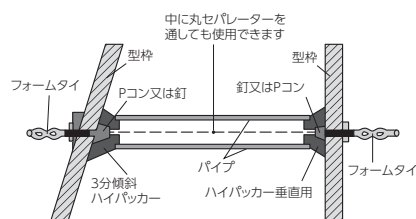

型式	基本寸法 (外径)	VP 管 (内径)	VU 管 (内径)	壁勾配	部材厚 b	備考
50- 0	60	51	56	垂直・2分用	15mm	
50-30				3分～5分用		
65- 0	76	68	72	垂直・2分用	15mm	
65-30				3分～5分用		
75- 0	89	77	83	垂直・2分用	20mm	
75-30				3分～5分用		
100- 0	114	100	107	垂直・2分用	16mm	
100-30				3分～5分用	25mm	
150- 0	165	146	154	垂直・2分用	16mm	
150-30				3分～5分用	33mm	

排水スリーブキャップ

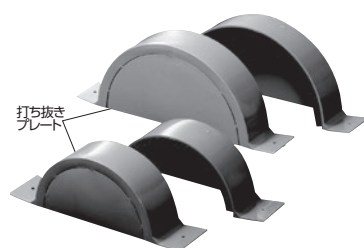

100φ用、150φ用
各100個/箱

キャップの厚さは
2mmです。
全長が4mm短い管を
用意してください。

塩ビ 半割り



底板溶着
(地域限定) の場合は
お時間を要します。

底板溶着の場合、
キャップは使えません。