



鉄骨造（S造）用具


ソーカンパック

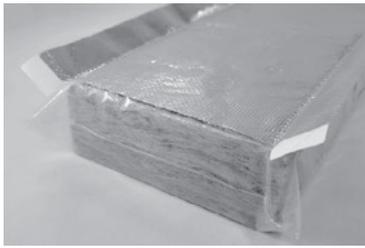

ソーカンパック ALタイプ

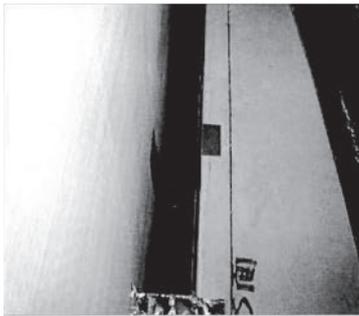

①ホルダーを落とし込む。

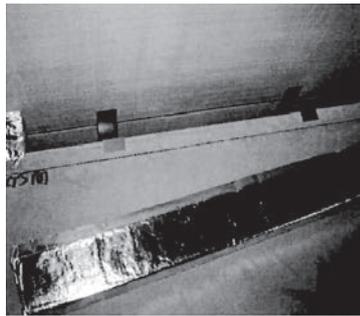


②ホルダーはソーカンパック1本に2ヶ使用する。



③ソーカンパックをきつめに詰め込み、アルミテープをスラブと外壁に貼る。

製品名	対応幅	W	テンロックホルダーネオ	1.6mm鋼板 W	ソーカンホルダー
AL- 25	20~ 24	25			
AL- 40	25~ 39	40	THN-50	60	15R
AL- 50	40~ 49	50			
AL- 75	50~ 74	75	THN- 75	90	
AL-100	75~ 99	100	THN-100	115	
AL-125	100~124	125	THN-125	130	25R
AL-150	125~149	150	THN-150	155	

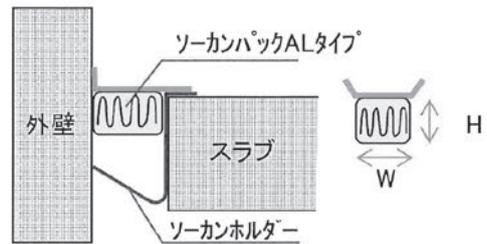

H50×L900

テンロックホルダーネオ



テンロックホルダーネオを使うことで1.6mmの鋼板を溶接またはビス止めせずに施工可能になります。

2時間耐火性能試験に合格しています。

ラクダパック



デッキプレートの形状に合わせロックウールをカットしポリパックしました。

デッキプレートの際間に詰め込むだけで2時間耐火を確保できます。

- EZ50用
 - EZ75用
 - QL50用
 - QL75用
- 奥行100mm
※150mm 製作可能