


# 打込金物、補助器具

## コーナーアングル ※受注生産品

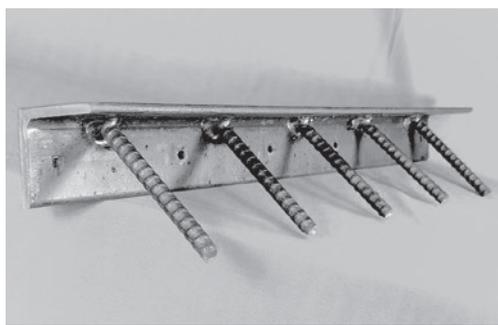


角欠け対策の埋込型補強アングルです。

各部の寸法や表面の仕上げなどお打ち合わせが必要です。


詳しくは最寄りの京都スペーサー各営業所または担当スタッフまでお問い合わせください。

ALCアンカーは71ページ!



## KSポインターGS

NETIS KK-100101-VE

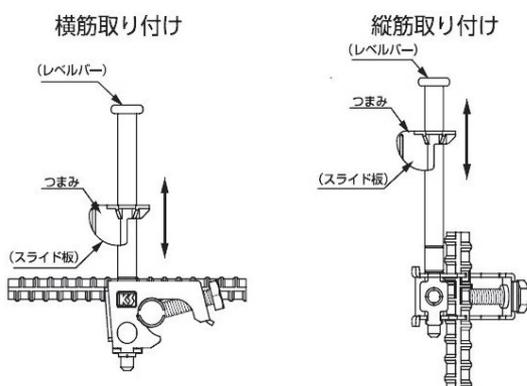

スライド板のつまみを握り、レベルバーに沿って上下に可動させ、レベル位置を合わせて下さい。



品番	0270130	0270170
サイズ	100	170
調整範囲	25~100	25~170
適応鉄筋	D13~D22	
入数	100個	

鉄筋にネジ止めするコンクリート天端出し器具です。

軟質塩ビ製の「橙色のレベルバー」は視認性が極めて高く、外部からの衝撃により一旦倒れても元に戻ります。このレベルバーを掴んでいる「赤色のスライド板」を上下に動かしレベル調整を行います。コンクリート打設時にコン天を均しながらレベルバーを引抜きスライド板と共に撤去。

**かぶり内に異物が残りません。**

## 天端ポイント

釘抜型 天端ポイント (ポリ式)



入数	型式	スラブ厚
200	H120	100~130
	H150	130~170
	H180	160~200
150	H200	180~220
	H240	220~260
100	H280	260~300

(型枠用、断熱用とも入数以外は同数値)

(バネ式)

釘抜型テンバ ダンネツ用

ダンネツ用は断熱材の厚さにより2タイプの用意があります。

断熱材の厚さ  
t 20~30は「S 30用」  
t 35~50は「S 50用」

をご指定ください。  
入数：全て100本入



釘付きで中央の支柱をたたくことで簡単に打ち込めます。釘抜け型なので後処理が簡単です。バネ式もご用意します。お問い合わせください。