


# 鋼製スペーサー、吊具類

## S型金物 ※JASS5サイズは受注生産品



梁筋の上下筋の間隔保持用金物




鉄筋	芯～芯	入数
D22	H 60	
	H 65	
D25	H 70	
	H 75	
	H100	
D29	H 80	500
	H 90	
	H100	
D32	H 80	
	H 90	
	H100	
D35	H 100	400
	H 110	
D41	H 120	300

鉄筋	芯～芯	入数
D22	H 58	
D25	H 65.5	
D29	H 76.5	500
D32	H 84	
D35	H 92.5	
D38	H100	300
D41	H107.5	


上は JASS 5 対応サイズ

1.5d+最外径

## 柱用 コーナーフック ※JASS5サイズは受注生産品



柱筋の寄筋の間隔保持用金物

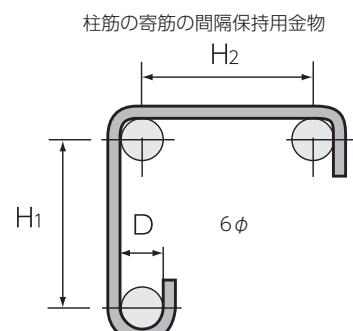


鉄筋	芯～芯	入数
D25	H 75	
	H100	300
D29	H 80	
	H100	

下は JASS 5 対応サイズ

鉄筋	芯～芯
D25	H65.5
D29	H76.5
D32	H84


## コマ付 主筋フック ※受注生産品

仕口部の柱筋固定金物



サイズ	入数
D22～29×L200	200

フックの下面から30mmかぶりを確保




入数：50個×6袋=300個

## ベランダスペーサー ※受注生産品



鋼製スペーサーキャップ付  
に樹脂製アタッチメントを  
取付けることで、D16の  
段取り筋が装着可能になります。



PC鋼線1本用のシングル、  
2本用のダブルに造り  
分けます。高さはご指定  
ください。

## アンボンド用スペーサー ※受注生産品