

# 樹脂製スペーサー

## 足元P製上下筋受スペーサー

スラブの上下筋用のスペーサーの機能をひとつにまとめた半樹脂半鋼製の優れたスペーサーです。



下筋受は H30、H40兼用


100個入
上筋受
H 90
H100
H110
H120
H130
H140
H150
H160
H170
H180
H190



下筋受は H30、H40兼用

100個入
上筋受
H 90
H100
H110
H120
H130
H140
H150
H160
H170
H180
H190


## スリットスペーサー

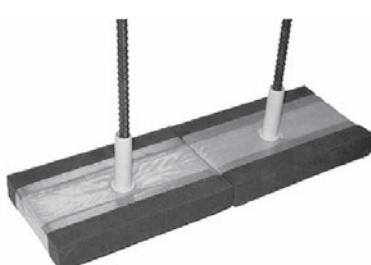

水平スリット部分の縦壁筋のかぶりを確保します。

サイズ	鉄筋	かぶり	全高	末端径	入数
10・13兼用	D10	H30	63mm	$\phi 25$	200個
	D13	H40			
13・16兼用	D13	H30	67mm	$\phi 28$	
	D16	H40			

## P敷プレート 敷鉄板

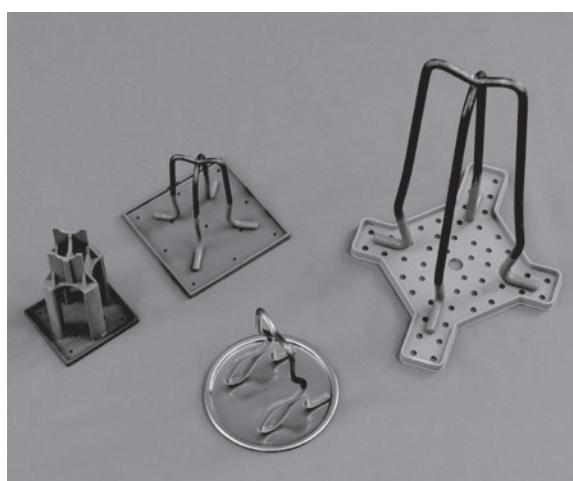

土間や断熱材上での配筋時に  
スペーサーの沈み込みを防止  
する板として使用します。

適応サイズ表は  
巻末83ページ！

※画像のスペーサーは  
付属しません。

● P敷プレート	
サイズ	入数
S (60角)	1,000
L (90角)	350
特大(160×190)	150
	t=2.0mm
	t=1.5mm
	t=2.4mm

● 敷鉄板	
サイズ	
L (90φ)	t=0.3mm