

コンクリート製スペーサー

KS高強度スペーサー壁用




スラブ用

品質基準強度 F/c=80N/mm以上





スラブ用 L型

品質基準強度 F/c=80N/mm以上

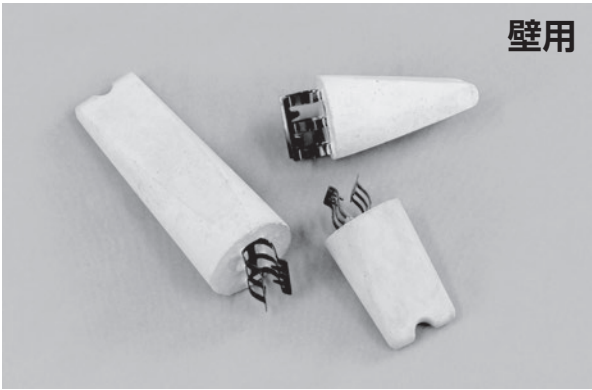


壁用

品質基準強度 F/c=80N/mm以上



品番	入数	かぶり			W
		H1	H2	H3	
2530型	500	25	30	—	25
3035型	250	30	35	—	
3540型		35	40	—	
4050型	150	40	45	50	28
5060型	100	50	55	60	
6070型	75	60	65	70	
7080型	60	70	75	80	30
8090型		80	90	—	33
100110型	50	100	110	—	
120130型	30	120	130	—	37
140150型		140	150	—	

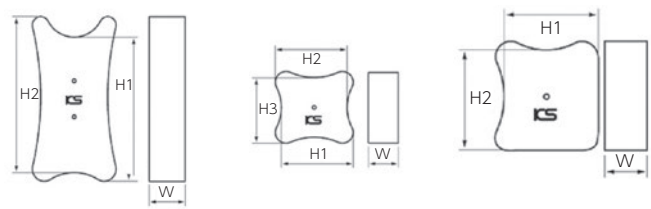

品番	入数	かぶり		W
		H1	H2	
20型	500	20	—	20
3035型	250	30	35	25
3540型		35	40	
4045型		40	45	
5055型	100	50	55	27
6070型	80	60	70	
7080型	48	70	80	
90100型	24	90	100	37

	D10	D13-16	D19-22	D25-29	D32-35	D36-41
H 30	—	—	300	—	—	—
H 35	—	—	250	—	—	—
H 40	—	—	—	—	—	—
H 45	—	—	200	—	—	—
H 50	—	—	180	—	—	—
H 60	—	—	140	—	—	—
H 70	—	—	120	—	—	—
H 80	—	—	100	—	—	—
H 90	—	—	90	—	—	—
H 100	—	—	80	—	—	—
H 110	—	—	70	—	—	—
H 120	—	—	60	—	—	—
H 130	—	—	—	—	—	—
H 140	—	—	—	—	—	—
H 150	—	—	—	—	—	—

水平方向の鉄筋へ取り付ける場合は、鉄筋を掴んだ金具を結束線などで補強し、圧送ホースから勢いよく出る生コンが直接スペーサーへ当たらないようご注意ください。

(品質基準強度は JIS A1108コンクリート圧縮強度試験法による値)