


# コンクリート製スペーサー、鋼製スペーサー

## コンクリートサイコロ 溝付きコンクリートサイコロ

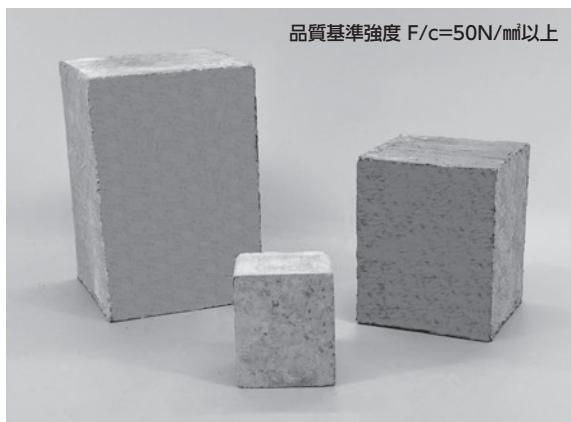

高さ	入数
30×40 ×50	84
40×50 ×60	50
50×60 ×60	
50×60 ×70	40
60×60 ×60	30
60×60 ×70	32
60×70 ×80	30
60×70 ×70	20
70×70 ×80	18
70×70 ×90	

高さ	入数
80×80 ×100	12
80×80 ×110	10
80×80 ×120	8
80×80 ×130	
80×80 ×140	
80×80 ×150	6

高さ	入数
100×100 ×150	5
100×100 ×180	
100×100 ×200	4
100×100 ×210	
120×120 ×150	



溝付きコンクリートサイコロ

高さ	入数
30×40	100
40×50×60	50
70×80×90×100	12
80×80 ×110×120	8
80×80 ×130×140	
100×190×200	
100×200×210	4
100×220×230	

(品質基準強度は JIS A1108 コンクリート圧縮強度試験法による値)

## 基礎用 鋼製スペーサー





スラブ用鋼製スペーサーより  
線径が太くなっています。

結束することで鉄筋から外れず  
転倒しづらくなります。

足元にポリエチレン被覆を  
施しました。

高さ	直径	入数
H 30	φ5.5	500
H 40		300
H 50		
H 60	φ6	250
H 70		
H 80		
H100		150
H120	φ7	100
H150		
H160		50
H170		

## タイロツク・スペーサーブロック



スチールバンドを  
鉄筋へ巻き付け固定  
します。

鉄筋D13、16兼用  
配筋ピッチ  
100、150に対応

品質基準強度 60N/mm<sup>2</sup>

かぶり	入数
40	64
50	
60	
70	48
80	
90	
100	32