

樹脂製スペーサー


足元P製 上下筋受 スペーサー

スラブの上下筋用のスペーサーの機能をひとつにまとめた半樹脂半鋼製の優れたスペーサーです。



下筋受は H30、H40兼用



100個入	
上筋受	
H 90	
H100	
H110	
H120	
H130	
H140	
H150	
H160	
H170	
H180	
H190	

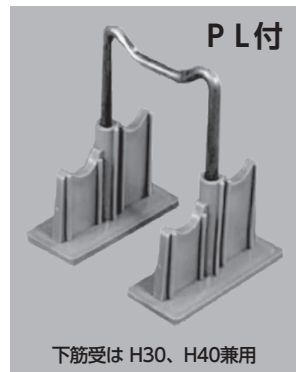

下筋受は H30、H40兼用

100個入	
上筋受	
H 90	
H100	
H110	
H120	
H130	
H140	
H150	
H160	
H170	
H180	
H190	


スリット スペーサー

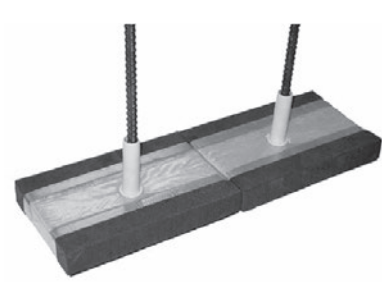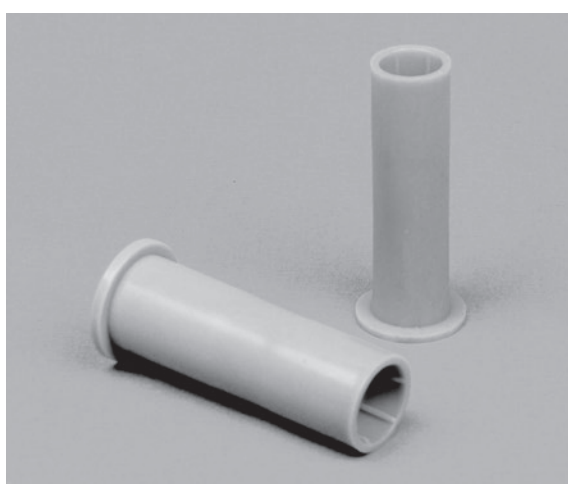

水平スリット部分の縦壁筋のかぶりを確保します。

サイズ	鉄筋	かぶり	全高	末端径	入数
10・13兼用	D10	H30	63mm	φ25	200個
	D13	H40			
13・16兼用	D13	H30	67mm	φ28	
	D16	H40			

P敷プレート 敷鉄板

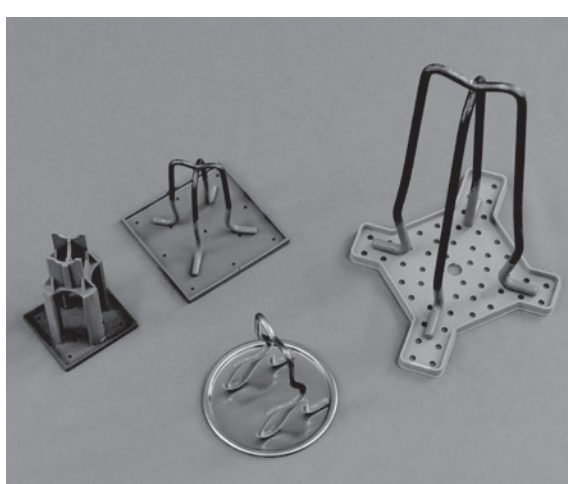

土間や断熱材上での配筋時にスペーサーの沈み込みを防止する板として使用します。

適応サイズ表は巻末83ページ！

※画像のスペーサーは付属しません。

● P敷プレート		
サイズ	入数	
S (60角)	1,000	t=2.0mm
L (90角)	350	t=1.5mm
特大(160×190)	150	t=2.4mm

● 敷鉄板		
サイズ		
L (90φ)		t=0.3mm