



鋼製スペーサー、吊具類

S型金物 ※JASS5サイズは受注生産品



梁筋の上下筋の間隔保持用金物




鉄筋	芯～芯	入数
D22	H 60	500
	H 65	
	H 70	
D25	H 75	
	H100	
	H 80	
D29	H 90	400
	H100	
	H 80	
D32	H 90	300
	H100	
	H110	
D35	H100	300
	H120	

鉄筋	芯～芯	入数
D22	H 58	500
D25	H 65.5	
D29	H 76.5	
D32	H 84	
D35	H 92.5	300
D38	H100	
D41	H107.5	


上は JASS 5 対応サイズ

1.5d+最外径

柱用 コーナーフック ※JASS5サイズは受注生産品



柱筋の寄筋の間隔保持用金物

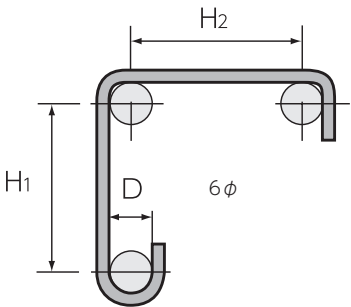


鉄筋	芯～芯	入数
D25	H 75	300
	H100	
D29	H 80	
	H100	

下は JASS 5 対応サイズ

鉄筋	芯～芯
D25	H65.5
D29	H76.5
D32	H84

コマ付 主筋フック ※受注生産品


仕口部の柱筋固定金物



サイズ	入数
D22～29×L200	200

S- (H30) スラブ引コマ

フックの下面から30mmかぶりを確保




入数：50個×6袋＝300個

ベランダスペーサー ※受注生産品



鋼製スペーサーキャップ付に樹脂製アタッチメントを取付けることで、D16の段取り筋が装着可能になります。

アンボンド用スペーサー ※受注生産品



PC鋼線1本用のシングル、2本用のダブルに造り分けます。高さをご指定ください。