

# 鋼製スペーサー

## 梁用W型スペーサー

クロは梁の多段筋を上へ積み上げる際に、ポリエチレン被覆付の防錆付は主に梁底用スペーサーとしておすすめします。



特別仕様はL 2000まで製作可能です。


高さ	長さ	入数
H 30		
H 40		
H 50		
H 60	L300	50本入
H 70		
H 80		
H 90		
H100		

高さ	長さ	入数
H 40		
H 50		
H 60	L400	50本入
H 70		

高さ	長さ	入数
H 50	L450	50本入



「全防錆」仕様も製作可能です。

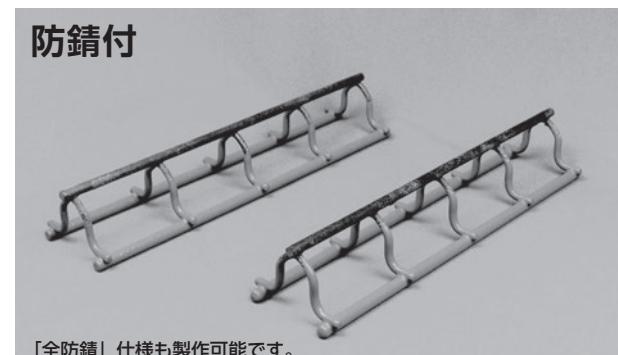高さ	長さ	入数
H 40		
H 50		
H 60		
H 70		
H 80	L300	50本入
H 90		
H100		

高さ	長さ	入数
H 40		
H 50	L400	50本入
H 60		

高さ	長さ	入数
H 40		
H 50	L500	25本入
H 60		

## 梁用S型スペーサー


屋外の梁底やはつる部位へはキャップ付を推奨します。防錆付は露出面が錆づらいよう足元にポリエチレン被覆を施しました。



高さ	長さ
H 40	
H 50	
H 60	
H 70	100本入
H 80	
H 90	
H100	
H110	
H120	50本入

長さは全て  
L 300mmです

キャップの断面図



高さ	長さ
H 30	
H 40	
H 50	
H 60	100本入
H 70	
H 80	
H 90	
H100	
H110	
H120	50本入

長さは全て  
L 300mmです