

捨て筋不要!

主筋3本固定金具


01

番線でかるく固定




02

金具で固定

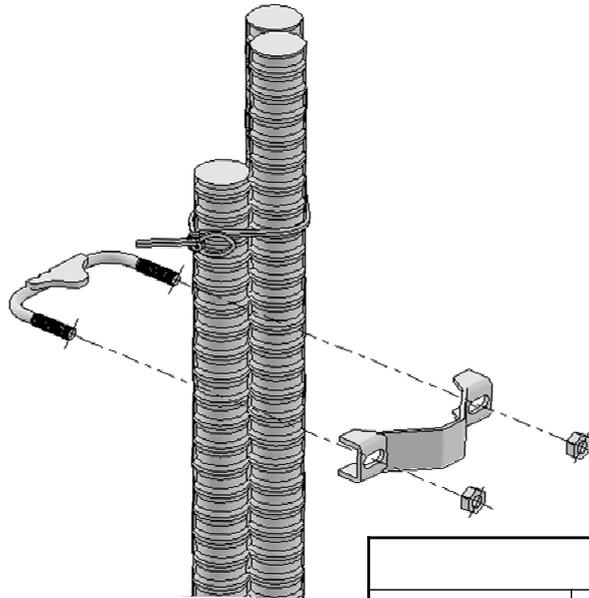

03


番線の増し締め

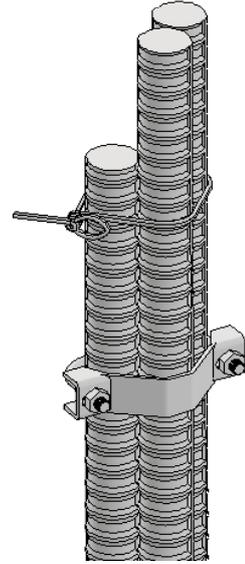

ディープソケット#17
ナットW3/8 (さんぷ)

※締付トルク 20N・m以上
30N・m以下

主筋の形状の維持ができる!

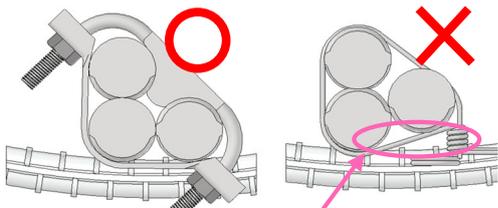

固定金具で結束

番線で結束

隙間を防止することができます

金具の対応表

束ね筋	単筋	金具の種類
D41W	D41	D41用
D41W	D38	D38用
D38W	D41	
D38W	D38	D35用
D38W	D35	
D35W	D38	D32用
D35W	D35	
D35W	D32	D32用
D32W	D32	

金具対応表以外での組み合わせ不可

設計強度

3個使用/主筋1組

最大荷重 (破断) 6.3 t

許容支持力 2.1 t

安全率 (F) 3

2個使用/主筋1組

最大荷重 (破断) 4.7 t

許容支持力 1.1 t

安全率 (F) 4

★主筋位置を維持することを優先しているため
安全率がほかのものより高くなっています

お問い合わせは
お近くの営業所へ!!

株式会社 京都スパーサー

