


杭工事

フープクロス

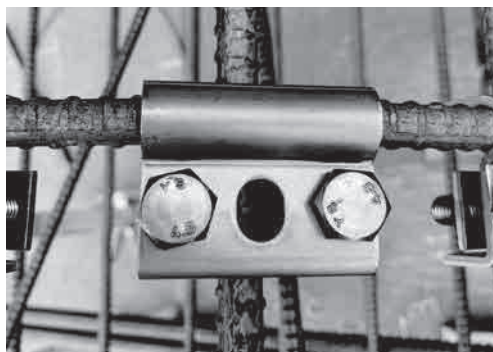

交差する鉄筋を結束する金物です。

サイズ	縦筋	横筋	入数
小	D13、16、19	D13、16	50個
中	D22、25、29		

杭の主筋とフープ筋の接続や、壁筋などを強固に固定する際に使用します。

SP スペーサー ※受注生産品



鉄筋かごの横かぶりを確保する鋼製スペーサーです。ご指定寸法にて製作します。




無溶接型



溶接型

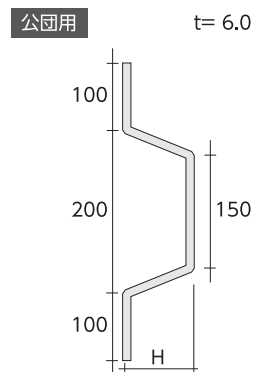

杭芯棒

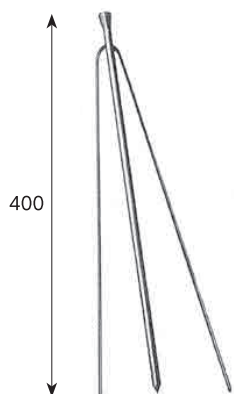

杭の座標位置の目印として使用します。

φ7 L 400 の丸釘に黄色に着色した針金マーカー付き。

ビニール袋



杭頭の余盛コンクリート部分の養生はつりカバーです。

※D32 まで使用可