


鉄骨造（S造）用具

アンカーフレーム ※受注生産品

鉄骨柱と基礎の取り合いのアンカーボルトには高い取り付け精度が求められます。アンカーボルトを支えるフレームには強度や精度はもちろん梁筋やフーチング内の鉄筋に接触しない位置の精度が必要です。京都スペーサーのアンカーフレームは物件毎の専用設計でこれらの条件を満たし作業効率の向上に貢献します。




アンカーラツパ

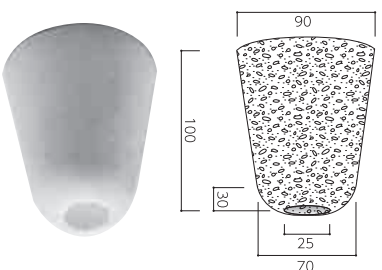

発泡スチロール製	
13φ用	
16φ用	
19φ用	
22φ用	
25φ用	
28φ用	
32φ用	

アンカーボルトの上端へ取り付ける台直し用の発泡スチロール製の養生カバーです。


天端ポイント 接着型（ポリ式）

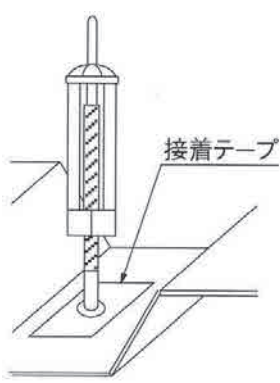

型式	スラブ厚(H)	入数
H120	100~130	100
H150	130~170	
H180	160~200	
H200	180~220	

協力粘着テープで簡単に取付けできます。

KSハシラマン



商品名	入数	梱包質量	許容荷重	調整量	ネジサイズ
KSハシラマン 5t・10t兼用型	25	13.0kg	98kN (10tonf)	30~60 mm	M20 (平均26mm)