



パイプサポートを浮かせたいところに

KSサポートベース

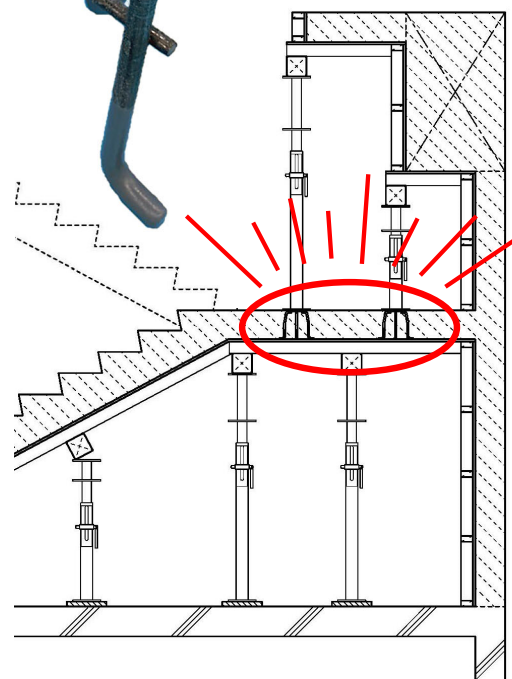

- 1 軽量かつ高強度！
- 2 型枠への食い込みが少ない
- 3 躯体表面への露出面が小さい

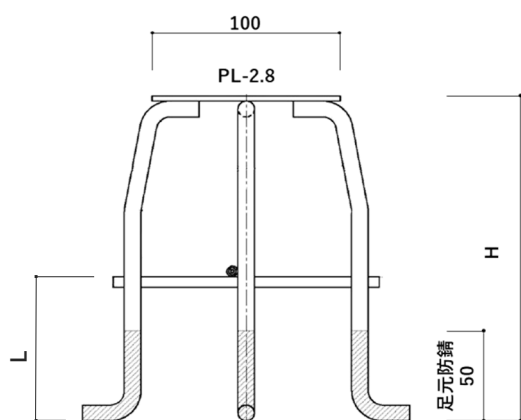

規格	入数	許容荷重	L	備考
H = 100	30	300 (kgf)		
H = 120	30			
H = 150	20			
H = 180	20	600 (kgf)	80	補強付き(6φ)
H = 200	20		90	補強付き(6φ)
H = 250	10		120	補強付き(6φ)

お問い合わせは
お近くの営業所へ!!

KS 株式会社 京都スパーサー



<http://kyospe.co.jp>